


# G40 med RAC™ Tip

Manuell air-assist sprutpistol

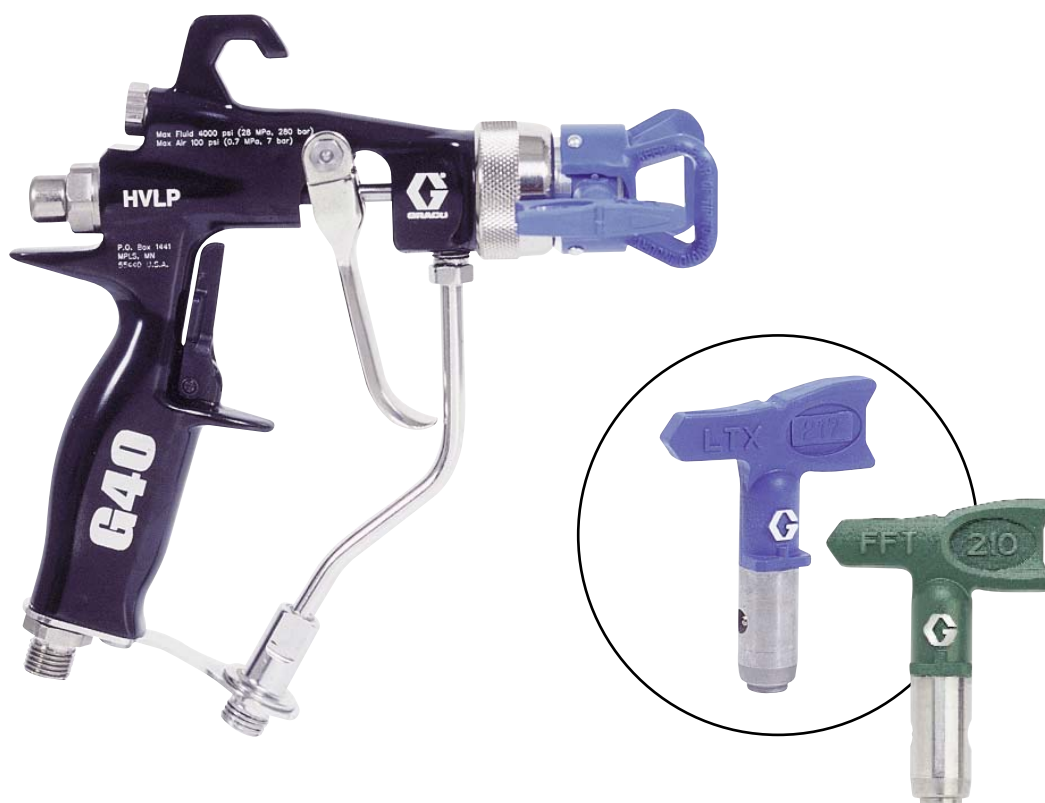

**Pistoler för att ge överlägsen ytfinish  
Hög kvalitet och lätt att använda!**

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Pistolerna i AA-serien är utformade för att ge maximalt färgutnyttjande och högsta kvalitet samtidigt som de är bekväma att använda. Komponenterna är av högsta kvalitet och ger pålitliga prestanda och lång livslängd.

- G40 är en modell för höga tryck upp till 280 bar
- Reverse-A-Clean®-munstycke (RAC) gör rensningen snabb vilket ger mindre spilltid
- En lätt pistol som inte tröttrar ut lackeraren
- Maximal bekvämlighet – handtaget passar alla händer
- Utvecklad för att ge lägsta möjliga driftkostnader

## Beställningsinformation

### 249238 G40 Reverse-A-Clean (RAC) sprutpistol

Högtryckspistol med RAC-munstycke som minskar spilltider orsakad av täta igensättningar. Levereras med hårdmetallsäte, luftmunstycke med munstycksskydd (249478) och ett valfritt FFT- eller LTX-munstycke.

### Övriga pistoler i AA serien

#### 249233 G15-pistol

Pistol för medelhöga tryck med platsäte, indexerande luftmunstycke (249596) och ett av munstyckena i tabellen nedan, vilket anges vid beställning.

#### 287926 G15-pistol – hårdmetallmodell

Pistol för medelhöga tryck med hårdmetallsäte/kula, indexerande luftmunstycke (249596) och ett av munstyckena i tabellen nedan, vilket anges vid beställning.

#### 249242 G40-pistol

Högtryckspistol med hårdmetallsäte, luftmunstycke med munstycksskydd (249180) och ett av munstyckena i tabellen nedan, vilket anges vid beställning.

#### 249246 G40-pistol för höga flöden

Högtryckspistol utan strypningar för att undvika tryckfall vid sprutning av högviskösa material. Levereras med hårdmetallsäte, munstycksskydd och ett valbart AAM- eller GG4-munstycke.

### Tillbehör

**246453** RAC standard tätningssats

**248936** RAC acetaltätningssats

**249456** G40 reservdelssats till acetalsäte

**115898** Svivel för färg

**238694** Kulkran för högtryck

**249473** Sats med luftslang och koppling

**15C161** Ultimate rengöringssats

**111265** Pistolfett

**287917** RAC ombyggnadssats

## Tekniska data

Max. färgtryck

Modell G40: ..... 280 bar, 28 MPa (4000 psi)

Maximalt lufttryck ..... 7 bar, 0,7 MPa (100 psi)

Max. färgtemperatur ..... 43° C

Färgintag ..... 1/4-18 npsm\*

Luftanslutning ..... 1/4-18 npsm (R1/4-19) universal hangänga\*\*

Vikt ..... 477 gram

Ljudtrycksnivå

vid 1,4 bar, 140 kPa (20 psi) ..... 66,9 dB(A)

vid 7 bar, 0,7 MPa (100 psi) ..... 80,0 dB(A)

Pistol kropp ..... Smidd aluminium

Avtryckarmoment ..... 1,77 kg

Material i kontakt med färg ..... Rostfritt stål, hårdmetall, polyetylen med ultrahög molekylvikt, acetal, PTFE, nylon

Bruksanvisning ..... 311001

\* Svivelkoppling finns som tillbehör

\*\* Snabbkoppling finns som tillbehör

## RAC SwitchTip

### FFT-, LTX-munstycken

Beställ önskat munstycke (artikelnr. FFTxxx eller LTXxxx) ur tabellen nedan. Alla munstycken i tabellen kan användas på modell 249238 G40-pistoler som är utrustade med RAC-luftmunstycke 249478. RAC-luftmunstycket passar också för Wide Rac-munstycken (WRXxxx). Se manual 311001. RAC-hus 15F442 beställs separat.

Hålstorlek tum (mm)	*Flöde (l/min) vid 140 bar (14,0 MPa, 2000 psi)	Största sprutbredd vid 30 cm avstånd									
		2 till 4 (100)	4 till 6 (150)	6 till 8 (200)	8 till 10 (250)	10 till 12 (300)	12 till 14 (350)	14 till 16 (400)	16 till 18 (450)	18 till 20 (500)	
0,008 (0,203)	8,8 (0,26)		208	308							
0,009 (0,229)	11,2 (0,33)		209	309							
0,010 (0,254)	13,9 (0,41)		210	310	410	510					
0,011 (0,279)	16,6 (0,49)		211	311	411	511					
0,012 (0,305)	19,9 (0,59)		212	312	412	512	612				
0,013 (0,330)	23,3 (0,69)		213	313	413	513					
0,014 (0,356)	27,0 (0,80)		214	314	414	514	614				
0,015 (0,381)	30,8 (0,91)		215	315	415	515	615				
0,017 (0,432)	39,5 (1,17)		217	317	417	517	617				
0,019 (0,483)	49,7 (1,47)		219	319	419	519	619				
0,021 (0,533)	60,5 (1,79)			321	421	521	621	721			
0,023 (0,584)	72,7 (2,15)				423	523	623				
0,025 (0,635)	85,9 (2,54)					525	625				
0,027 (0,686)	100,0 (2,96)					527	627		827		
0,029 (0,737)	115,6 (3,42)						629				
0,031 (0,787)	131,8 (3,90)					531	631				
0,033 (0,838)	149,4 (4,42)										
0,035 (0,889)	168,4 (4,98)					535	635				

FFTxxx = gröna  
LTXxxx = blå

Alla data i detta dokument grundas på senast tillgängliga produktinformation som fanns vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten till ändringar utan särskilt meddelande.

Graco är registrerad till ISO 9001.

GRACO N.V.  
Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • Internet: www.graco.be

