



Merkur™

Läcknings utrustningar med avancerad teknik och överlägsen prestanda



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Avancerad teknik. Överlägsen prestanda.

Ergonomi, kostnadsbesparing och ytfinish är nyckelorden för den nya generationen pumpar. Välj bland många modeller och utföranden för att få exakt det tryck och resultat som du behöver för alla lackeringsarbeten.

Kostnadshantering

Autostopp om motorn rusar med DataTrak™

Ergonomi

Kontrollpanel i rätt höjd för användaren med alla kommandon: övervakning av luft, material och DataTrak

Effektivitet

Låg luftförbrukning för förbättrad effektivitet tack vare ny luftmotorkonstruktion

Skydd och säkerhet

Kapslad halstättning och kolvstång skyddar det pumpade materialet och smörjkoppen mot föroreningar och kan lätt tas bort för övervakning och service

Spolbar

Lägre materialförbrukning genom den nya pump konstruktionen

Lättserverad

T.ex. så kan man komma åt ventilen utifrån vilket underlättar service och byte för att minimera stilleståndstiden

Lackering

Låg pulsering och inga stopp tack vare ny luftventilteknik

Arbetsmiljö

Ljuddämpare ger en låg bullernivå vid drift



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM


Övervaka och skydda pumpen med helt inbyggt övervaknings-system!

- Lätt inställt rusningsskydd där du själv bestämmer maximal pumphastighet
- Pump diagnostik påminner om underhåll av pumpen
- Återställbar satsräknare registrerar materialförbrukning och underhållsschema

Långlivad och hållbar


Pumpunderdel

- Konstruktion för enkel renspolning möjliggör snabba kulörbyten och reducerar användningen av spolmedel
- Pumpkonstruktionen av rostfritt stål i 300-serien ger en lång livslängd
- Konstruerad för enklare service med färre delar och lägre totalkostnad

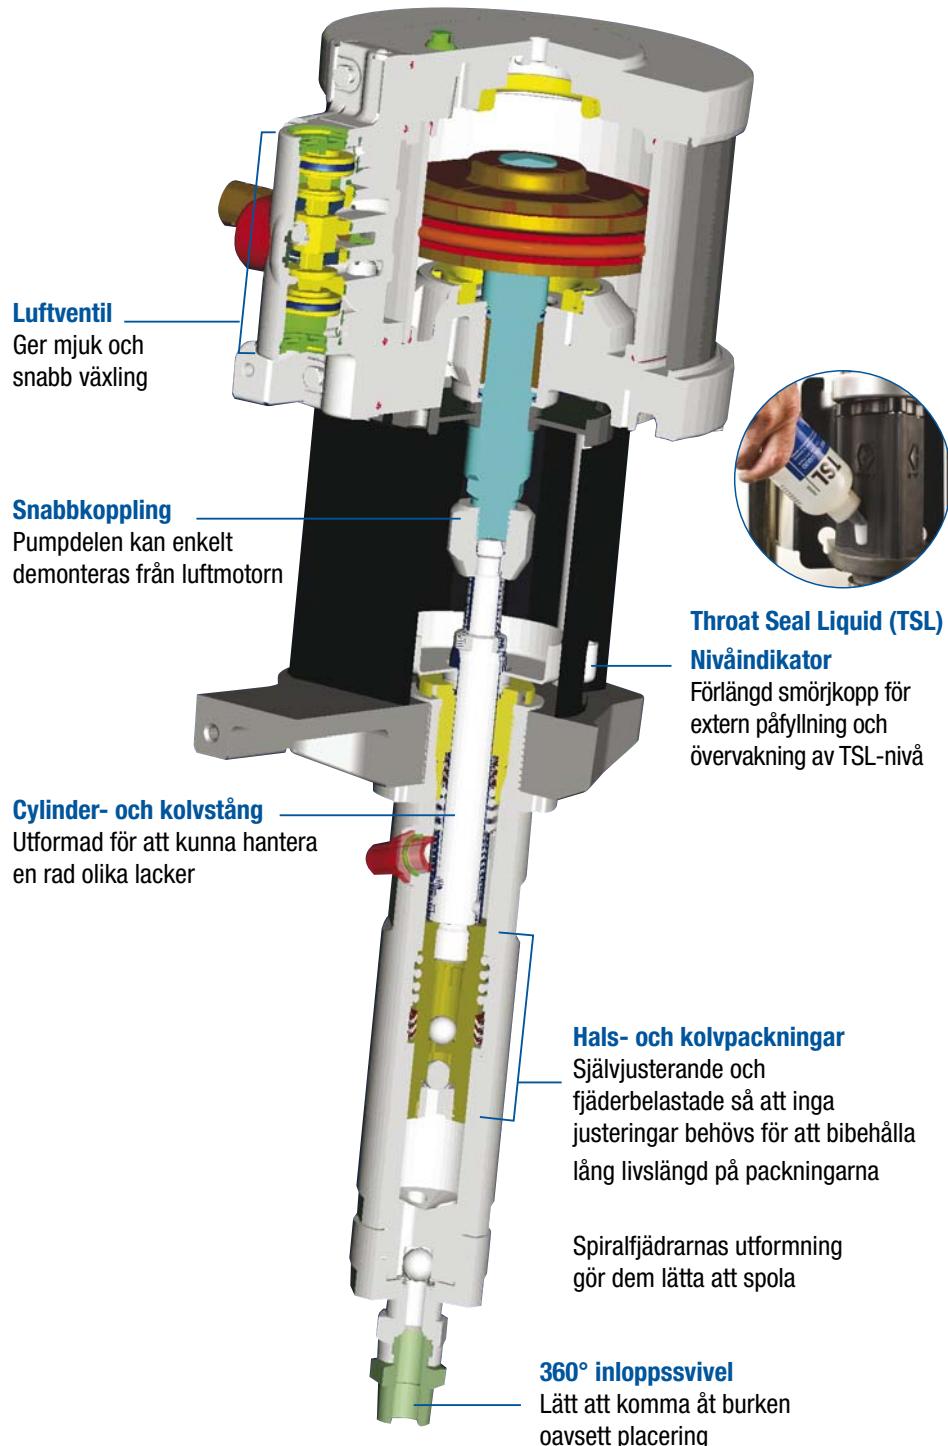

Rätt flöden vid rätt tryck för varje enskild applicering.

Välj mellan fyra olika motorstorlekar och tretton olika modeller. Merkur Lackerings utrustningar är utformade för att förbättra produktivitet, minska kostnader och utsläpp samt ge en jämn lackering med hög kvalitet för alla krävande användningar.

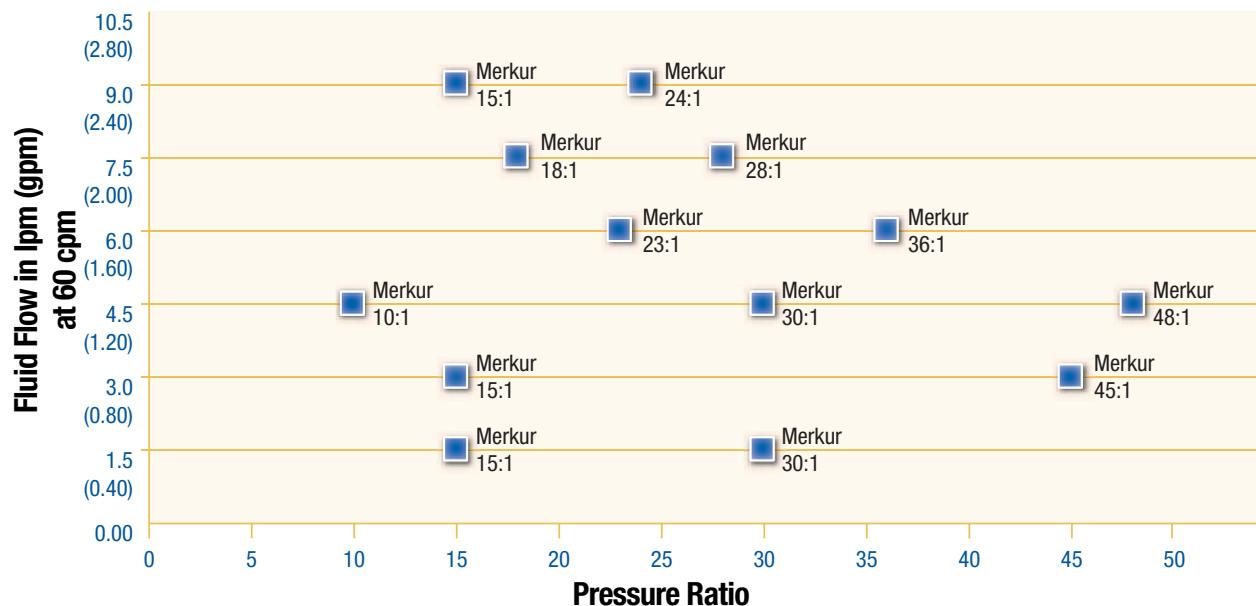

Rätt val för din applicering

Kombinera en Merkur-pump med en lång rad olika pistoler och tillbehör, och du är på god väg att få exakt det systemet som passar dig!

Välj sprutteknik



AA-serien
Airassist-pistol



XTR
Airless-pistol



PRO Xs
Elektrostatisk
airassist-pistol

Välj monteringssätt



Vagnmonterad



Väggmonterad



Stativmonterad

Bestäm vilka tillbehör som är rätt för dig!



Sugslang



Behållare



Värmare



Filter, med eller utan
dräneringskran

Beställningsinformation

Airassist-utrustningar

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	Stativmonterad	DataTrak- endast pumpslagräknare	G15-pistol	Hårdmetallsläde	Färgfilter	Sugslang	Behållare (5 liter)
Merkur 10:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel									
G10W05	•				•			•	
G10W06	•			•				•	
G10W07	•				•		•	•	
G10W08	•			•	•		•	•	
G10C07		•			•			•	
G10C08		•		•	•			•	
G10C09		•			•		•	•	
G10C10		•		•	•		•	•	
G10C11		•			•				•
G10C13		•					•		•
Merkur 15:1 1,5 l/min (0,4 gpm) - 25 cc pumpdel									
G15W05	•				•			•	
G15W06	•				•		•	•	
G15W07	•				•		•	•	
G15W08	•				•		•	•	
G15C07		•			•		•	•	
G15C08		•			•		•	•	
G15C09		•			•		•	•	
G15C10		•		•	•		•	•	
G15C11		•			•				•
G15C12		•			•		•		•
G15C13		•			•		•		•
G15C14		•			•		•		•
G15T03			•				•		
G15T04			•		•		•		
G15T05			•				•		•
Merkur 15:1 3 l/min (0,89 gpm) - 50 cc pumpdel									
G15W25	•				•			•	
G15W26	•			•			•	•	
G15W27	•				•		•	•	
G15W28	•			•	•		•	•	
G15C27		•			•			•	
G15C28		•		•	•			•	
G15C29		•			•		•	•	
G15C30		•		•	•		•	•	
G15C31		•			•				•
G15C33		•			•		•		•
G15T13			•				•		
G15T14			•	•	•		•		
G15T15			•						•
Merkur 15:1 9 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel									
G15W55	•				•		•	•	
G15W56	•			•			•	•	
G15C83		•			•		•	•	
G15C84		•		•	•		•	•	

Flöde vid 60 pumpslag/min



Beställningsinformation

Airassist-utrustningar

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Färgfilter	Sugslang	Behållare (5 liter)	Utrustning med värme	Värme spänning
Merkur 18:1 7,5 l/min (2 gpm) - 125 cc pumpdel										
G18W07	•				•		•	•		
G18W08	•		•	•			•	•		
G18W09	•				•	•	•	•		
G18W10	•		•		•	•	•	•		
G18C05		•		•		•	•	•		
G18C06		•	•	•		•	•	•		
G18C07		•			•	•	•	•		
G18C08		•	•		•	•	•	•		
Merkur 23:1 6 l/min (1,6 gpm) - 100 cc pumpdel										
G23W09	•			•		•	•	•		
G23W10	•		•	•		•	•	•		
G23W11	•				•	•	•	•		
G23W12	•		•		•	•	•	•		
G23C07		•		•				•		
G23C11		•		•		•	•	•		
G23C09		•		•		•	•	•		
G23C12		•	•	•		•	•	•		
G23C13		•			•	•	•	•		
G23C14		•	•		•	•	•	•		
Merkur 24:1 9 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel										
G24W07	•			•		•	•	•		
G24W08	•		•	•		•	•	•		
G24W09	•				•	•	•	•		
G24W10	•		•		•	•	•	•		
G24C09		•		•		•	•	•		
G24C10		•	•	•		•	•	•		
G24C11		•			•	•	•	•		
G24C12		•	•		•	•	•	•		
Merkur 28:1 7,5 l/min (2 gpm) - 125 cc pumpdel										
G28W11	•			•		•	•	•		
G28W12	•		•	•		•	•	•		
G28W13	•		•		•	•	•	•		
G28W14	•		•	•		•	•	•		
G28W19	•			•		•	•	•	•	240
G28W20	•		•	•	•	•	•	•	•	240
G28C09		•		•		•	•	•		
G28C10		•	•	•	•	•	•	•		
G28C11		•			•	•	•	•		
G28C12		•	•		•	•	•	•		
G28C17		•	•	•		•	•	•	•	240
G28C18		•	•	•		•	•	•	•	240

Flöde vid 60 pumpslag/min



Beställningsinformation

Airassist-utrustningar

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	Stativmonterad	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Färgfilter (* = med dräneringskran)	Sugslang	Behållare (5 liter)	Utrustning ned värmel	Värme spänning	Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	Stativmonterad	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Färgfilter (* = med dräneringskran)	Sugslang	Behållare (5 liter)	Utrustning ned värmel	Värme spänning	
Merkur 30:1 1,5 l/min (0,4 gpm) - 25 cc pumpdel																								
G30W13	•					•													•					
G30W14	•					•	•												•	•				
G30W15	•						•												•	•				
G30W16	•					•	•												•	•				
G30W17	•							•											•	•				
G30W18	•							•											•	•				
G30C39		•						•											•	•				
G30C40		•						•											•	•				
G30C21								•											•	•				
G30C22								•											•	•				
G30C23								•											•	•				
G30C27								•											•	•				
G30C25								•											•	•				
G30C26								•											•	•				
G30C29									•										•	•				
G30C30									•										•	•				
G30C31										•									•	•				
G30C35											•								•	•				
G30C33											•								•	•				
G30C34											•								•	•				
G30T03									•															
G30T04									•															
G30T05									•															
G30T06									•															
G30T09									•										•					
G30T07										•									•					
G30T08										•									•					
G30T11											•								•					
G30T12											•								•					
Merkur 30:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel																								
G30W73	•					•					•								•	•				
G30W74	•						•	•				•						•	•					
G30W75	•							•				•						•	•					
G30W76	•								•			•						•	•					
G30W81	•									•									•	240				
G30W82	•										•								•	240				
G30C65		•									•								•					
G30C67		•									•								•					
G30C68											•								•					
G30C69												•							•					
G30C71												•							•					
G30C73												•							•					
G30C74												•							•					
G30C79												•							•	240				
G30C80												•							•	240				



Beställningsinformation

Airassist-utrustningar

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Färgfilter (* = med dräneringskran)	Sugslang	Behållare (5 liter)
Merkur 45:1 3 l/min (0,89 gpm) - 50 cc pumpdel								
G45W17	•			•		*	•	
G45W18	•			•		*	•	
G45W15	•				•	•	•	
G45W16	•		•		•	•	•	
G45C13		•		•				•
G45C15	•			•		•	•	
G45C16	•	•	•	•		•	•	
G45C19	•			•		*	•	
G45C20	•	•	•	•		*	•	
G45C21	•			•		*		•
G45C17	•	•			•	•	•	
G45C18	•	•	•		•	•	•	
Merkur 48:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel								
G48W07	•			•		*	•	
G48W08	•			•		*	•	
G48W13	•			•		•	•	
G48W14	•		•	•		•	•	
G48W15	•				•	•	•	
G48W16	•		•		•	•	•	
G48C07		•		•		*	•	
G48C08	•	•	•	•		*	•	
G48C09	•			•				•
G48C11	•			•		•	•	
G48C12	•	•	•	•		•	•	
G48C13	•				•	•	•	
G48C14	•	•	•		•	•	•	



Beställningsinformation

Airless-utrustningar

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	DataTrak	XTR pistol (tidigare Silver Plus)	Färgfilter (*=med dränering)	Sugslang	Utrustning med värme	Värme spänning	Behållare (5 liter)
Merkur 23:1 6 l/min (1,6 gpm) - 100 cc pumpdel									
G23W07	•			•	•	•			
G23W08	•			•	•	•			
G23C03		•		•	•	•			
G23C04		•	•	•	•	•			
Merkur 24:1 9 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel									
G24W05	•			•	•	•			
G24W06	•			•	•	•			
G24C03		•		•	•	•			
G24C04		•	•	•	•	•			
Merkur 28:1 7,5 l/min (2 gpm) - 125 cc pumpdel									
G28W05	•			•	•	•			
G28W06	•			•	•	•			
G28W09	•			•	•	•	•	240	
G28W10	•			•	•	•	•	240	
G28C03		•		•	•	•			
G28C04		•	•	•	•	•			
G28C07		•		•	•	•	•	240	
G28C08		•	•	•	•	•	•	240	
Merkur 30:1 1,5 l/min (0,4 gpm) - 25 cc pumpdel									
G30W07	•					•	•	•	
G30W08	•				•	•	•	•	
G30C07		•		•		•			
G30C08		•	•	•		•			
G30C09		•		•	•	•			
G30C10		•	•	•	•	•			
G30C11		•		•				•	
G30C13		•		•	•	•			
G30C15		•		•	•			•	
G30C37		•		•	•	•	•*		



Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	DataTrak	XTR pistol (tidigare Silver Plus)	Färgfilter (*=med dränering)	Sugslang	Utrustning med värme	Värme spänning	Behållare (5 liter)
Merkur 30:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel									
G30W57	•					•			
G30W58	•					•	•		
G30W59	•					•	•		
G30W60	•					•	•		
G30W62	•					•	•		
G30W69	•					•	*		
G30W70	•					•	*		
G30C55		•				•	•		
G30C56		•				•	•		
G30C57		•				•	•		
G30C58		•				•	•		
G30C61		•				•	*		240
G30C62		•				•	*		240
G30C85		•				•	*		
G30C86		•				•	*		
Merkur 36:1 6 l/min (1,6 gpm) - 100 cc pumpdel									
G36W07	•					•	•		
G36W08	•					•	•		
G36C03		•				•	•		
G36C04		•				•	•		
G36C15		•				•	•		
G36C16		•				•	•		
Merkur 45:1 3 l/min (0,89 gpm) - 50 cc pumpdel									
G45W05	•					•	•		
G45W06	•					•	•		
G45C03		•				•	•		
G45C04		•				•	•		
G45C05		•				•	•		
G45C06		•				•	•		
Merkur 48:1 4,5 l/min (1,2 gpm) - 75 cc pumpdel									
G48W05	•					•	•		
G48W06	•					•	•		
G48C03		•				•	•		
G48C04		•				•	•		
G48C05		•				•	•		
G48C06		•				•	•		

Beställningsinformation

Elektrostatiska utrustningar

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Montering på vagn med 2 hjul	DataTrak	Utrustning med värme	Värme spänning	Sugslang	Färgfilter
Merkur 15:1 9 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel							
G15W57	•					•	•
G15W58	•			•		•	•
G15C85		•				•	•
G15C86		•	•			•	•
Merkur 18:1 7,5 l/min (2 gpm) - 125 cc pumpdel							
G18W11	•					•	•
G18W12	•			•		•	•
G18C09		•				•	•
G18C10		•	•			•	•
Merkur 23:1 6 l/min (1,6 gpm) - 100 cc pumpdel							
G23W13	•					•	•
G23W14	•			•		•	•
G23C15		•				•	•
G23C16		•	•			•	•
Merkur 24:1 9 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel							
G24W11	•					•	•
G24W12	•			•		•	•
G24C13		•				•	•
G24C14		•	•			•	•
Merkur 28:1 7,5 l/min (2 gpm) - 125 cc pumpdel							
G28W15	•					•	•
G28W16	•			•		•	•
G28W23	•				•	•	•
G28W24	•			•	•	•	•
G28C13		•				•	•
G28C14		•	•			•	•
G28C21		•		•	240	•	•
G28C22		•	•	•	240	•	•
Merkur 30:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel							
G30W77	•					•	•
G30W78	•			•		•	•
G30W85	•				•	240	•
G30W86	•			•	•	240	•
G30C75		•					•
G30C76		•	•				•
G30C83		•		•	240	•	•
G30C84		•	•	•	240	•	•



Beställningsinformation

Merkur-utrustning - utan pistol

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DataTrak	Endast pump-lift reglering	Pump- och Pistolluft reglering	Sugslang	Färgfilter	Pistolslang
Merkur 10:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•	•		
G10W09	•								
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05	•					•	•		•

G15T01 Merkur 15:1 1,5 l/min (0,4 gpm) - 25 cc pumpdel									
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•								
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05	•					•	•		•
G15T01		•				•			

Merkur 15:1 3,0 l/min (0,89 gpm) - 50 cc pumpdel									
G15W19	•								
G15W21	•					•			
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25	•					•	•		•
G15T11		•				•	•		•
G15T12		•	•			•	•		•

Merkur 15:1 9,0 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel									
G15W51	•								
G15W52	•				•				
G15W53	•					•		•	•
G15W54	•				•	•		•	•
G15C75		•				•			
G15C77		•				•			
G15C78	•			•	•				
G15C79	•				•			•	•
G15C80	•			•	•			•	•
G15C81	•					•	•		

Merkur 18:1 7,5 l/min (2,0 gpm) - 125 cc pumpdel									
G18W01	•								
G18W03	•					•			
G18W04	•				•	•			
G18W05	•					•			
G18W06	•				•	•		•	•
G18C01		•			•	•		•	•
G18C02		•			•	•		•	•
G18C03	•					•	•		

Merkur 23:1 6,0 l/min (1,6 gpm) - 100 cc pumpdel									
G23W01	•								
G23W03	•					•			
G23W04	•				•	•			
G23W05	•					•			
G23W06	•				•	•		•	•
G23C01		•			•	•		•	
G23C02		•			•	•		•	
G23C05	•					•	•		

Merkur 24:1 9,0 l/min (2,49 gpm) - 150 cc pumpdel									
G24W01	•								
G24W02	•				•	•			
G24W03	•					•			
G24W04	•				•	•			
G24C01		•			•	•		•	•
G24C02	•				•	•		•	•

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DataTrak	Endast pump-lift reglering	Pump- och Pistolluft reglering	Sugslang	Färgfilter	Pistolslang
Merkur 28:1 7,5 l/min (2,0 gpm) - 125 cc pumpdel									
G28W01	•								
G28W02	•					•	•		
G28W03	•						•		
G28W04	•					•	•		
G28C01		•			•	•	•	•	•
G28C02	•				•	•	•	•	•

Merkur 30:1 1,5 l/min (0,4 gpm) - 25 cc pumpdel									
G30W01	•						•		
G30W03	•						•		
G30W05	•						•		
G30W09	•							•	
G30W11	•						•	•	
G30W12	•						•	•	
G30W19	•								
G30C01		•				•			
G30C03		•				•			
G30C05		•				•			
G30C17		•					•		
G30C19		•					•		
G30T01		•			•		•	•	
G30T02		•	•		•		•	•	

Merkur 30:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel									
G30W51	•								
G30W53	•						•		
G30W55	•						•		
G30W56	•						•		
G30W71	•							•	
G30C51		•				•			
G30C53		•				•			
G30C54		•				•			
G30C63	•						•	•	

Merkur 45:1 3,0 l/min (0,89 gpm) - 50 cc pumpdel									
G45W01	•								
G45W03	•						•		
G45W04	•						•	•	
G45W05	•						•		
G45W06	•						•		
G36C01		•				•			
G36C02	•					•			

Merkur 48:1 4,5 l/min (1,29 gpm) - 75 cc pumpdel									
G48W01	•								
G48W03	•						•		
G48W04	•						•	•	
G48W11	•							•	

Tekniska data

Sprutpistoler

Se broschyren för sprutpistoler för ytterligare modellnummer. Alla pistoler inkluderar valfritt munstycke.

- | | |
|--------|--|
| 287926 | G15 Airassist-sprutpistol med hårdmetall |
| 249242 | G40 Airassist-sprutpistol |
| 249238 | G40 RAC Airassist-sprutpistol |
| XTR501 | XTR-5 Airless-sprutpistol |
| 244573 | PRO Xs 4AA Smart elektrostat-sprutpistol |

Tillbehör

- | | |
|--------|--|
| 256410 | Behållare
5 l, polyetylen |
| 243340 | Burklock med omrörare
Används för omrörning av färg i 20 l burk |
| 222121 | Färgtrycksregulator, rostfritt stål
Maximalt arbetstryck: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi)
Reglerområde: 10–28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi) |
| 24A587 | Färgfilter för pumputlopp, rostfritt stål
60 mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi) |
| 256425 | Dräneringskran för färgfilter, rostfritt stål
350 bar, 35 MPa (5000 psi) |
| 224458 | Färgfilter insats
med 2-pack, 30 meshfilter, SST |
| 224459 | Färgfilter insats
med 2-pack, 60 meshfilter, SST |
| 24A540 | Skydd för luftregler manometer
5 ark med 12 skydd |
| 24A578 | Väggmontering sats |
| 289694 | Vagnmontering sats |
| 24A577 | Stativmontering sats |

DataTrak


- | | |
|--------|--|
| 24A575 | Uppgraderingssats för 200 cc och 400 cc luftmotorer |
| 24A576 | Uppgraderingssats för 1200 cc och 1800 cc luftmotorer |
| 24A592 | Uppgraderingssats slangar för DataTrak med endast pumpslagräknare |
| 24A954 | Sugslang och filter för 208 l (55 gal) fat |
| 256390 | 7,62 m (25 ft) luftslang |
| 241812 | 7,62 m (25 ft) färgslang
228 bar (3300 psig) |
| 24A955 | 15 m (50 ft) sammansatt luft- och färgslang
228 bar (3300 psig) |
| 256389 | 15 m (50 ft) luftslang |
| 214697 | 15 m (50 ft) färgslang
228 bar (3300 psig) |
| 24A588 | Slangklämmor
10-pack |

Bruks- och reservdels-anvisningar

- | | |
|--------|--|
| 312797 | Merkur AA och airless sprut utrustningar |
| 312798 | Merkur elektrostatiskt sprututrustning |
| 313255 | Merkur AA och airless utrustning med värme |
| 312794 | Merkur pumpar |
| 312792 | Merkur pumpunderdel |
| 312796 | NXT® Luftmotor |

Tekniska data

Pump Utväxling	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Färgflöde vid 60 ppm	4,5 l/min (1,2 gpm)	1,5 l/min (0,4 gpm)	3 l/min (0,8 gpm)	9 l/min (2,4 gpm)	7,5 l/min (2 gpm)	6 l/min (1,6 gpm)	9 l/min (2,4 gpm)
Volym per pumpslag(cc)	75 cc (2,5 oz)	25 cc (0,8 oz)	50 cc (1,7 oz)	150 cc (5 oz)	125 cc (4 oz)	100 cc (3,4 oz)	150 cc (5 oz)
Maximalt Utgående färgtryck	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maximalt Ingående lufttryck	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)			
Luftförbrukning vid 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) vid 20 ppm	0,25 m³/min (6 scfm)	0,17 m³/min (3 scfm)	0,25 m³/min (6 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,74 m³/min (26 scfm)
Dimension färginlopp	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
Dimension färgutlopp	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
Luftinlopp (motor)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)

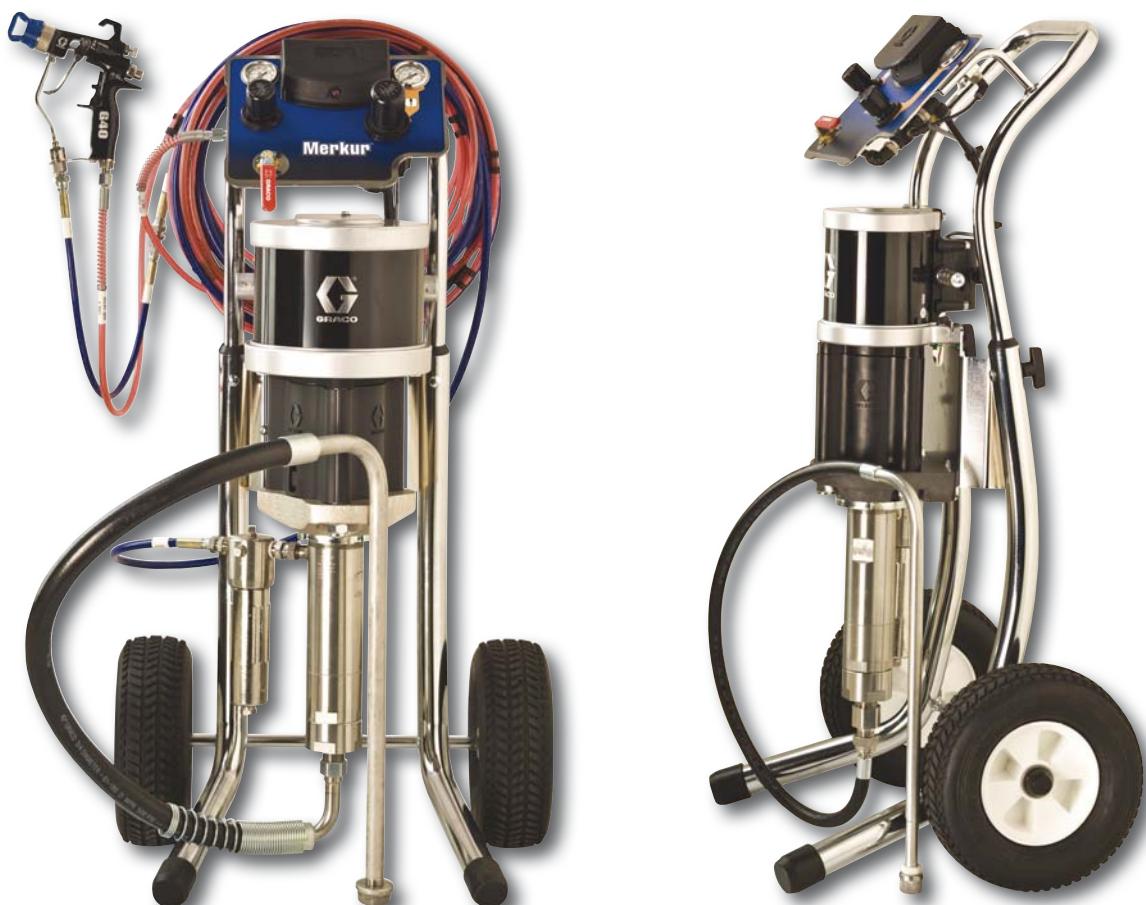

Tekniska data

Pump Utväxling	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Färgflöde vid 60 ppm	7,5 l/min (2 gpm)	1,5 l/min (0,4 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)	6 l/min (1,6 gpm)	3 l/min (0,8 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)
Volym per pumpslag (cc)	125 cc (4,2 oz)	25 cc (0,8 oz)	75 cc (2,5 oz)	100 cc (3,3 oz)	50 cc (1,7 oz)	75 cc (2,5 oz)
Maximalt Utgående färgtryck	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maximalt Ingående lufttryck	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Luftförbrukning vid 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) vid 20 ppm	0,74 m ³ /min (26 scfm)	0,25 m ³ /min (6 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,74 m ³ /min (26 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,74 m ³ /min (26 scfm)
Dimension färginlopp	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Dimension färgutlopp	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Luftinlopp (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande när det gäller system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, övervakar, tappar upp och applicerar ett brett urval vätskor och viskosa material som används vid fordonssmörjning samt i kommersiella och industriella sammanhang.

Företagets framgång grundar sig på den orubbliga övertygelsen om teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och oöverträffad service till kunderna. I samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsstandarden för ett brett sortiment lösningar inom vätskehantering. Graco levererar utrustning för lackering, rotskyddsmålning, färgcirculation, smörjning och upptappning av tätningsmedel och lim, ihop med sprututrustningar för byggbranschen. Gracos fortsatta satsningar inom vätskehantering och vätskereglering kommer också i framtiden att förse världsmarknaden med nyskapande lösningar.

GRACOS KONTOR

KONTAKT

POSTADRESS
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMERIKA

MINNESOTA
Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN
Huvudkontor i Europa
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunder
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

ASIEN/ STILLAHAVSOMRÅDET

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

ASIEN/ STILLAHAVSOMRÅDET

KINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representationskontor
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. Kina 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

ASIEN/ STILLAHAVSOMRÅDET

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan varning.

Graco är certifierat enligt ISO 9001.

Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE