Högtryckstillbehör

Få ut det mesta av din utrustning

www.graco.be

- Välj rätt tillbehör
  och optimera arbetsmiljö och prestanda
- Arbeta snabbare, lättare och renare
- Använd din sprututrustnings fulla kapacitet

Alla Högtrycks-tillämpningar
HÖGTRYCKSTILLBEHÖR

HÖGTRYCKSPISTOLER

OLIKA PISTOLTYPER

Det primära syftet med en **högtryckspistol** är att fungera som av/på-ventil. Många sprutpistoler har ytterligare funktioner, till exempel inbyggda filter eller svivel för bättre prestanda. När du väljer pistol finns det **flera faktorer** att överväga, till exempel storleken på materialkanalen och spridaren, arbetstryck och pistolens komfort och känsla.

Graco har **olika typer av pistoler** som uppfyller de olika behov du har. Var och en med sina unika funktioner för bästa sprutkvalitet och -komfort.

FTx™-pistol

För finare ytor och allmän målning där hög manövrerbarhet krävs. Den lättaste pistolen.

Contractor™-pistol

Den ideela sprutmålningspistolen för att spruta stora ytor och där ett robust men ändå komfortabelt grepp krävs.

Silver Plus™-pistol

Eftersom den här pistolen är tillverkad i ett stycke är den särskilt lämplig att spruta tjockare material med. Den lätta och kraftiga designen gör att denna pistol är bekvämare vid längre tids användning.

TexSpray™ Blå pistol

Unik pistoldesign med stor materialkanal och en kraftig fjäder. Idealisk för fasta ämnen, jämn puts, svällande färger, mastic och rostskyddsmålning. Använd med sönderdelningssats för att spruta texturfinish.

Contractor™-handtagspistol

Ger en rak anslutning till förlängningar så att den mest optimala arbetspositionen uppnås. Den kan rotera 180° vilket ger den bästa sprutningspositionen.

Silver Flex™-pistol

Samma hus som Silver Plus™ med den skillnaden att denna pistol inte har ett vätskerör som går från handtag till munstycke. Fördelen är att en slang av större diameter kan anslutas direkt till pistolmunstycket via spiralskyddet som sitter monterat på handtagsbasen. För högtryckssprutning och linjemålning.

TexSpray™-handtagspistol

Högtryckspistol som är optimerad för högt flöde av tjockare material med 1/2" vätskekanaler. Mindre begränsningar med endast 30° böjning vid pistolens huvud. Formsprutat polymerhandtag för bekvämt grepp.

CONTRACTOR- OCH FTX-PISTOLER

AVANCERADE FUNKTIONER FÖR LÅNG LIVSLÄNGD

MINIMAL SPOTTNINGSEFFEKT
Speciell sätesdesign minimerar utrymmet mellan nål och munstycke och minskar därmed spottningseffekten markant när pistolen avfyras.

SNABB OCH KONSEKVENT NÅLAVSTÄNGNING
The FlexSeal™-nåldesignen håller nålen i ett flexibelt skydd och undviker utsatthet från färgen.
När pistolen används, blåses FlexSeal™ upp som en ballong. Trycket inuti pistolen trycker mot den nu uppblåsta tätningen.
Detta gör att nålen stänger lättare och snabbare.

"EASY TO REACH"-AVTRYCKARSPÄRR
Enkelt, tumaktiverat säkerhetslås

EASYGLIDE™-PISTOLSVIVEL
Ökad manöverbarheten

AVSKÄRMAD FJÄDER
Fjädern är separerad från nålen och har ingen kontakt med materialet.
=> eliminerar att materialet torkar eller att skräp kommer in till fjädern
=> modulär konstruktion möjliggör enkla utbyten på fältet

ERGONOMISKT PISTOLHANDTAG
Minskar operatörsutmattning, ger bättre styrning och komfort vid sprutning

AVTAGBAR SKYDDSBYGEL
Enkel åtkomst till pistolfilter

Kolla in filmen på
www.ContractorFtx.eu

GRACO

SNABBREFERENSTABELL FÖR PISTOLER

	Contractor™	FTx™	Contractor Handtagspistol	Silver Plus™	Silver Flex™	TexSpray Blå	TexSpray Handtag
EGENSKAPER							
Max. tryck	248 bar	248 bar	248 bar	345 bar	345 bar	275 bar	280 bar
Hålöppningens diameter	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,2 mm	6,35 mm
KAN ANVÄNDAS MED							
RAC X™, munstycksskydd och munstycke	■	■		■	■	■	■
RAC 5™, munstycksskydd och munstycke	■	■		■	■	■	■
EasyOut™-pistolfilter	■	■	■				
KONFIGURATIONS							
PISTOL							
2-fingersavtryckare, RAC X, munstycksskydd och munstycke*	288475	288438	244364	246240	246468		
4-fingersavtryckare, RAC X, munstycksskydd och munstycke*	288425	288429					
2-fingersavtryckare, RAC 5, munstycksskydd och munstycke*				243283			
2-fingersavtryckare, RAC 5, munstycksskydd	288477	288428					
2-fingersavtryckare, fast munstycke och munstycksskydd				235460			
4-fingersavtryckare, fast munstycke och munstycksskydd				235461			
2-fingersavtryckare, FF fast munstycke och munstycksskydd				235462			
4-fingersavtryckare, HD munstycksskydd och munstycke						241705	
2-fingersavtryckare, RAC 5, munstycksskydd och LineLazer-munstycke*					248157		
4-fingersavtryckare, utan munstycksskydd, utan munstycke (HAA munstycke och RAC X munstyckskydd rekommenderas)							245820

SATSER MED PISTOL, MUNSTYCKE, SLANG

OPTIMERA EFFEKTIVITET

Om du behöver byta ut utslitna delar i din sprututrustning eller om du vill ha en sprututrustning för lösningsmedelsburna material och en annan för vattenburna, finns kompletta satser med pistol, munstycke, slang för alla pistoltyper som nämns ovan.

Optimera komfort och effektivitet genom att ha rätt verktyg för varje applicering.

MUNSTYCKSSKYDD OCH MUNSTYCKEN

DET ÄR VIKTIGT ATT VÄLJA RÄTT MUNSTYCKE TILL RÄTT JOBB!

De optimerar prestandan, förbättrar kvalitén på ditt arbete och sänker kostnaderna.

Gracos överlägsna RAC X™ SwitchTips™ är högpresterande munstycken med lång livslängd som utformats för att upprätthålla ett brett sprutningsmönster under lång tid. RAC X-munstycken som finns tillgängliga i ett brett urval av storlekar sprutar allt från lacker och latex till texturmaterial. De korresponderande munstycksskydden har utformats efter optimal arbetssäkerhet.

Den senaste serien med RAC X-munstycken förenklar valet av rätt munstycke för rätt tillämpning. De har helt enkelt olika färger efter vilken applicering de ska användas till.

- Det **gröna FFA**-munstycket för alla lackappliceringar.
- Det **blå PAA**-munstycket för alla professionella högtrycks appliceringar.
- Det **bruna HDA**-munstycket för alla tunga- och textur appliceringar.

Förutom färgmärkningen har RAC X HDA-munstyckena ett stort antal “BIG TIP” storlekar som är speciellt utvecklade för högprestanda- applikationer. Den patenterade Long Life-designen på RAC X-munstycket samt sprutbredden sparar tid åt målaren, ger perfekt sönderdelning och kvalitetsfinish. Den särskilda bajonettfattningen, säkerställer att munstycket sitter säkert i skyddet. WideRac™-munstycket med en sprutbredd på 60 cm täcker dubbla ytan på halva tiden: Perfekt för volymappliceringar.

Intervall	Hålstorlek	SPRUTBREDD 5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	WA-xxxx 60 cm	Pumpfilter	Pistolfilter
											LÄMPLIGHETS-KORRESPONDANS*	
FFA-xxx	0.008”	108	208	308							200 maskor/tum	100 maskor/tum (287032)
	0.010”	110	210	310	410	510						
	0.012”	112	212	312	412	512	612				100 maskor/tum	
	0.014”		214	314	414	514	614					
PAA-xxx	0.015”	115	215	315	415	515	615				60 maskor/tum	60 maskor/tum (287033)
	0.017”		217	317	417	517	617		817			
	0.019”		219	319	419	519	619		819			
	0.021”		221	321	421	521	621	721	821	1221		
	0.023”			323	423	523	623	723		1223	30 maskor/tum	ingen
	0.025”		225	325	425	525	625			1225		
HDA-xxx	0.027”		227	327	427	527	627		827	1227	30 maskor/tum	ingen
	0.029”			329	429	529	629	729		1229		
	0.031”		231	331	431	531	631		831	1231		
	0.033”				433	533	633		833	1233	ingen	
	0.035”		235	335	435	535	635	735	835	1235		
	0.037”					537	637			1237		
	0.039”				439	539	639			1239		
	0.041”				441	541	641					
	0.043”				443	543	643					
	0.045”				445	545	645					
	0.051”				451	551	651					
	0.055”				455	555	655					
	0.061”					561	661					
	0.065”					665						
	0.071”						671					

** beror på materialkvaliteten*

FILTER

OPTIMERA YTKVALITETEN

Filter förhindrar att smuts och föroreningar kommer in i sprutsystemet. De minimerar möjliga stopp i munstycket och optimerar kvaliteten på ytan.

I ett standard-sprutsystem passerar färgen genom 3 filter innan sönderdelning: Inloppssilen (A), pumpfiltret (B) och pistolfiltret (C). Det första filtret är störst och det sista det minsta.

Filterstorleken definieras av antalet maskor/tum. Ju fler maskor/tum desto mer av materialet filtreras bort. Det rekommenderas att använda ett finare filter till material med lägre viskositet (100 maskor/tum) och ett grövre filter (60 maskor/tum) med tjockare material som latexfärger.

Gracos exklusiva EasyOut™-filtreringskoncept filtrerar färgen från filtrets insida och ut ur filtret, och fångar effektivt in alla föroreningar inuti filternätet.

RESULTAT: Väldigt enkelt att ta bort, att rengöra och att återanvända.

HÖGTRYCKSSLANGAR

OPTIMERAR FLÖDE OCH TRYCK

BlueMax™ II-slangar är det senaste i slangteknik. De är både de lättaste och bland de mest flexibla i branschen. Sist men inte minst behåller dessa slangar högsta prestanda ända fram till pistolen. Fråga efter BlueMax™ II.

EXEMPEL

Måla med Ultra® Max II	30 m	1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + böjlig vipp-ända
	45 m	3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + böjlig vipp-ända
Textur med Mark V™	22,5 m	3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + böjlig vipp-ända
Textur med Mark X™	45 m	1/2" x 45 m + böjlig vipp-ända

När slanglängden överskrider 15 meter rekommenderas det att öka slangdiametern. Större area minskar friktionen. Åtminstone för halva totallängden för standard appliceringar, och hela längden vid tjocka material. Den här allmänna regeln säkerställer bra prestanda vid pistolen.

Gracos slangar finns i dimensioner från 3/16", 1/4" till 3/8" i diameter och längder från 4,5 m till 30 m. För att optimera arbetskomforten finns BlueMax böjliga vipp-ändor från 0,9 m.

SATS FÖR MINDRE SPRUTDIMMA

OPTIMERA EFFEKTIVITETEN

För att minska sprutdimman vid sprutning kan du minska trycket, minska avståndet till väggen, minska sprutvinkeln, minimera öppningen på sprutmunstycket och hålla en rät vinkel mot ytan.

Tycker du att det är svårt att göra allt detta på en gång?
Inga problem.
För att klara behoven vid målning som kräver mindre sprutdimma har Graco skapat en särskild tillbehörs-sats som i princip helt och hållet elminerar sprutdimma. Denna sats är särskilt användbar för utomhusmålning men fungerar även för inomhusbruk.
Den är optimerad för att lägga på färg som sedan endast behöver penslas eller rollas efteråt. Artikelnummer 248947 levereras med 2 sprutmunstycken (LL5321, LL5419).

BEHÅLLARE OCH SÄCKTÖMMARE

OPTIMERA PRODUKTIVITETEN

Matar pumpen med hjälp av tyngdmatning.
En fördel vid använding av tjocka material som puts och spackel. Stor kapacitet möjliggör längre arbetsperioder innan påfyllning.
Kan användas för korttidslagring och för att transportera material. Utrustad med extra stora luftpumpade hjul tar den sig fram överallt, till och med i trappor.
Om du använder material som är paketerat i plastsäckar ska du använda säcktömmaren.
Så frågan är inte “Varför säcktömmare?” utan “Varför använder inte jag en?”

VÄTSKOR

TSL™

Speciellt utformade för att förlänga livslängden på pumppackningarna.
Börja alltid varje jobb med att fylla på ett par droppar i vätskekoppen.
Syftet är inte att smörja packningarna, utan att förhindra att smuts och damm torkar in på kolven.

Pump Armor™

Dubbla syften:

1. Outspätt vid långtidslagring: Smörjning och anti-frys på samma gång
2. Utspätt med 20 % vatten för effektivare daglig rengöring

0,25l (206994)
1l (206995)
3,8l (206996)

1l (253574)
3,8l (245133)

GRACO

ÖKA DIN RÄCKVIDD

En fullständig serie med tillbehör har utvecklats för att markant öka komfort, hastighet och produktivitet som du behöver när du ska måla svåråtkomliga ytor.
Glöm spring upp och ned för stegar och ställningar.
Glöm sprutdimman och slöseriet av material,
som uppstår när ditt munstycke är för långt från ytan.
Att välja rätt verktyg för jobbet kommer att göra ditt liv lättare och din verksamhet lönsammare.

MUNSTYCKSFÖRLÄNGNINGAR

OPTIMERA KOMFORTEN

Tänk på att spruta ett innertak.
Med rätt munstyckesförlängning kan du slutföra jobbet på en gång.
Förlängningar levereras som standard med munstycksskydd.
Välj 25, 40, 50 eller 75 cm.

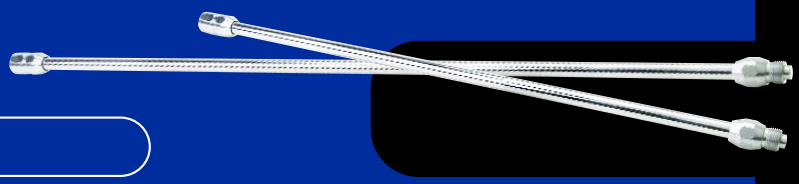

RÖR

OPTIMERA MÅNGSIDIGHETEN

Definitivt ett av de mest användbara tillbehören.
Börja med bara ett rör, bygg på den med rätt tillbehör.
Våra rör är de mångsidigaste tillbehören i vår serie.
I tabellen till höger hittar du sammansättningsförslag.

STÅNGPISTOLER

OPTIMERA SÄKERHET

Stångpistoler är kompletta och redo att spruta och har fördelen av ett lättare rör mellan pistolen och huvudet. Om du lägger till ett svivelhuvud kan du alltid justera det till rätt sprutvinkel. Huvudet har en luftnål inuti som i princip eliminerar att pistolen spottar. Finns tillgänglig i RAC X-konfiguration på 90- eller 180 cm.

MODULÄRT SYSTEM

(tillbehör)

45° angle adapter

(224399)

CleanShot™
Fasta förlängningar

90 cm	244163
180 cm	244164

Fasta HD-stänger

25 cm	232121
50 cm	232122
100 cm	232123
150 cm	232124
200 cm	232125

Teleskoproller
Förlängningar

40-90 cm	218775
90-180 cm	218776
180-360 cm	218777

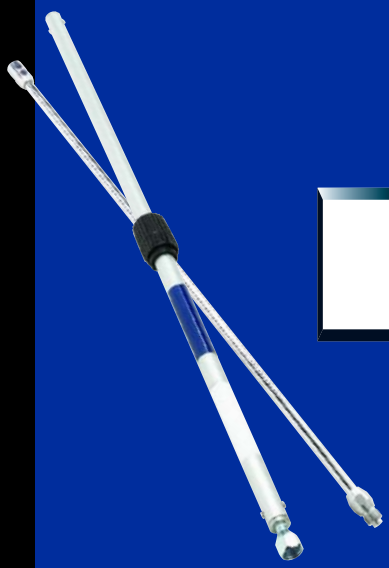

Från ett rör kan du:

bygga en grundläggande stångpistol (inte CleanShot),

bygga en CleanShot™ stångpistol,



skapa ett extra långt verktyg som når,

skapa en tryckroller.

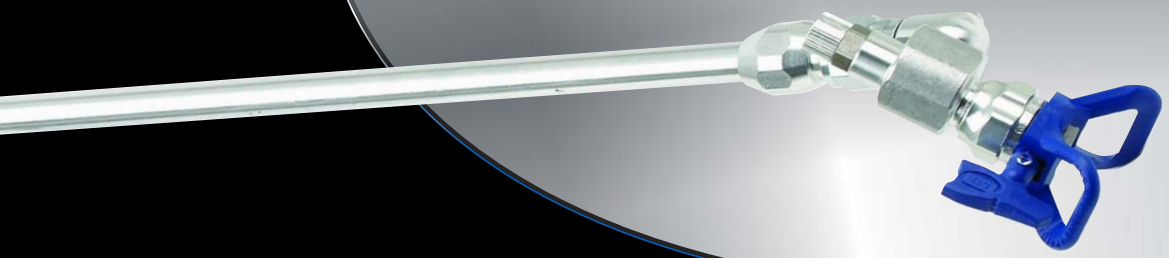

TRYCKROLLNING

Vid mindre jobb, eller om andra omständigheter, till exempel vind, förhindrar sprutning och en sprutfinish inte krävs , kan en roller vara ett alternativ. Att använda sprutningsutrustningen för rollning ger betydande fördelar:

SNABBARE

Du behöver inte avbryta och böja dig ned till tråget varje gång rollern behöver färg. Tryck bara på avtryckaren för att få färg till rullen.

KONTINUERLIG ROLLNING

Non-stopp rollning, alltid “vått-på-vått”.
Inga mer torra fläckar efter påstrykningar i efterhand och mindre ansträngning för att få färgen på väggen.

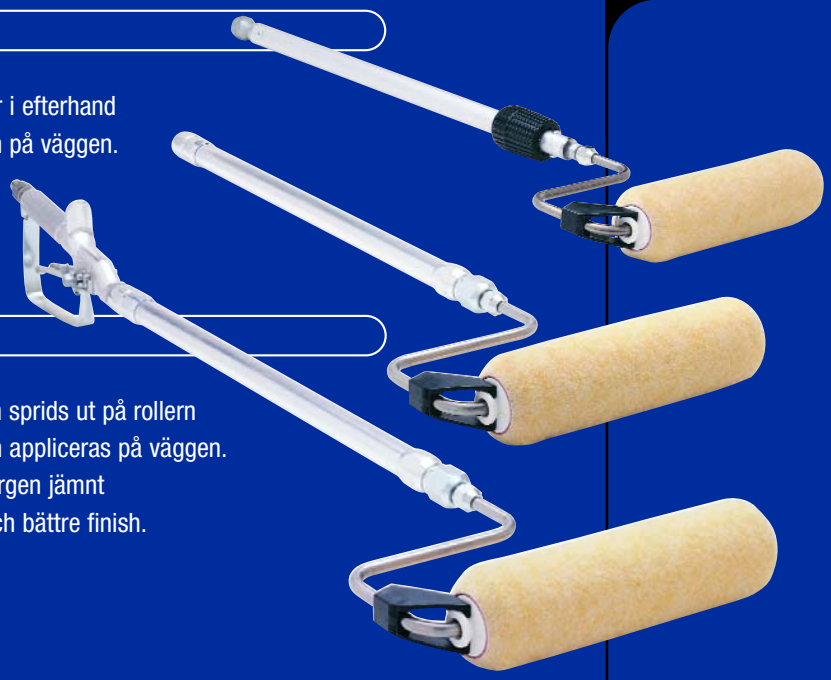

JÄMN FÄRGSPRIDNING

Styr exakt hur mycket färg du behöver.
En traditionell roller kräver ofta att färgen sprids ut på rollern genom att rulla på ett raster innan färgen appliceras på väggen.
I tryckrollern sprider en intern cylinder färgen jämnt över rollerhylsan vilket ger en jämnare och bättre finish.

Gracos serie med tryckrollers har ett utbud av fasta och teleskopiska rör, vilket ger alternativ från 30 cm upp till 180 cm.
Beroende på yta och önskad finish kan du välja olika typer av rollerhylsor:

PERFORERADE SYNTETISKA HYLSOR

Idealiskt för släta ytor som golv, väggar och innertak.
Finns i tjocklekarna 10,12,19 och 32 mm med en bredd på 23 eller 30 cm.

PERFORERADE FÖRSTÄRKTA HYLSOR

Har en skumgummiisolering mellan hylsa och den interna cylindern.
Eftersom de är gjorda av fibrer är dessa höljen särskilt lämpliga för målningsarbeten på ojämna ytor som till exempel ytterväggar. Finns i tjocklekarna 14 och 20 mm med en bredd på 23 cm.

FÄRDIGA SATSER

För inomhusbruk

244279	50 cm fast - utan huvud - ingen pistol
244281	Teleskop (45-90 cm) - ingen pistol
245397	50 cm fast - utan huvud & pistol

För utomhusbruk

6880095	Fast 30cm	14mm rollerhölje	In-Line-pistol
6880096	Fast 45cm	14mm rollerhölje	In-Line pistol
6880097	Fast 90cm	14mm rollerhylsa	In-Line pistol
098084	Teleskop 90-180cm	20mm rollerhölje	In-Line-pistol
098085	Teleskop 45-90cm	20mm rollerhölje	In-Line pistol

SNABBREFERENSTABELL

HITTA SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Kan man ansluta en stångpistol till ST Max™-högtryckssprutningssystem? Eller en tryckroller till en Ultra® Max? Vad är maximal rekommenderad slanglängd för din högtryckasspruta? Hitta alla svar och mer i tabellen nedan.

		ST Max™	Ultra® Max II	GMax™	GH™	Mark V™/ X™
SATSER MED PISTOL/MUNSTYCKE/SLANG						
SG3™		■				
FTx™		■	■			
Contractor™		■	■	■	■	■
Silver Plus™		■	■	■	■	■
Silver Flex™				■	■	■
TexSpray™ Blue			■	■	■	■
TexSpray™ Inline				■	■	■
Sats för mindre sprutdimma	248947	■	■	■	■	■
PUMPFILTER						
Kort		■				
30 maskor/tum	246425					
60 maskor/tum	246384					
100 maskor/tum	246382					
200 maskor/tum	246383					
Lång			■	■	■	■
30 maskor/tum	244071					
60 maskor/tum	244067					
100 maskor/tum	244068					
200 maskor/tum	244069					
SLANGAR*						
BlueMax™ II 1/4"		30 m	45 m	45 m	45 m	45 m
BlueMax II 3/8"			60 m	60 - 75 m	60 - 90 m	60 m
FÖRLÄNGARE						
Munstycksförlängare	RAC X™	■	■	■	■	■
25 cm	287019					
40 cm	287020					
50 cm	287021					
75 cm	287022					
Rör		■	■	■	■	■
Stångpistoler RAC X		■	■	■	■	■
90 cm	287026					
180 cm	287027					
Tryckroller för inomhusbruk		■	■	■	■	■
Tryckroller för utomhusbruk		■	■	■	■	■
SPECIFIKATIONER						
Behållare	287987			■	■	■
Säcktömmare	289587			■	■	■
Sugrörsats	243167			■	■	■
VÄTSKOR						
TSL™		■	■	■	■	■
Pump Armor™		■	■	■	■	■





** Den maximala längden och diametern på slangen beror på flera faktorer som produktens viskositet, prestanda på sprutan och höjdskillnad.*

INFORMATION OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande när det gäller system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsen tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormerna inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning och tätningsmedels- och limapplicering, tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleri- branschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

KONTAKT

POSTADRESS
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMERIKA

MINNESOTA
Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN
Huvudkontor Europa
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

ASIEN PACIFIC

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

ASIEN PACIFIC

KINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representationskontor
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

ASIEN PACIFIC

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

Graco är certifierat enl. ISO 9001.

Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

©2008 Graco N.V. 300672U Rev. A 01/08 Tryckt i Europa.
Alla andra firmamärken och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.