

TORKVAGNAR

TORKVAGNAR 21-SERIEN

21100 Torkvagn 400

Mått 1000×800×1870 mm.


Fackdjup 400 mm, 15 st fack, CC avstånd i fack 105 mm.

Vikt 50 kg.

2 stycken grindar ger 7 olika kombinationsmöjligheter med varierande avstånd, 95-970 mm.

4 stycken länkhjul av nylon, Ø 100 mm.

Max. belastning 250 kg.

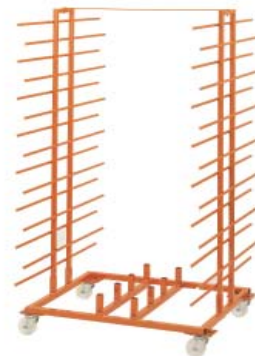

21110 Torkvagn 600

Mått 1000×800×1870 mm.

Fackdjup 600 mm, 15 st fack, CC avstånd i fack 105 mm.

Vikt 50 kg.

2 stycken grindar ger 7 olika kombinationsmöjligheter med varierande avstånd, 95-970 mm.

4 stycken länkhjul av nylon, Ø 100 mm.

Max. belastning 250 kg.



21200 Torkvagn 850

Mått 2000×1000×1850 mm.

Vikt 150 kg.

7 stycken grindar, 10 stycken fack, CC avstånd i fack 150 mm.

Fackdjup 850 mm, CC avstånd grindar 325 mm.

4 stycken länkhjul i nylon, Ø 150 mm.

Max. belastning 600 kg.



21300 Torkvagn 850

Mått 1000×1000×1850 mm.

Vikt 93 kg.

4 stycken grindar, 10 stycken fack, cc avstånd i fack 105 mm.

Fackdjup 850 mm. 4 stycken länkhjul i nylon, Ø 150 mm.

Max. belastning 300 kg.



21120 Grind 400

Mått 1700×1100 mm.

Vikt 16 kg.

21130 Grind 600

Mått 1700×1500 mm.

Vikt 20 kg.

