



## *Färg- och pumprum FPR*

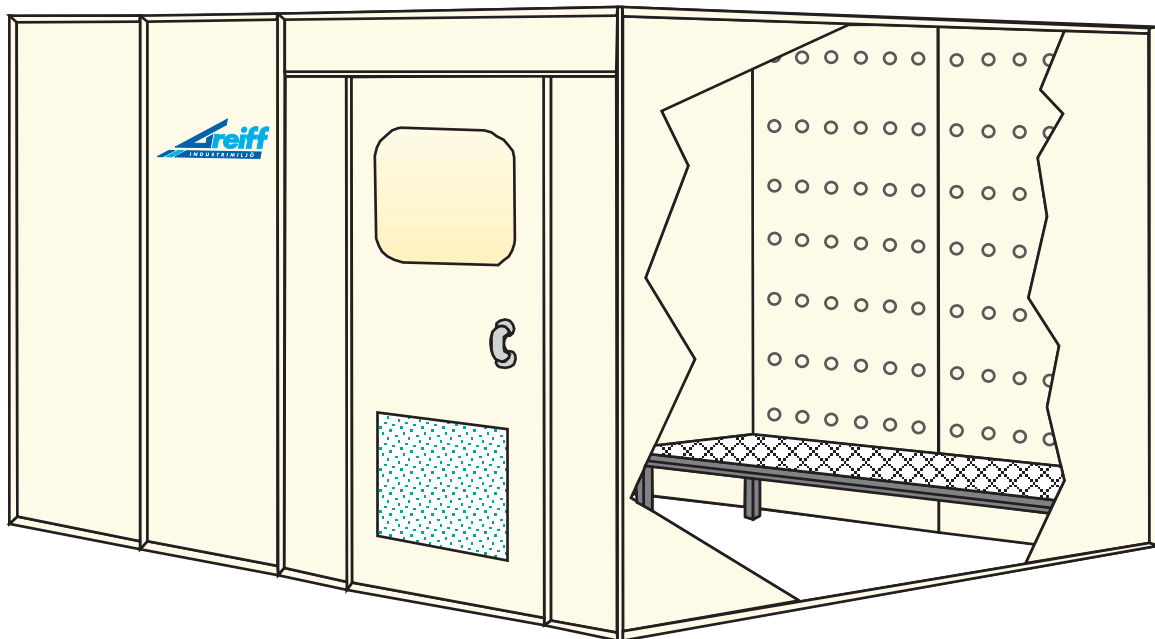

***Slutet ventilerat rum – utrustning och färg samlat***  
***Moduluppbyggd – anpassas efter behov***




## Färg- och pumprum FPR

Färgberedningsrum FPR är ett moduluppbyggt väl ventilerat rum för pumpinstallation, färgförvaring och färgberedning. Rummet byggs kring en sugmodul och utformas sedan efter kundens önskemål och tillgängligt utrymme. Rummet har dörr med fönster och tilluftfilter samt belysning i tak, skyddsklass IP 67T. Kan även fås med Ex-armatur.

Rummet detaljutformas tillsammans med kunden och kan bestå av färgblandningsbänk, rostfri diskbänk, thinnertvätt eller konsol för pumpmontage. Levereras omonterad.

### Tillbehör:

- Blandningsbänk (se bild)
- Pumpkonsoll.

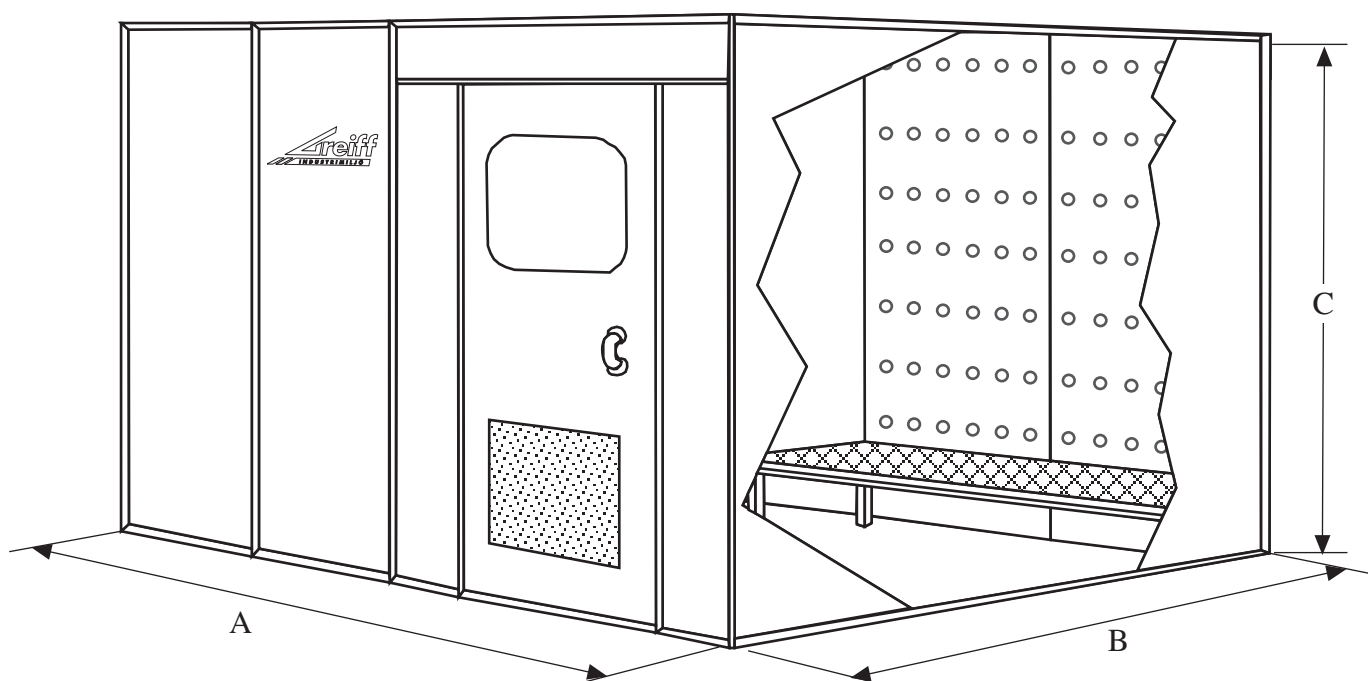

Typ	Längd inv. (A) mm	Bredd inv. (B) mm	Höjd inv. (C) mm	Anslutnings stös	Rek. luftmängd m <sup>3</sup> /s	Belysning		
						Antal armaturer	Effekt w/st	Klassning
FPR-L	2000	1600	2200	ø 200	0,14	1	2x36	Zon 2
FPR-M	2600	2000	2200	ø 200	0,22	2	2x36	Zon 2
FPR-S	3000	2400	2200	ø 200	0,31	3	2x36	Zon 2