



# ***Färgblandningsbänk FBB***

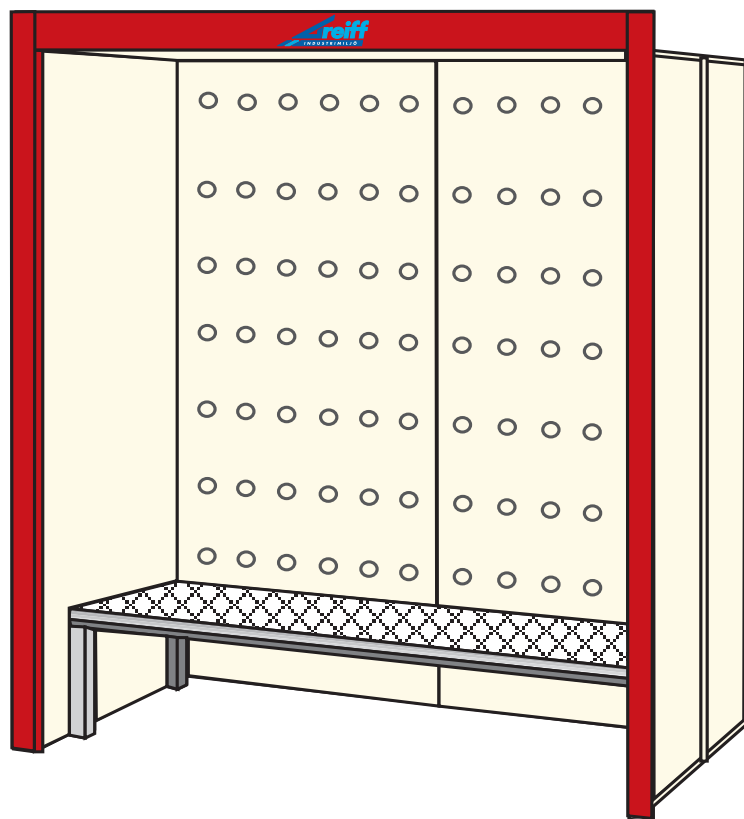

***Miljöriktig hantering - inga ångor i arbetslokalen***

***Arbetsbänk med spillåda - lätt att hålla rent***

***Ventilerat i hela höjden - inga ångor i andningszonen***



## Färgblandningsbänk FBB

Färgblandningsbänk FBB är avsedd för uppblandning och distribution av färg. Utrymmet är väl ventilerat med ett jämt fördelat utsug i hela bakre väggen.


Under bänkens gallerdurksbord finns en utdragbar uppsamlingslåda för spill.

Belysning i skyddsklass IP 67T, försett med fullfärgslysrör ingår.

Levereras omonterad.

### Tillbehör:

Fästen för väggkonsoler till bakväggen för pumpmontage. Dubbdörrar för avskärmning av bänken.

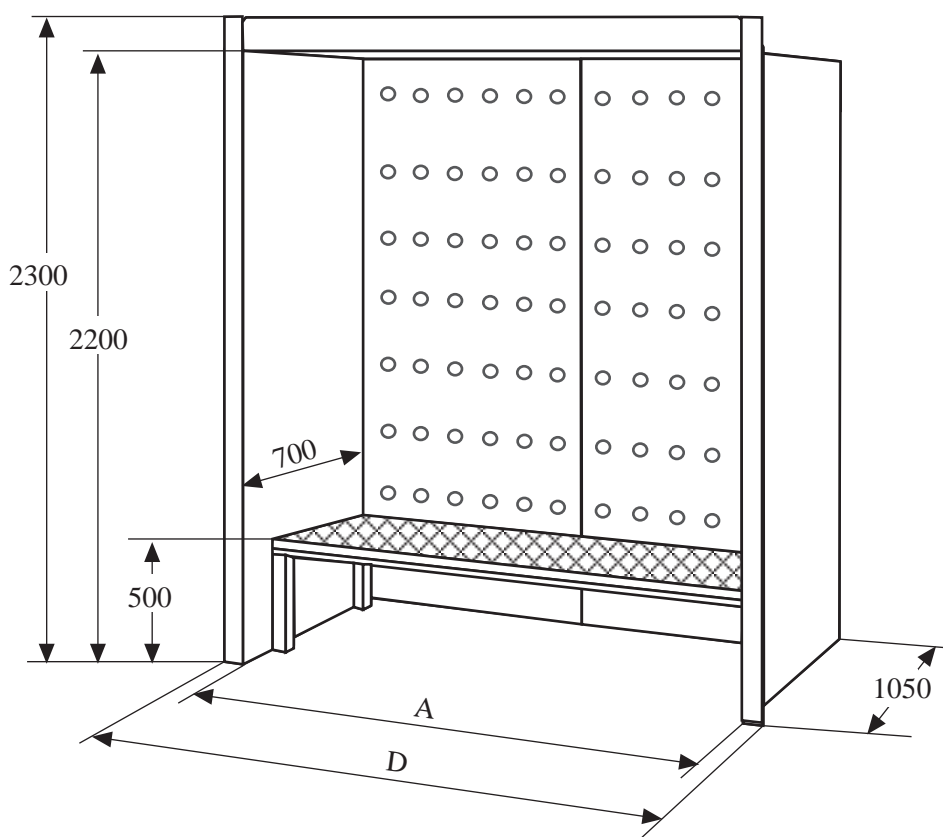

Typ	Inv. bredd A mm	Utv. bredd D mm	Anslutnings stos	Rek. luft- mängd m <sup>3</sup> /s	Belysning		
					Antal armaturer	W/st	Klass- ning
FBB-160	1600	1800	ø 250	0,45	1	36	Zon 2
FBB-240	2400	2600	ø 250	0,7	1	58	Zon 2