


KVALITET GÖR SKILLNAD!

LÖSNINGAR FÖR ALL MATERIALHANTERING

SMEKANO

MÅLNINGSUTRUSTNING FÖR PROFESSIONELL LACKERING

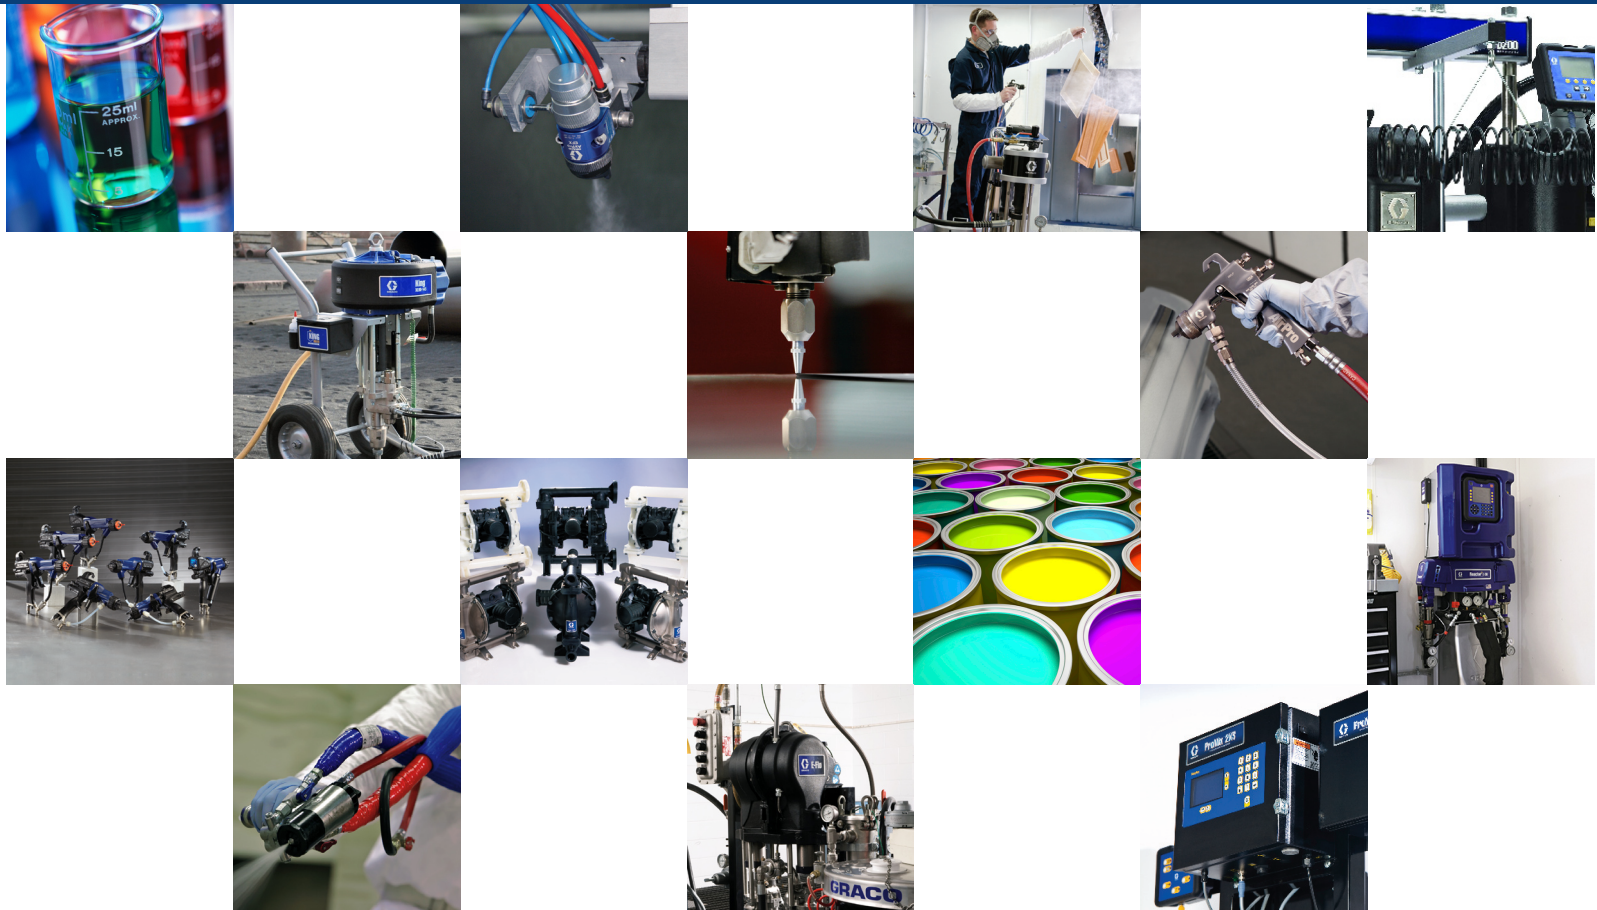

PRODUKTKATALOG

TEL 042-380 380
www.smekano.se mail@smekano.se





PRODUKTKATALOG

Katalogen avser standardutrustningar och de vanligen använda tillbehören. Varorna är uppställda i teknikområdesgrupper.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till eventuella ändringar utan föregående avisering.

Vi står naturligtvis till ert förfogande med ytterligare upplysningar om våra varor och tjänster om så önskas.

SMEKANO AB
Sälggatan 2
252 30 Helsingborg

Tel. 042-380 380
www.smekano.se
mail@smekano.se

INNEHÅLL

LÅGTRYCK

Handpistoler	7-9
Reservdelar handpistoler	7-9
Automatpistoler	10
Reservdelar automatpistoler	10
Montageblock automatpistoler	10
Färgkoppar	11
Tillbehör färgkoppar	11
Utrustningar	12
Tryckfat	13
Tryckkoppar	13
Tryckkopp - utrustning	13

AIR ASSIST

Handpistoler	14
Reservdelar handpistoler	14
Automatpistoler	15
Reservdelar automatpistoler	15
Montageblock automatpistoler	15
Färgmunstycke hand/automatpistoler	15
Utrustningar	16-17

HÖGTRYCK

Handpistoler	18
Automatpistoler	18
Reservdelar hand/automatpistoler	18
Färgmunstycke hand/automatpistoler	19
Munstyckshållare hand/automatpistoler	19
Utrustningar - luftdrivna	20-21
Utrustningar - eldrivna	22-23
Tillbehör utrustningar	22

TVÅ KOMPONENT

ProMix 2KE	24
ProMix 2KS/3KS	24
ProMix PD2K	25
XM50/XM70	25
M2K	25
XP35/XP50/XP70	25
XP50-HF/XP70-HF	25
Reactor - polyurea	26
Reactor - skumisolering	27

BRANDSKYDD

King XL	28
Extreme PFP	28
XM-PFP 2-komponent	28

LIM & TÄTNINGSMEDEL

Pumpsystem 1-komponent	29
Pumpsystem 2-komponent	29
Pumpsystem Hot-Melt	29

INNEHÅLL

ELEKTROSTAT

Handpistoler	30
Automatpistoler	30
Tillbehör hand/automatpistoler	31
Utrustningar	31

TRANSPORTPUMPAR

Pumpguide	32
Membranpumpar Triton	33
Membranpumpar Endura-Flo	33
Membranpumpar Husky	33-34
Pulsationsdämpare	34
Bälgpumpar	35
Kolvpumpar	35

OMRÖRARE

Luftdrivna	36
Eldrivna	37
Tillbehör omrörare	37

TILLBEHÖR

Regulatorer	38
Kulventiler	39
Nålventiler	39
Färgvärmare	39
Cirkulationsstycken	39
Pumpfilter	40
Filterinsats pump	40
Pistol/slangfilter	40
Filterhållare	40
Spalt/knivfilter	40
Filterinsats pistol	41
Whipend	41
Pistolförlängare	41
Svivlar	41
Rensnålar	41
Sugrör, sugsilor, sugslangar	42
Färgbehållare	42
Koppolja	43
Våtfilmsmätare	43
Torrfilmsmätare	43
Viskositetsmätare	43
Personlig skyddsutrustning	43
Väggkonsoler	44
Golvstativ	44
Lock	44
Fatrullare	44
Ruskydd	44
DataTrak	44

INNEHÅLL

SLANG & KOPPLINGAR

Färg/luftslang - lågtryck	45
Kopplingar - lågtryck	45
Färgslang - högtryck	46-47
Kopplingar - högtryck	46-47
Sugslang	47
Kopplingar - sugslang	47

ULTRALJUDSTVÄTTAR

Ultraljudstvättar	48
Tillbehör ultraljudstvätt	48

DESTILLATORER & PISTOLTVÄTTAR

Destillatorer	49
Tillbehör destillatorer	49
Pistoltvättar för lösningsmedel	49
Pistoltvättar för vattenbaserat	49

BLÄSTER

Blästerkärll	50
Tillbehör bläster	50-53
Kringutrustning	53

PULVER

Utrustning	54
Handpistoler	54

VERKSTADSUTRUSTNING/FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Verkstadsutrustning	55-56
Förbrukningsmaterial	55-56

TORKVAGNAR

Torkvagnar	57
------------	----

ARBETSMILJÖUTRUSTNING

Sprutboxar	58
Sprutskåp	59
Boxfilter	59
Avdunstningszon	59
Ugnar	59

LÅGTRYCK

Handpistol AirPro Compliant

Pistol med underliggande färgkopp	
Sprutpistol 1,4 mm.	289032
Sprutpistol 1,8 mm.	289033
Pistol utan underliggande färgkopp	
Sprutpistol 1,4 mm.	289995
Sprutpistol 1,8 mm.	289996
Tryckmatad standardpistol	
Sprutpistol 0,5 mm.	288942
Sprutpistol 0,8 mm.	288943
Sprutpistol 1,1 mm.	288944
Sprutpistol 1,4 mm.	288945
Sprutpistol 1,8 mm.	288946
Sprutpistol 2,2 mm.	288947
Sprutpistol 2,8 mm.	288948
Tryckmatad pistol för lim	
Sprutpistol 1,3 mm.	288982
Sprutpistol 1,8 mm.	288983
Tryckmatad pistol med nålspets i rostfritt	
Sprutpistol 1,1 mm.	288955
Sprutpistol 1,4 mm.	288956
Sprutpistol 1,8 mm.	288957
Pistol med överliggande färgkopp	
Sprutpistol 1,4 mm.	289017
Sprutpistol 1,8 mm.	289018
Pistol med överliggande färgkopp (3M-PPS 650 ml)	
Sprutpistol 1,4 mm.	289026
Sprutpistol 1,8 mm.	289027
Pistol utan överliggande färgkopp	
Sprutpistol 1,4 mm.	289008
Sprutpistol 1,8 mm.	289009

Fler modeller och utförande finns.
Kontakta oss för mer information.

Reservdelar AirPro

Nål/färgmunstyckssats Airpro Compliant

Till pistol med underliggande färgkopp	
Nål/färgmunstyckssats 1,4 mm.	289491
Nål/färgmunstyckssats 1,8 mm.	289492
Till tryckmatad pistol	
Nål/färgmunstyckssats 0,5 mm.	289458
Nål/färgmunstyckssats 0,8 mm.	289459
Nål/färgmunstyckssats 1,1 mm.	289460
Nål/färgmunstyckssats 1,4 mm.	289462
Nål/färgmunstyckssats 1,8 mm.	289464
Nål/färgmunstyckssats 2,2 mm.	289466
Nål/färgmunstyckssats 2,8 mm.	289467
Till tryckmatad pistol med nålspets i rostfritt	
Nål/färgmunstyckssats 1,1 mm.	289461
Nål/färgmunstyckssats 1,4 mm.	289463
Nål/färgmunstyckssats 1,8 mm.	289465
Till pistol med överliggande färgkopp	
Nål/färgmunstyckssats 1,4 mm.	289497
Nål/färgmunstyckssats 1,8 mm.	289498



LÅGTRYCK

Reservdelar AirPro

Nålspets AirPro Compliant

Nålspets 0,5 mm. 5 pack	289350
Nålspets 0,8 mm. 5 pack	288183
Nålspets 1,1 mm. 5 pack	288184
Nålspets 1,2-1,8 mm. 5 pack	288185
Nålspets 2,2 mm. 5 pack	289004
Nålspets 2,8 mm. 5 pack	289007



Luftmunstycke AirPro Compliant

Till pistol med underliggande färgkopp Luftmunstycke 1,4-1,8 mm.	289768
---	--------

Till tryckmatad pistol Luftmunstycke 0,5-1,8 mm.	289042
Luftmunstycke 2,2 mm.	289044
Luftmunstycke 2,8 mm.	289045



Till pistol med överliggande färgkopp Luftmunstycke 1,4-1,8 mm.	289772
--	--------

Handpistol Finex

Tryckmatad Sprutpistol 1,0 mm.	289252
Sprutpistol 1,2 mm.	289253
Sprutpistol 1,4 mm.	289254
Sprutpistol 1,8 mm.	289255

Pistol med överliggande färgkopp Sprutpistol 1,3 mm.	289243
Sprutpistol 1,4 mm.	289244
Sprutpistol 1,5 mm.	289245
Sprutpistol 1,8 mm.	289246



Fler modeller och utförande finns.
Kontakta oss för mer information.

Reservdelar Finex

Nål/färg/luftmunstyckssats Finex

Till tryckmatad pistol Nål/färg/luftmunstyckssats 1,0 mm.	289306
Nål/färg/luftmunstyckssats 1,2 mm.	289307
Nål/färg/luftmunstyckssats 1,4 mm.	289308
Nål/färg/luftmunstyckssats 1,8 mm.	289309

Till pistol med överliggande färgkopp Nål/färg/luftmunstyckssats 1,3 mm.	289292
Nål/färg/luftmunstyckssats 1,4 mm.	289293
Nål/färg/luftmunstyckssats 1,5 mm.	289294
Nål/färg/luftmunstyckssats 1,8 mm.	289295



LÅGTRYCK

Handpistol Walcom Slim Xlight

Tryckmatad/sugmatad (exkl. färgkopp)	
Sprutpistol 1,3 mm.	828313
Sprutpistol 1,5 mm.	828315
Sprutpistol 1,7 mm.	828317
Sprutpistol 1,9 mm.	828319
Pistol med överliggande färgkopp (680 ml.)	
Sprutpistol 1,3 mm.	822013
Sprutpistol 1,5 mm.	822015
Sprutpistol 1,7 mm.	822017
Sprutpistol 1,9 mm.	822019
Sprutpistol 2,2 mm.	822022
Sprutpistol 2,5 mm.	822025
Pistol med överliggande tryckmatad färgkopp (680 ml.)	
Sprutpistol 1,9 mm.	822019-T

**Reservdelar Walcom Slim Xlight****Nål/färg/luftmunstycksats Walcom Xlight**

Till alla modellerww	
Nål/färg/luftmunstycksats 1,3 mm.	820013
Nål/färg/luftmunstycksats 1,5 mm.	820015
Nål/färg/luftmunstycksats 1,7 mm.	820017
Nål/färg/luftmunstycksats 1,9 mm.	820019
Nål/färg/luftmunstycksats 2,2 mm.	820022
Nål/färg/luftmunstycksats 2,5 mm.	820025

**Handpistol Walcom EGO**

Pistol med överliggande färgkoppar (75/180 ml.)	
Sprutpistol 0,5 mm.	1002307
Sprutpistol 1,0 mm.	1002310
Sprutpistol 1,2 mm.	1002312
Sprutpistol 1,4 mm.	1002314

**Reservdelar Walcom EGO****Nål/färg/luftmunstycksats Walcom EGO**

Nål/färg/luftmunstycksats 0,5 mm.	41370
Nål/färg/luftmunstycksats 0,7 mm.	41371
Nål/färg/luftmunstycksats 1,0 mm.	41372
Nål/färg/luftmunstycksats 1,2 mm.	41373
Nål/färg/luftmunstycksats 1,4 mm.	41374

**2-Komponent Limpistol Walther Pilot****Pilot III-2K**

Tryckmatad	
2 Komponentspistol A=0,8 B=0,3	V24731-21083



LÅGTRYCK

Automatpistol AirPro Compliant

Automatpistol 0,8 mm.	24A761
Automatpistol 1,1 mm.	24A762
Automatpistol 1,4 mm.	24A763
Automatpistol 1,8 mm.	24A764

Automatpistol 0,8 mm. med färgjustering	24A765
Automatpistol 1,1 mm. med färgjustering	24A766
Automatpistol 1,4 mm. med färgjustering	24A767

Automatpistol 1,4 mm. med nålspets av härdat rostfritt stål	24A778
---	--------

**Reservdelar AirPro Automatpistol****Nål/färgmunstyckssats Airpro Auto Compliant**


Nål/färgmunstyckssats 0,5 mm.	24B332
Nål/färgmunstyckssats 0,8 mm.	24A687
Nål/färgmunstyckssats 1,1 mm.	24A688
Nål/färgmunstyckssats 1,4 mm.	24A689
Nål/färgmunstyckssats 1,8 mm.	24A690

**Luftmunstycke Airpro Auto Compliant**

Luftmunstycke 0,5-1,8 mm.	24B540
---------------------------	--------

**Montageblock AirPro Automatpistol**

Montageblock färgport på sidan	288217
Montageblock färgport på sidan inkl. luftventil	288223
Montageblock färgport på undersidan	288221
Montageblock färgport bakåt (robot)	288160



LÅGTRYCK

Färgkoppar

AirPro Compliant/Walcom Slim Xlight

Underliggande färgkopp till alla fabrikat med 3/8" ansl.
 Aluminium kopp 1 l. med bajonettlock
 Plastkopp 1 l. exkl. lock
 Plastlock till KRT-705

KRB-501
 KRT-705
 KRT-705-L



AirPro Compliant

Överliggande färgkopp AirPro Compliant
 Plast 650 ml.

289770

Finex

Överliggande färgkopp Finex
 Plast 125 ml.
 Plast 600 ml.
 Aluminium 125 ml.
 Aluminium 250 ml.
 Aluminium 400 ml.
 Aluminium 600 ml.

289323
 289322
 289517
 289321
 24J884
 289320



Walcom Slim Xlight/Ego

Överliggande färgkopp Walcom Slim Xlight/Ego
 Plast 75 ml.
 Plast 180 ml.
 Plast 680 ml.

52015/W
 52014/W
 52010/W



3M PPS-System

Överliggande färgkopp AirPro Compliant
 Komplett kopp 650 ml. inkl. adapter

289486

3M PPS alla modeller

150 ml. Innerkopp inkl. lock/sil (50 st)
 150 ml. Kopp inkl. hållarring (8st)
 650 ml. Innerkopp inkl. lock/sil (50 st)
 650 ml. Innerkopp inkl. lock/sil (50 st)
 650 ml. Kopp inkl. hållarring (8st)
 850 ml. Innerkopp.inkl. lock/sil (25 st)
 850 ml. Kopp inkl. hållarring (4 st)

234940
 234941
 234772
 234772/2
 234771
 234938
 234937



3M PPS Adapter AirPro överliggande färgkopp
 3M PPS Adapter Finex överliggande färgkopp
 3M PPS Adapter Walcom överliggande färgkopp

253975
 289520
 Walcom 8/2

Tillbehör färgkoppar

Underliggande färgkopp
 Filter liten (10 st)
 Filter stor

6711250
 6711250/2

AirPro Compliant/Finex överliggande färgkopp
 Filter 80 mesh

KGP-5

Walcom överliggande färgkopp
 Filter 100 mesh

90114/W



LÅGTRYCK

Triton Utrustning

Aluminium

Burkmonterad exkl. slang och pistol	233466
Burkmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234911
Stativmonterad exkl. slang och pistol	233473
Stativmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234913
Vagnmonterad exkl. slang och pistol	233480
Vagnmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234915
Väggmonterad exkl. slang och pistol	233487
Väggmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234917



Rostfria

Burkmonterad exkl. slang och pistol	233467
Burkmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234912
Stativmonterad exkl. slang och pistol	233474
Stativmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234914
Vagnmonterad exkl. slang och pistol	233481
Vagnmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234916
Väggmonterad exkl. slang och pistol	233488
Väggmonterad inkl. slang och AirPro Compliant	234918



Finex Utrustning

Acetal

Komplett lackeringsutrustning på stativ inkl. membranpump, färgtrycksregulator, luftarmatur, sugset, 7,5 m. slangpaket och Finex sprutpistol.

Stativmonterad utrustning med sugslang	289353
Stativmonterad utrustning med 6 l. färgbehållare	289353/H



LÅGTRYCK

Tryckfat

Galvaniserade

Smekano (max 5,5 bar)	4,0 l.	SM-AT-5HT
Smekano (max 5,5 bar)	10,0 l.	SM-AT-10HT
Graco (max 7 bar)	9,0 l.	240-045
Prona (max 6 bar)	20,0 l.	RT-20E
Prona (max 6 bar)	20,0 l./pneumatisk omrörare	RT-20A
Prona (max 6 bar)	20,0 l./manuell omrörare	RT-20M
Prona (max 6 bar)	40,0 l.	RT-40E
Prona (max 6 bar)	40,0 l./pneumatisk omrörare	RT-40A
Prona (max 6 bar)	40,0 l./manuell omrörare	RT-40M
Prona (max 6 bar)	60,0 l.	RT-60E
Prona (max 6 bar)	60,0 l./pneumatisk omrörare	RT-60A
Prona (max 6 bar)	60,0 l./manuell omrörare	RT-60M



Rostfria

Graco (max 7 bar)	8,0 l.	236157
Graco (max 7 bar)	8,0 l./pneumatisk omrörare	236158
Graco (max 7 bar)	19,0 l.	236149
Graco (max 7 bar)	19,0 l./pneumatisk omrörare	236152
Graco (max 7 bar)	38,0 l.	236150
Graco (max 7 bar)	38,0 l./pneumatisk omrörare	236153
Graco (max 7 bar)	57,0 l.	236151
Graco (max 7 bar)	57,0 l./pneumatisk omrörare	236154
Prona (max 6 bar)	20,0 l./pneumatisk omrörare	RT-20AS
Prona (max 6 bar)	40,0 l./pneumatisk omrörare	RT-40AS



Tryckkoppar

Aluminium

Graco (max 3,5 bar)	2 l. inkl. slangats	214627
Smekano (max 3,5 bar)	2 l. exkl. slangats	SM-2QT-B

Tryckkopp - Utrustning

Aluminium

Komplett lackeringsutrustning inkl. 2 l. tryckkopp, luftarmatur, slangpaket i valfri längd mellan 1-5 meter och Walcom Slim Xlight sprutpistol.

Smekano (max 3,5 bar)	SM-2QT-B-SP
-----------------------	-------------



Tillbehör

Luftregulatorsats för pistolluft	240-045/R
----------------------------------	-----------



AIR ASSIST

Handpistol G15, 105 bar

Sprutpistol	Hårdmetall säte	24C853
Sprutpistol	Acetal säte	24C854

Reservdelar G15**Nålenhet G15**

Nålenhet	Hårdmetall	24B789
----------	------------	--------

Säte G15

Säte komplett	Hårdmetall	249133
Sätetesinsats	Hårdmetall	249456

Luftmunstycke G15

Standard	Luftmunstycke	24C866
----------	---------------	--------

Hållarring G15

Standard	Hållarring (svart)	24D438
----------	--------------------	--------

Handpistol G40, 280 bar

Sprutpistol	Hårdmetall säte	24C855
Sprutpistol	Högt flöde	24C856
Sprutpistol	Vändbart RAC munstycke	24C857

Reservdelar G40**Nålenhet G40**

Nålenhet	Hårdmetall	24B789
----------	------------	--------

Säte G40

Säte komplett	Hårdmetall	249133
Sätetesinsats	Hårdmetall	249456

Luftmunstycke G40

Standard	Luftmunstycke	249180
Vändbart RAC	Luftmunst./skydd (svart)	24C921

Hållarring G40

Standard	Hållarring (svart)	24D439
Äldre modell	Hållarring (silver)	249256
Vändbart RAC	Luftmunst./skydd (svart)	24C921

Ombyggnadssats G40 std. till vändbart RAC

Vändbart RAC	Ombyggnadssats	24C791
--------------	----------------	--------



AIR ASSIST

Automatpistol G40, 276 bar

Automatpistol	Hårdmetall säte	288046
Automatpistol	För syrehärdande lacker	288044
Automatpistol	Vändbart RAC munstycke	288053

Reservdelar G40 Automatpistol**Nålenhet G40 Automatpistol**

Nålenhet	Hårdmetall	288191
----------	------------	--------

Säte G40 Automatpistol

Säte komplett	Hårdmetall	288192
Sätesinsats	Hårdmetall	249456

Luftmunstycke G40 Automatpistol

Standard	Luftmunstycke	249180
Vändbart RAC	Luftmunst./skydd (svart)	24C921

Hållarring G40 Automatpistol

Standard	Hållarring	249134
Vändbart RAC	Luftmunst./skydd (svart)	249478

Ombyggnadssats G40 std. till vändbart RAC

Vändbart RAC	Ombyggnadssats	287917
--------------	----------------	--------




Montageblock G40 Automatpistol

Montageblock färgport på sidan	288217
Montageblock färgport på sidan inkl. luftventil	288223
Montageblock färgport på undersidan	288221
Montageblock färgport bakåt (robot)	288160

Färgmunstycke G15/G40**Handpistol/Automatpistol**

Standard	Fast munstycke	GGWXXX ¹	*183616, 241804 (10st/sil)
Precision	Fast munstycke	AAPXXX ¹	*183616, 241804 (10st/sil)
Fine Finish	Fast munstycke	AAFXXX ²	*183616, 241804 (10st/sil)
Fine Finish	Vändbart RAC munstycke	FFLPXXX ²	*248936 (gul), 246453 (svart)
Standard	Vändbart RAC munstycke	LPXXX ²	*248936 (gul), 246453 (svart)

* Munstyckspackning ¹ Ojämn slutsiffra ² Jämn slutsiffra

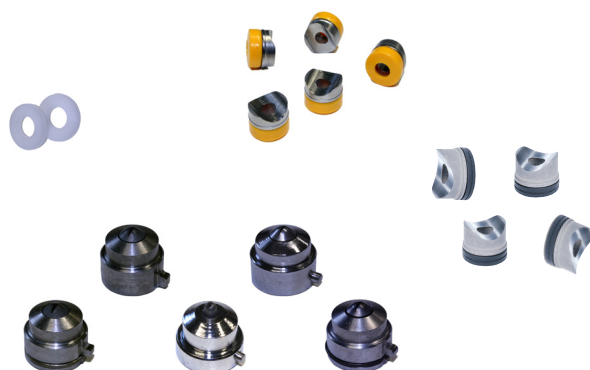AAPXXX¹/GGWXXX¹/AAFXXX²FFLPXXX²/LPXXX²

AIR ASSIST

Mini Merkur ES

Komplett lackeringsutrustning i rostfritt eller förzinkat stål inkl. luftarmatur, sugset, 7,5 meter slangpaket och sprutpistol inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
15:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, förzinkad, G15	24F155
15:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, rostfri, G15	24F159
15:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, förzinkad, G15	24F150
15:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, rostfri, G15	24F158
15:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, förzinkad, G15, inkl. 2 l. färgbehållare	24W281
15:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, rostfri, G15, inkl. 2 l. färgbehållare	24W283
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, förzinkad, G40	24F157
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, rostfri, G40	24F153
30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, förzinkad, G40	24F156
30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, rostfri, G40	24F152
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, förzinkad, G40, inkl. 2 l. färgbehållare	24W285
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, rostfri, G40, inkl. 2 l. färgbehållare	24W287

Mini Merkur ES levereras med sugslang/sugrör, enbart sugrör eller 6 l. färgbehållare.

Merkur

Komplett lackeringsutrustning i rostfritt utförande inkl. färgfilter, luftarmatur, sugset, 7,5 meter slangpaket och sprutpistol inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
15:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G15	G15W07
15:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, sugslang, G15	G15T03
15:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, behållare, G15	G15T05

Stativmonterade 15:1 levereras utan färgfilter

30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40	G30W15
30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40 RAC	G30W17
30:1	1,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40	G30C39
30:1	1,5 l/min.	Vagnmonterad, behållare, G40	G30C27
30:1	1,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40 RAC	G30C33
30:1	1,5 l/min.	Vagnmonterad, behållare, G40 RAC	G30C35
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, sugslang, G40	G30T05
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, sugslang, G40 RAC	G30T11
30:1	4,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40	G30W73
30:1	4,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40 RAC	G30W75
30:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40	G30C67
30:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40 RAC	G30C73
36:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40	G36W13
36:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40 RAC	G36W15
36:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40	G36C09
36:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40 RAC	G36C11
45:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40	G45W17
45:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40 RAC	G45W15
45:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40	G45C19
45:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, behållare, G40	G45C21
45:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40 RAC	G45C17
48:1	4,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40	G48W07
48:1	4,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang, G40 RAC	G48W15
48:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40	G48C07
48:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang, G40 RAC	G48C13

Fler modeller och utförande finns att tillgå. Finns med inbyggt Datatrak. (sid.17)
Kontakta oss för mer information.



AIR ASSIST

Merkur Bälgpump

För känsliga och slitande material

Komplett lackeringsutrustning i rostfritt utförande inkl. färgfilter, luftarmatur, sugset, 7,5 meter slangpaket och sprutpistol inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
15:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, VP, G15	G15B03
15:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, UP, G15	G15B19
15:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, VP, G15	G15B53
15:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, UP, G15	G15B69
23:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, VP, G40	G23B03
23:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, UP, G40	G23B19
24:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, VP, G40	G24B03
24:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, UP, G40	G24B19
25:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, VP, G40	G25B03
25:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, UP, G40	G25B19
35:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, VP, G40	G35B03
35:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, UP, G40	G35B19
15:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, VP, G40	G15B07
15:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, UP, G40	G15B23
15:1	9,0 l/min.	Vagnmonterad, VP, G40	G15B57
15:1	9,0 l/min.	Vagnmonterad, UP, G40	G15B73
23:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, VP, G40	G23B07
23:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, UP, G40	G23B23
24:1	9,0 l/min.	Vagnmonterad, VP, G40	G24B07
24:1	9,0 l/min.	Vagnmonterad, UP, G40	G24B23
25:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, VP, G40	G25B07
25:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, UP, G40	G25B23
35:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, VP, G40	G35B07
35:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, UP, G40	G35B23

VP=V-packning UP=U-packning

Merkur Bälgpump levereras med sugslang/sugrör eller 6 l. färgbehållare.

Fler modeller och utförande finns att tillgå. Finns med inbyggt Datatrak. Kontakta oss för mer information.

Sprutpistoler

G15	105 bars pistol med fast AAF munstycke
G40	280 bars pistol med fast AAF munstycke
G40 RAC	280 bars pistol med vändbart FFLP munstycke



HÖGTRYCK

Handpistol XTR5+/XTR7+, 345/500 bar

4-Fingers	XTR 5+ runt handtag, fast munstycke	XTR521
4-Fingers	XTR 5+ ovalt handtag, XHD519	XTR522
2-Fingers	XTR 5+ ovalt handtag, XHD519	XTR523
4-Fingers	XTR 5+ runt handtag, XHD519	XTR524
2-Fingers	XTR 5+runt handtag, XHD519	XTR525
4-Fingers	XTR 7+ runt handtag, fast munstycke	XTR721
4-Fingers	XTR 7+ ovalt handtag, XHD519	XTR722
2-Fingers	XTR 7+ ovalt handtag, XHD519	XTR723
4-Fingers	XTR 7+ runt handtag, XHD519	XTR724
2-Fingers	XTR 7+ runt handtag, XHD519	XTR725

**Reservdelar XTR 5/7, XTR 5+/7+**

Nål/säte	Reparationsats XTR5+/XTR7+	273141
----------	----------------------------	--------

Handpistol Silver Plus, 345 bar

2-Fingers	Silver Plus, högt flöde	235460
4-Fingers	Silver Plus, högt flöde	235461
2-Fingers	Silver Plus, FF hållare fast munstycke	235462
2-Fingers	Silver Plus, cirkulation	235465

**Reservdelar Silver Plus**

Nål/säte	Reparationsats	235474
----------	----------------	--------

Handpistol XHF, 500 bar

4-Fingers	XHF med 3/8" färgintag, inkl. XHD 429	262854
Pistol för höga flöden och krävande färger med hög viskositet		

**Reservdelar XHF**

Nål/säte	Reparationsats	237260
----------	----------------	--------

Handpistol Contractor/ Contractor PC, 248 bar

2-Fingers	Contractor, PAA517	288745
2-Fingers	Contractor PC, LP517	17Y043

**Reservdelar Contractor**


Nål/säte	Reparationsats Contractor	288488
Nål/säte	Reparationsats Contractor PC	17Y297

Stångpistol, 248 bar

Alu/rostfritt	Polegun 0,9 meter, CleanShot, RAC X	287026
Alu/rostfritt	Polegun 1,8 meter, CleanShot, RAC X	287027

**Automatpistol AL Auto, 276 bar**

Rostfri	Automatpistol AL Auto	288048
Montageblock	AL Auto 1/4" anslutning sidan	241161
Rostfri	Automatpistol Hydra-Spray	206513
Rostfri	Automatpistol Hydra-Spray, högt flöde	207614

**Reservdelar AL Automatpistol**

Nålenhet	Hårdmetall	24B916
Säte	Hårdmetall	288196
Sätesspackning	Acetal	189970

**Automatpistol KAA-1300, 200 bar**

Kolstål	Automatpistol	1300-080-0724
Rostfri	Automatpistol	1300-080-0846



HÖGTRYCK

Färgmunstycke - Munstyckshållare

Standard Standard hållare	Fast munstycke Munstyckshållare 7/8"	163XXX ¹ 220251	*166969, 162863, 15H622 (vinge)
Fine Finish Fine Finish hållare	Fast munstycke Fine Finish Fine Finish munstyckshållare 7/8"	163XXX ² 220247	
XHD XHD hållare XHD hållare	Vändbart munstycke Munstyckshållare 7/8" std. Munstyckshållare 11/16"	XHDXXX ¹ XHD001 XHD005	*XHD010
RAC X HDA RAC X FF RAC X LP RAC X PAA RAC X hållare RAC X hållare	Vändbart munstycke Högflödes Vändbart munstycke Fine Finish Vändbart munstycke Low Pressure Vändbart munstycke Munstyckshållare 7/8" std. Munstyckshållare 11/16"	HDAXXX FFLPXXX ² LPXXX ² PAAXXX ¹ 246215 246437	*248936, 246453 *248936, 246453 *248936, 246453 *248936, 246453
Titan tip Titan hållare	Ställbart munstycke Munstyckshållare titan	341XXX 36-20X	*166969, 162863, 15H622 (vinge)

* Munstyckspackning ¹ Ojämn slutsiffra ² Jämn slutsiffra



HÖGTRYCK

Mini Merkur ES

Komplett lackeringsutrustning i rostfritt eller förzinkat stål inkl. luftarmatur, sugset, 7,5 meter färgslang och sprutpistol Silver Plus inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, förzinkad	24F155
30:1	1,5 l/min.	Stativmonterad, rostfri	24F155/SS
30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, förzinkad	24F154
30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, rostfri	24F154/SS

Mini Merkur ES levereras med sugslang/sugrör, enbart sugrör eller 6 l. färgbehållare.



Merkur

Komplett lackeringsutrustning i rostfritt utförande inkl. färgfilter, luftarmatur, 7,5 meter färgslang och sprutpistol XTR inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
30:1	1,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang	G30W07
30:1	1,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang	G30C09
30:1	1,5 l/min.	Vagnmonterad, behållare	G30C15
30:1	4,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang	G30W59
30:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang	G30C85
36:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, sugslang	G36W07
36:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad, sugslang	G36C15
45:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, sugslang	G45W05
45:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, sugslang	G45C03
45:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad, behållare	G45C05
48:1	4,5 l/min.	Väggmonterad, sugslang	G48W05
48:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad, sugslang	G48C05

Fler modeller och utförande finns att tillgå. Finns med inbyggt Datatrak. (sid.17)
Kontakta oss för mer information.



Merkur Bälgpump

För känsliga och slitande material

Komplett lackeringsutrustning i rostfritt utförande inkl. färgfilter, luftarmatur, sugset, 7,5 meter färgslang och sprutpistol XTR inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
23:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad,VP	G23B35
24:1	9,0 l/min.	Vagnmonterad,VP	G24B35
25:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad,VP	G25B33
35:1	6,0 l/min.	Vagnmonterad,VP	G35B35

VP=V-packning

Merkur Bälgpump levereras med sugslang/sugrör eller 6 l. färgbehållare.

Fler modeller och utförande finns att tillgå. Finns med inbyggt Datatrak. (sid.17)
Kontakta oss för mer information.



HÖGTRYCK

Merkur X48/X72

Komplett lackeringsutrustning i förzinkat stål inkl. luftarmatur, sugset, 7,5 meter färgslang och sprutpistol XTR inkl. valfritt färgmunstycke.

Tryck-förhållande	Kapacitet	Benämning	
48:1	4,5 l/min.	Vagnmonterad	16U920
72:1	3,0 l/min.	Vagnmonterad	16U918

Tillbehör Merkur X48/X72

Färgfilter

Aluminium	Färgfilter/inklusive filterelement	214570
-----------	------------------------------------	--------

King

Komplett lackeringsutrustning i förzinkat stål inkl. luftarmatur, sugset, 15 m. 3/8" färgslang, 1,8 m. 1/4" whipend och sprutpistol XTR inkl. XHD519 färgmunstycke.

Tryck-förhållande	Kapacitet	Benämning	
45:1	17,0 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K45NH1
45:1	17,0 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K45FH1
50:1	15,2 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K50NH1
50:1	15,2 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K50FH1
60:1	12,9 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K60NH1
60:1	12,9 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K60FH1
70:1	11,0 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K70NH1
70:1	11,0 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K70FH1
90:1	8,7 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K90NH1
90:1	8,7 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K90FH1

King XL

För höga tryck och stora flöden

Komplett lackeringsutrustning i förzinkat stål inkl. luftarmatur, sugset, 15 m. 3/8" färgslang, 1,8 m. 1/4" whipend och sprutpistol XTR inkl. XHD519 färgmunstycke.

Tryck-förhållande	Kapacitet	Benämning	
70:1	17,0 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K71NH1
70:1	17,0 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K71FH1
80:1	15,0 l/min.	Vagnmonterad, utan filter	K82NH1
80:1	15,0 l/min.	Vagnmonterad, integrerat filter	K82FH1

King XL, Heavy-Fluid

För de riktigt tuffa materialen där det krävs höga tryck och stora flöden.

Komplett lackeringsutrustning i förzinkat stål inkl. luftarmatur, 38 liters rostfri färgbehållare, inget färgfilter, 3/4" in/uttag med backventil, 15 m. 3/4" färgslang plus 7,6 m. 1/2" färgslang och sprutpistol XHF inkl. XHD429 färgmunstycke.

Tryck-förhållande	Kapacitet	Benämning	
70:1	17,0 l/min.	Vagnmonterad, behållare	24X593
80:1	15,0 l/min.	Vagnmonterad, behållare	24X594



HÖGTRYCK

Tillbehör King

Behållare

Rostfri	Färgbehållare/kit, 38,0 liter	24X570
---------	-------------------------------	--------

Sugset

Sugslang	1,8 m. sugslang, 1" Quick-Connect koppling	247301
Sugrör	Vinkel, utv. gänga	197682

Färgvärmare

Viscon HF	240V. Ej Atex, 5400W, 22,5 amps, 500 bar	24P016
Viscon HF	240V. Atex, 5400W, 22,5 amps, 500 bar	24W248
Viscon	380V. Ej Atex, 4000W, 10,5 amps, 500 bar	246276
Viscon	380V. Atex, 4000W, 10,5 amps, 500 bar	246254

Monteringsats för montage av färgvärmare på King vagn	17V573
---	--------

Flödesmätare/övervakningssystem

Datatrak	Med rusningsskydd	24X550
Datatrak	Utan rusningsskydd	24X552

e-Xtreme Ex35/Ex45, 200-240V, 1-fas

Komplett elektrisk Atex-godkänd lackeringsutrustning i förzinkat stål inkl. färgfilter, 17 meter färgslang och sprutpistol XTR-5 inkl. valfritt färgmunstycke.

Ex35	Vagnmonterad, sugset, 240 bar	24Z901
Ex35	Vagnmonterad, behållare i rostfritt, 240 bar	24Z905

Ex45	Vagnmonterad, sugset, 310 bar	24Y901
Ex45	Vagnmonterad, behållare i rostfritt, 310 bar	24Y905

Fler modeller och utförande finns att tillgå.
Kontakta oss för mer information.

Tillbehör e-Xtreme

Kablage Ex35/Ex45

Kablage	8 m. 1 kabelgenomförning, Ex klassad, en ände	24Z267
Kablage	15 m. 1 kabelgenomförning, Ex klassad, en ände	24Z268
Kablage	30 m. 1 kabelgenomförning, Ex klassad, en ände	24Z269

Kablage	8 m. 2 kabelgenomförning, Ex klassad, båda ändar	24Z271
Kablage	15 m. 2 kabelgenomförning, Ex klassad, båda ändar	24Z272
Kablage	30 m. 2 kabelgenomförning, Ex klassad, båda ändar	24Z273



HÖGTRYCK

Handpistol Ultra Airless

Elektrisk handspruta 230V inkl. förvaringsväska, 1-liters FlexLiner insatser samt FFLP 410+514 färgmunstycke.

Ultra Airless/sladd För vattenbaserat material. 17M360
Tryck 34-138 bar

Batteridrivna handspruta inkl. förvaringsväska, 18V litiumjonbatteri, laddare, 1-liters FlexLiner insatser samt FFLP 410+514 färgmunstycke.

Ultra Airless/sladdlös För vattenbaserat material 17M366
Tryck 34-138 bar

UltraMax Airless/sladdlös För vatten & lösningsmedelsbaserat 17P258
material. Tryck 34-138 bar



Handpistol XForce HD

Batteridrivna handspruta för punktreparationer, bättringar och mindre jobb. Optimerad för att spruta de tuffaste materialen inom marin- och rostskyddsfärger. Inkl. förvaringsväska, 2st 28V litiumjonbatterier, laddare, 2st 1,3-liters färgkoppar samt RAC X 517 färgmunstycke.

XForce HD För lösningsmedelsbaserat material 16N655
Tryck 69-276 bar



ASM Elektrisk högtryckspump

Komplett elektrisk sprututrustning 230V inkl. 15 meter färgslang, sprutpistol och färgmunstycke.

ASM 1900, stativ	Kapacitet 1,50 l/min. Max. tryck 207 bar	EP-1900
ASM 2150, stativ	Kapacitet 1,80 l/min. Max. tryck 230 bar	EP-2150
ASM 2550, vagn	Kapacitet 2,50 l/min. Max. tryck 230 bar	EP-2550
ASM 3150, vagn	Kapacitet 3,60 l/min. Max. tryck 230 bar	EP-3150
ASM 3750, vagn	Kapacitet 4,50 l/min. Max. tryck 230 bar	EP-3750



TVÅ KOMPONENT

ProMix 2KE

Elektronisk 2-Komponentsutrustning med eller utan färgbyte

Blanda 2-komponentsfärger enkelt och snabbt. Utformad för tillämpningar med en kulör (pumpversion) eller en till tre kulörer (mätarversion). Finns i pump och mätarutförande för alla sprutlackeringsstekniker. Speciellt framtagen modell för syrehärdande material finns att tillgå. ProMix 2KE gör tvåkomponentsmålning enkel.

Fördelar

- Undvik kostsamma kasseringar: Håller automatiskt blandningsförhållandet inom inställda toleranser, ned till $\pm 1\%$ för mätarversionen och $\pm 2\%$ för pumpversionen. Felblandat material når aldrig din produkt som du slipper kassera eller måla om.
- Enkel service: Fullständig åtkomst till alla delar som kan behöva underhållas.
- Sparar tid och pengar: Minskar spillet, förbättrar tillverkningsprocesserna, kortar torktiderna och minskar mängden utsläpp.

ProMix 2KS/3KS

Elektronisk 2-Komponentsutrustning med eller utan färgbyte

Med ProMix 2KS får du en exakt och pålitlig elektronisk dosering av ett stort urval lösningsmedels, vattenbaserade och syrehärdande material. Med ProMix 2KS och 3KS får du flexibilitet och ökad effektivitet både som basutförande och för mer avancerade användningsområden. Låt ProMix 2KS förbättra din lackering med sin enastående prestanda och sin enkla utformning.



Kontrollbox 2KS

Det finns även ProMix doserare som är utformade för att hantera tuffa applikationer där man använder korrosionsbeständig flödespanel i 316 och 17-4 rostfritt för att hantera starka syrakatalysatorer.


Funktioner

- Manuella och automatiska utföranden.
- Egensäkra flödespaneler möjliggör arbete i brandfarliga miljöer.
- En eller flera kulörer och härdare.
- Exakt dosering ger en överlägsen ytfinish.
- Enkel programmering ger snabb installation och effektiv övervakning av processen.
- Avancerad webanvändarskärm för samlad systemkontroll och rapportering.

Använd upp till 30 kulörer och 4 härdare i manuellt, automatiskt eller robotutförande. ProMix 2KS/3KS finns även för 3 komponenter samt med flödespanel för syrakatalysatorer.



ProMix 2KE Pumpversion

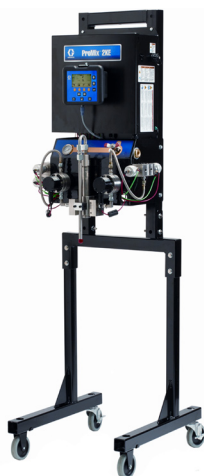

ProMix 2KE Mätarversion



ProMix 2KS

Användbara färger

- Lösningemedelsburen epoxi och polyuretan.
- Vattenbaserad epoxi och polyuretan.
- Syrehärdande material.

Varför elektronisk dosering

- Ger den största blandningsnoggrannheten.
- Ger viktig information om processvariationer.
- Inbyggda säkerhetssystem.
- Effektiv lösning för kulörbyten.
- Effektiv materialövervakning och rapportering.



TVÅ KOMPONENT

ProMix PD2K

Elektronisk 2-Komponentsutrustning med eller utan färgbyte

Med PD2K elektroniska enhet tar vi blandningen av 2-komponentsmaterial till en ny nivå för ökad effektivitet och besparing. Tack vare att mixningen sker närmare pistolen minskar spillet av lösningsmedel och blandat material med upp till 80% samtidigt som man får snabbare kulörbyten.

XM50/XM70

Elektronisk 2-Komponentsutrustning utan färgbyte

2-komponentsutrustning med elektroniskt inställbart blandningsförhållande som är framtagen för att spruta de tuffaste materialen inom tungt rostskydd med korrekt och exakt blandning. Idealisk för bla. marin, bro, järnvägs och vindkraftverksindustrin eftersom XM är helt konfigurerbar. Starta med en basenhet och välj sedan de komponenter som krävs för din specifika tillämpning.

Utrustningen finns i tryckförhållande 50:1 och 70:1.

M2K

Mekanisk 2-Komponentsutrustning utan färgbyte

M2K är en lättanvänd 2-komponentsutrustning med fast blandningsförhållande som ger konstant rätt blandning och mixer endast det material som du använder. Liten och kompakt utrustning på vagn som är baserad på Merkurpumps programmet.

M2K:n finns som lågtrycks-, airassist-, högtrycks- och polyesterutrustning i 6 olika blandningsförhållande: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 och 6:1.

XP35/XP50/XP70 - XP50-HF/XP70-HF

Mekanisk 2-Komponentsutrustning utan färgbyte

2-komponentsutrustning med fast blandningsförhållande som är konstruerad för blanda de riktigt tuffa materialen som har extremt höga torrhalter på upp till 100% och som innehåller lite eller inget lösningsmedel, hybridpolyuretaner, epoxi samt värmekrävande material.

Fördelar

- Man slipper spill och sparar pengar eftersom man endast blandar den mängd som behövs.
- Kortare rengöringstider innebär att man sparar arbetskostnader och ökar drifttiden.
- Man kommer igång på bara några minuter och det krävs minimal utbildningstid.
- Enkel och prisvärd.


XP och XP-HF finns i 6 olika blandningsförhållande: 1:1, 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1 och 4:1.

XP med tryckförhållande från 65:1 upp till 91:1 beroende på blandningsförhållandet.

XP-HF med tryckförhållande 50:1 och 70:1.

XP-HF är speciellt framtagen för höga flöden och ökad produktionstakt med flöden upp till 15,0 l/min.


Kontakta oss för mer information.




ProMix PD2K



XM50/XM70



Merkur M2K

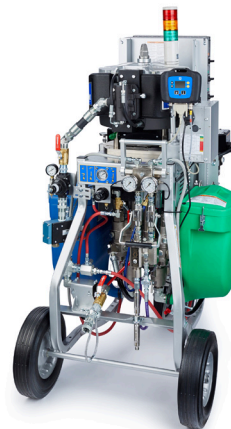

XP35/XP50/XP70 - XP50-HF/XP70-HF

TVÅ KOMPONENT

Reactor för Polyurea

2-Komponentsutrustning för applicering av polyurea

Reactorn är framtagen för att applicera snabbhärdande flerkomponentsmaterial som kräver korrekt temperatur och tryck. Välj mellan luftdrivna, elektriska eller hydrauliska modeller.

Polyurea System

Applikationsområden

- Fyllning av betongskarvar.
- Dricksvattentankar.
- Fartyg och skeppsvarv.
- Infodring av lastbilsflak.
- Fukttätning.
- Slitage och halkskydd.
- Pooler och fontäner.

Reactor E-10HP

Portabla system

- Gör mindre jobb utan att göra avkall på prestanda.
- Fristående system utan matarpumpar.
- Isolerade behållare.
- Kostnadseffektiv för små till medelstora jobb.
- Hjulförsedd vagn som tar dig närmare jobbet.
- Lätt att använda.

Reactor 2, E-XP2, H-XP2, H-XP3

Stationära system

- Rejält med kraft för de stora jobben.
- Beprövad tillförlitlighet.
- Kapacitet för extremt hög arbetsbelastning.
- Bekväm höjd för enklare service.
- Möjlighet till fjärrrapportering med InSite teknologi.
- Lätt att använda.

Reactor 2 E-XP2i

Körklara system

Klar för arbetsplatsen eller sprutriggen direkt efter uppackning. Ett komplett, integrerat system som kombinerar ett elektriskt Reactor-system, en dieselgenerator, en luftkompressor och en lufttork i ett komplett paket. Den här patentsökta designen ger en konstant jämn temperaturstyrning för överlägsen värmeprestanda utan onödig energiförbrukning. Spillvärmn från generatoren återanvänds för att värma upp materialet, vilket innebär att en mindre generator kan användas.

EasySpray

Manuell handpistol

Kallsprutning av 2-komponents Polyureamaterial. Perfekt för reparationer och underhåll men även för mindre projekt inom bl.a. marin, pipeline, broar och cisterner.



Fler modeller och utförande finns att tillgå.
Kontakta oss för mer information.

TVÅ KOMPONENT

Reactor för Skumisolering

2-Komponentsutrustning för applicering av skumisolering

Reactorn är framtagen för att applicera snabbhärdande flerkomponentsmaterial som kräver korrekt temperatur och tryck. Välj mellan luftdrivna, elektriska eller hydrauliska modeller.

Skumisolerings System

Applikationsområden

- Väggsolering i bostäder och kommersiella lokaler.
- Betonglyftning.
- Rörskarvar och bjälklag.
- Takisolering.
- Flyg.



Reactor A-25, E-10

Portabla system

- Gör mindre jobb utan att göra avkall på prestanda.
- Fristående system utan matarpumpar.
- Kostnadseffektiv för små till medelstora jobb.
- Hjulförsedda vagnar tar dig närmare jobbet.
- Lätt att använda.



Reactor 2, E-30, H-30, H-40, H-50

Stationära system

- Rejält med kraft för de stora jobben.
- Beprövad tillförlitlighet.
- Kapacitet för extremt hög arbetsbelastning.
- Bekvämt höjd för enklare service.
- Möjlighet till fjärrrapportering med InSite teknologi.
- Lätt att använda.



Reactor 2 E-30i

Körklara system

Klar för arbetsplatsen eller sprutriggen direkt efter uppäckning. Ett komplett, integrerat system som kombinerar ett elektriskt Reactor-system, en dieselgenerator, en luftkompressor och en lufttork i ett komplett paket. Den här patentsökta designen ger en konstant jämn temperaturstyrning för överlägsen värmeprestanda utan onödig energiförbrukning. Spillvärmens från generatoren återanvänds för att värma upp materialet, vilket innebär att en mindre generator kan användas.



Fler modeller och utförande finns att tillgå.
Kontakta oss för mer information.

BRANDSKYDD

King XL, Heavy-Fluid

För de riktigt tuffa materialen där det krävs höga tryck och stora flöden.

Komplett lackeringsutrustning i förzinkat stål inkl. luftarmatur, 38 liters rostfri färgbehållare, inget färgfilter, 3/4" in/uttag med backventil, 15 m. 3/4" färgslang plus 7,6 m. 1/2" färgslang och sprutpistol XHF inkl. XHD429 färgmunstycke.



Tryck-förhållande	Kapacitet	Benämning	
70:1	17,0 l/min.	Vagnmonterad, behållare	24X593
80:1	15,0 l/min.	Vagnmonterad, behållare	24X594

Xtreme PFP

Klara av de mindre jobben på kortare tid. Xtreme PFP är idealisk för sprutning av manuellt blandade PFP-epoximaterial.

Komplett utrustning med dubbelverkande ram på vagn eller golv i förzinkat stål inkl. luftarmatur, följeplatta för 20 liter behållare, 23 meter färgslang och sprutpistol XHF inkl. XHD429.



Tryck-förhållande	Kapacitet	Benämning	
70:1	11,1 l/min.	Vagnmonterad, följeplatta	16T311
70:1	11,1 l/min.	Golvmonterad, följeplatta	16P957

XM-PFP 2-Komponent

Elektronisk 2-Komponentsutrustning för PFP material (passivt brandskydd)
2-komponentsutrustning speciellt framtagen för att klara de svåraste svällande epoxibeläggningarna inom brandskydd.

- Klarar 2-komponentsmaterial från 1:1 till 10:1.
- Ger precisionsstyrning av blandningen inom +/-5%.
- Precis och korrekt blandning minskar materialförbrukningen.
- Korta starttider tack vare värmesystemets prestanda.

Applikationsområden

- Rörkonstruktioner.
- Stålkonstruktioner.
- Lagringsbehållare.
- Land- och havsbaserade oljerigg.
- Bostäder.



Kontakta oss för mer information.

LIM & TÄTNINGSMEDEL

Pumpsystem för 1K-, 2K- Hot/Varm-Melt, mätning & dosering

1-Komponentsutrustning

Utrustningar för att pumpa lim & tätningsmedel samt andra högviskösa material från burk eller fat till system för dosering, strängläggning och utmatningssystem.

- Finns för 1L, 3,8L, 20L, 30L, 60L, 200L, 1000L & 1200L.
- Tryckförhållande från 5:1 till 85:1.
- Kapacitet upp till 34,6 l/min.
- Möjlighet till tandemstyrning samt övervakning med larm.
- Dynamite, Dura-Flo, Check-Mate och Uni-Drum.

Vanliga tillämpningar

- Pumpning av viskösa och slitande kemikalier.
- Matning av limpistoler eller doserare direkt från burk och fat.
- Pumpning av tätningsmedel och limmer till en eller flera uttagsställen med handpistoler.
- Fyllning av fat, burkar, tuber eller påsar.
- Inom bilindustrin för att spruta underredsmassa och tätningsmedel på karosser.
- Matningssystem för tätningsmedel med stora flöden.



2-Komponentsutrustning

Utrustningar för att mixa lim & tätningsmedel samt andra högviskösa material från burk eller fat till system för dosering, strängläggning och utmatningssystem.

Vanliga tillämpningar

- Mikrodosering av tvåkomponents material.
- Ingjutning, flytande packning, tätning, inkapsling.
- Elektronik inom bilindustrin, hemelektronik, medicin, sportartiklar.
- Limning/tätning av solceller, isolerglas, kompositer.
- Ljuddämpning inom fordonsindustrin.



Hot-Melt, Varm-Meltutrustning

Utrustningar för värmekrävande material och temperaturanpassade applikationer från burk eller fat till system för dosering, strängläggning och utmatningssystem.

Vanliga tillämpningar

- Kartongindustrin.
- Fordonsindustrin.
- Dörr & fönsterindustrin.
- Limning/tätning av solceller, isolerglas.





Doseringutrustning

Utrustningar för exakt dosering och kontinuerligt materialflöde av högviskösa material från burk eller fat till system för dosering, strängläggning och utmatningssystem.

Vanliga tillämpningar

- Robotapplikering inom bla. fordonsindustrin.
- Strängläggning, falslimning, profillimning, ljuddämpning mm.

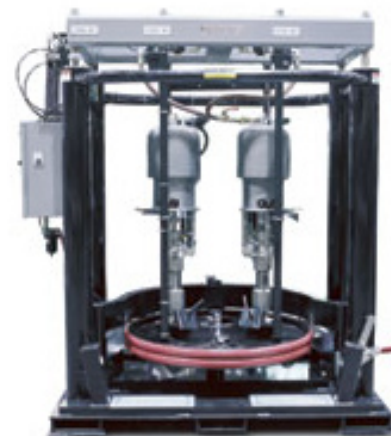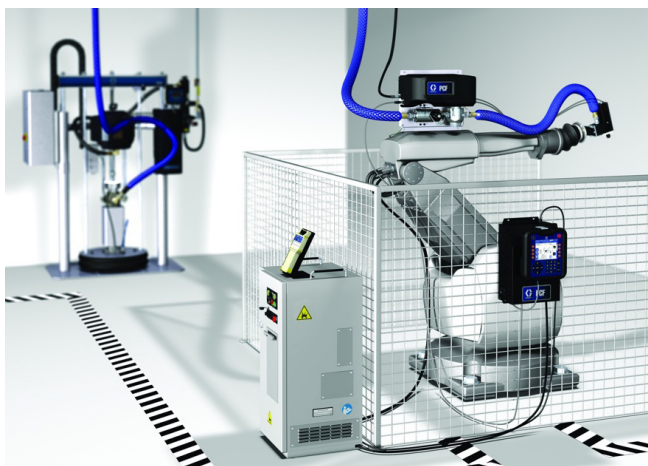

Avancerad styrning med återkopplingsteknik

Kontakta oss för mer information.

ELEKTROSTAT

Handpistol Pro XP

Lågtryck

Pro XP 40kV	Standard, för lösningsmedel	L40T10
Pro XP 40kV	Standard, för lösningsmedel, booster	L40T14
Pro XP 60kV	Standard, för lösningsmedel	L60T10
Pro XP 60kV	Standard, för lösningsmedel, rundstr.	L60T11
Pro XP 60kV	Smart, för lösningsmedel	L60M10
Pro XP 60kV	Standard, för vattenbaserad färg	L60T18
Pro XP 60kV	Smart, för vattenbaserad färg	L60M18
Pro XP 85kV	Standard, för lösningsmedel	L85T10
Pro XP 85kV	Smart, för lösningsmedel	L85M10



AirAssist

Pro XP AA 60kV	Standard, för lösningsmedel	H60T10
Pro XP AA 60kV	Smart, för lösningsmedel	H60M10
Pro XP AA 60kV	Standard, för vattenbaserad färg	H60T18
Pro XP AA 60kV	Smart, för vattenbaserad färg	H60M18
Pro XP AA 85kV	Standard, för lösningsmedel	H85T10
Pro XP AA 85kV	Standard, för lösningsmedel, luftventil	H85T57
Pro XP AA 85kV	Smart, för lösningsmedel	H85M10



Automatpistol Pro XP

Lågtryck

Pro XP 85kV	Standard, för lösningsmedel (anslutningsplatta på baksida)	LA1T10
Pro XP 60kV	Standard, för vattenbaserad färg (anslutningsplatta på baksida)	LA1T18
Pro XP 85kV	Standard, för lösningsmedel (anslutningsplatta på undersida)	LA2T10
Pro XP 85kV	Smart, för lösningsmedel (anslutningsplatta på baksida)	LA1M10
Pro XP 60kV	Smart, för vattenbaserad färg (anslutningsplatta på baksida)	LA1M18
Pro XP 85kV	Smart, för lösningsmedel (anslutningsplatta på undersida)	LA2M10



AirAssist

Pro XP 85kV	Standard, för lösningsmedel (anslutningsplatta på baksida)	HA1T10
Pro XP 60kV	Standard, för vattenbaserad färg (anslutningsplatta på baksida)	HA1T18
Pro XP 85kV	Standard, för lösningsmedel (anslutningsplatta på undersida)	HA2T10
Pro XP 85kV	Smart, för lösningsmedel (anslutningsplatta på baksida)	HA1M10
Pro XP 60kV	Smart, för vattenbaserad färg (anslutningsplatta på baksida)	HA1M18
Pro XP 85kV	Smart, för lösningsmedel (anslutningsplatta på undersida)	HA2M10



Automatpistol Pro XPC

Lågtryck

Pro XPC 100kV	Standard, för lösningmedel (Anslutning på baksida)	LC1020
Pro XPC 100kV	Standard, för lösningmedel (Anslutning på undersida)	LC2020
Pro XPC 60kV	Standard, för vattenbaserad färg (Anslutning på baksida)	LC1028
Pro XPC 60kV	Standard, för vattenbaserad färg (Anslutning på undersida)	LC2028

Finns med styrenhet och adapter till flera robotfabrikat.



ELEKTROSTAT

Tillbehör sprutpistoler

Lågtryck

Pro XP Rundstrålesats 102-152 mm. 24N318

AirAssist

Pro XP AA Rundstrålesats 24N319
 Pro XP AA Färgmunstycke, standard AEMXXX
 Pro XP AA Färgmunstycke, fine finish AEFXXX

Jordade luftslangar

Pro serien 1,8 m. Air Flex 244963
 Pro serien 4,5 m. Air Flex 244964
 Pro serien 7,5 m. Air Flex 244965
 Pro serien 11,0 m. Air Flex 244966
 Pro serien 15,0 m. Air Flex 244967
 Pro serien 23,0 m. Air Flex 244968
 Pro serien 30,0 m. Air Flex 244969

Whipend

Pro serien 0,9 m. extra smidig 236130

Utrustningar

WB-100 & WB-3000

Komplett isolerat system för vattenbaserade färger inkl. pump, luftarmatur, sugset, 7,5 meter slangpaket och Pro XP WB elektrostatpistol.

WB-100, lågtryck Pro XP WB std. pistol, triton 1:1 24P630
 WB-100, lågtryck Pro XP WB smart pistol, triton 1:1 24P631

WB-3000, högtryck Pro XP WB AA std. pistol, ES 30:1 24N551
 WB-3000, högtryck Pro XP WB AA smart pistol, ES 30:1 24P632



HydraShield

Komplett isolerat system för vattenbaserade färger inkl. pump, luftarmatur, sugset, 7,5 meter slangpaket, kontrollpanel, larmtorn och Pro XP WB elektrostatpistol.

Automatisk påfyllning av material under drift utan avstängning av enheten.



ProBell

Högpresterande rotationsklocka

Finns i ett stort urval av kundanpassade kombinationer.



Kontakta oss för mer information.


TRANSPORTPUMPAR

Pumpguide

Husky 307, 515, 716, 1590, 2150 och 3275

Detaljnummer
D3A211

Pumpmodell
307

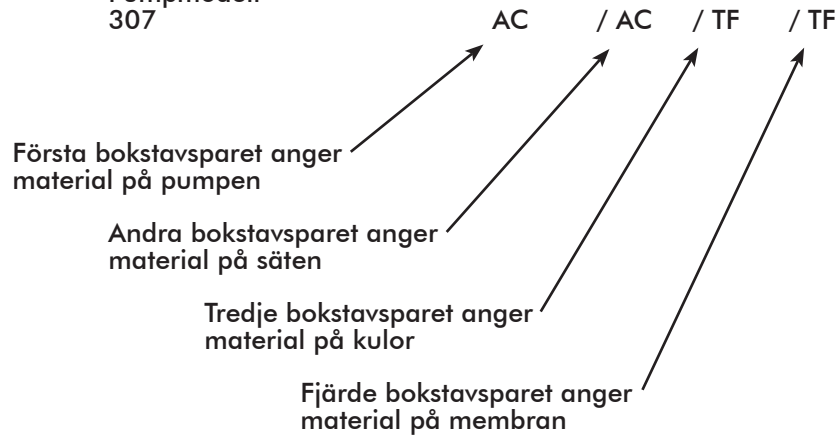


AC	=	ACETAL
AL	=	ALUMINIUM
BN	=	BUNA-N
EP	=	EPDM
GA	=	JÖRDNINGSBAR ACETAL
HS	=	HÅRDMETALL ROSTFRITT
HY	=	HYTREL
KY	=	KYNAR
NE	=	NEOPRENE
PP	=	POLYPROPYLENE
PU	=	POLYURETAN
SF	=	SANIFLEX
SP	=	SANTOPRENE
SS	=	ROSTFRITT STÅL
TF	=	TEFLON
VT	=	VITON

Hysky 1050

Detaljnummer
647109

Pumpmodell
1050A

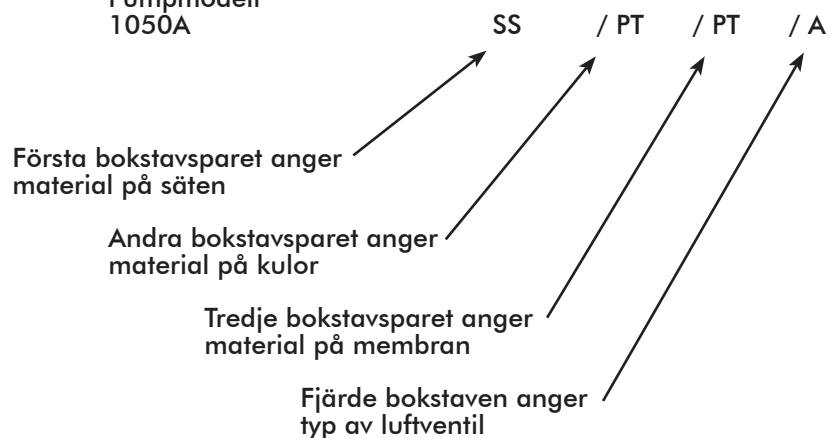

SS	=	ROSTFRITT STÅL
PT	=	PTFE
SP	=	SANTOPRENE
TP	=	TPE
AC	=	ACETAL
PP	=	POLYPROPYLENE
A	=	STANDARD LUFTVENTIL

TRANSPORTPUMPAR

Membranpumpar

Triton

Aluminium	308, kapacitet 32 l/min.	233776
Rostfri	308, kapacitet 32 l/min.	233777



Endura-Flo

Rostfri 3:1	3D 150, kapacitet 9 l/min.	25M741
Rostfri 3:1	3D 350, kapacitet 21 l/min.	25M759
Rostfri 4:1	4D 150, kapacitet 9 l/min.	24W347
Rostfri 4:1	4D 350, kapacitet 21 l/min.	24W353



Husky

Plast Kapacitet 26,5 l/min, 3/8" anslutning

Acetal	307 AC/AC/TF/TF	D3A211
Acetal	307 AC/AC/HY/HY	D3A255
Acetal	307 AC/SS/SS/TF	D3A331
Polypropylene	307 PP//PP/HY/HY	D3A955



Plast Kapacitet 57 l/min, 1/2" och 3/4" anslutning

Acetal	515 AC/SS/SS/TF	D5A331
Acetal	515 AC/AC/TF/TF	D5A211
Acetal	515 AC/AC/BN/BN	D5A277
Polypropylene	515 PP/PP/TF/TF	D5B911
Polypropylene	515 PP/PP/BN/BN	D5B977



Metall Kapacitet 61 l/min, 3/4" anslutning

Aluminium	716 AL/AC/TF/TF	D5C211
Aluminium	716 AL/AC/HY/HY	D5C255
Aluminium	716 AL/AC/BN/BN	D5C277
Rostfri	716 SS/SS/TF/TF	D5D311
Rostfri	716 SS/SS/BN/BN	D5D377



Plast Kapacitet 189 l/min, 1" anslutning

Polypropylene	1050P SS/PT/PT/A	649047
Polypropylene	1050P PP/PT/PT/A	649034
Polypropylene	1050P PP/SP/SP/A	649029



Metall Kapacitet 189 l/min, 1" anslutning

Aluminium	1050A SS/PT/PT/A	647109
Aluminium	1050A SS/SP/SP/A	647104
Aluminium	1050A TP/AC/TP/A	647097
Aluminium	1050A SP/SP/SP/A	647116
Aluminium	1050A PP/PT/PT/A	647085
Rostfri	1050S SS/PT/PT/A	651032
Rostfri	1050S TP/AC/TP/A	651043
Rostfri	1050S SP/SP/SP/A	651038



Aluminium/Rostfri 2:1 1050HP High Pressure Vid förfrågan

Aluminium/Rostfri/PP 1050E Elektrisk Vid förfrågan



TRANSPORTPUMPAR

Membranpumpar

Husky

Plast	Kapacitet 378,5 l/min, 1-1/2" anslutning	
Polypropylene	1590 PP/SP/SP/SP	DB2666
Polypropylene	1590 PP/PP/TF/TF	DB2911
Polypropylene	1590 PP/PP/HY/HY	DB2955
Kynar	1590 KY/KY/TF/TF	DB5A11
Kynar	1590 KY/KY/VT/VT	DB5A88
Kynar	1590 KY/SP/SP/SP	DB5666



Metall	Kapacitet 378,5 l/min, 1-1/2" anslutning	
Aluminium	1590 AL/SS/TF/TF	DBC311
Aluminium	1590 AL/HY/AC/HY	DBC525
Aluminium	1590 AL/PP/TF/TF	DBC911
Aluminium	1590 AL/SP/SP/SP	DBC666
Rostfri	1590 SS/HY/AC/HY	DBD525
Rostfri	1590 SS/SP/SP/SP	DBD666
Rostfri	1590 SS/SS/TF/TF	DBD311

Plast	Kapacitet 568 l/min, 2" anslutning	
Polypropylene	2150 PP/PP/HY/HY	DF2955
Polypropylene	2150 PP/PP/TF/TF	DF2911
Polypropylene	2150 PP/SP/SP/SP	DF2666
Kynar	2150 KY/KY/TF/TF	DF5A11
Kynar	2150 KY/KY/VT/VT	DF5A88
Kynar	2150 KY/SP/SP/SP	DF5666



Metall	Kapacitet 568 l/min, 2" anslutning	
Aluminium	2150 AL/SS/TF/TF	DFC311
Aluminium	2150 AL/HY/AC/HY	DFC525
Aluminium	2150 AL/SP/SP/SP	DFC666
Aluminium	2150 AL/PP/TF/TF	DFC911
Rostfri	2150 SS/SS/TF/TF	DFD311
Rostfri	2150 SS/HY/AC/HY	DFD525
Rostfri	2150 SS/SP/SP/SP	DFD666
Rostfri	2150 SS/PP/TF/TF	DFD911

Metall	Kapacitet 1041 l/min, 3" anslutning	
Aluminium	3275 AL/SS/TF/TF	DK331P
Aluminium	3275 AL/HY/AC/HY	DK3525
Aluminium	3275 AL/SP/SP/SP	DK3666



Pulsationsdämpare

Aktiva pulsationsdämpare

Aluminium	Teflon 3/4" npt gänga	224892
Aluminium	Buna-N 3/4" npt gänga	224893
Rostfri	Teflon 3/4" npt gänga	224894
Rostfri	Buna-N 3/4" npt gänga	224895
Rostfri 1 l.	Butylgummi 1/2" rörgänga	D40216
Rostfri 2 l.	Butylgummi 1/2" rörgänga	D40219
Rostfri 8 l.	Butylgummi 1/2" rörgänga	D40221
Rostfri 12 l.	Butylgummi 1/2" rörgänga	D40222

Passiva pulsationsdämpare (inklusive filter 20 mesh)

Acetal	3/8" inv. rörgänga	111911
--------	--------------------	--------

TRANSPORTPUMPAR

Bälgpumpar

Bettella

Bälgpumpar för slitande material
Låg-, medel- och högtrycksbälgpumpar i rostfritt material med keramiska kolvar samt kullor och säten i tungstenskarbid.

Modell	Kapacitet lit/min	Tryckförhållande
7/30	7	30:1
9/34	9	34:1
14/10	14	10:1
14/18	14	18:1
14/28	14	28:1
22/16	22	16:1
14/36	14	36:1
14/50	14	50:1
22/22	22	22:1
22/30	22	30:1
22/50	22	50:1



Merkur

För känsliga och slitande material
Pumputrustning i rostfritt utförande inkl. färgfilter och luftarmatur.

Tryckförhållande	Kapacitet	Benämning	
5:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G05B01
12:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G12B01
15:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G15B01
15:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G15B51
23:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G23B01
24:1	9,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G24B01
25:1	3,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G25B01
35:1	6,0 l/min.	Väggmonterad, VP	G35B01

VP=V-packning.

Merkur bälgpumpar kan levereras vagnmonterad och med U-packning.



Kolvpumpar

Fast Flo 1:1	Kolstål, kort modell	226944
Fast Flo 1:1	Rostfri, kort modell	226945
Fast Flo 1:1	Kolstål, 200 l.	226941
Fast Flo 1:1	Rostfri, 200 l.	226942
Standard 2:1	Rostfri, kort modell	223954
Standard 2:1	Rostfri, 200 l.	295616
T1 2:1	Rostfri, 200 l.	256200
T2 2,25:1	Rostfri, 200 l.	295616
T2 2,25:1 Matarpumpsystem	Rostfri, 200 l. (2st 295616)	246081
T3 3:1	Rostfri, 200 l.	26A304
T3 3:1	Kolstål, 200 l.	24Z834
Monark 5:1	Rostfri, kort modell	224343
Monark 5:1	Kolstål, 200 l.	218956
Monark 5:1	Rostfri, 200 l.	224350
President 10:1	Rostfri, kort modell	224342
President 10:1	Kolstål, 200 l. avlast.ventil	205628
President 10:1	Kolstål, 200 l.	239326
President 10:1	Rostfri, 200 l.	224348



OMRÖRARE

Omrörare

Luftdrivna

Rostfri	Propeller, 20 l.	222695
Rostfri	Squirrel Mixer, 20 l.	222695/SM-005
Rostfri	Propeller, 20 l. burklock	226086
Rostfri	Propeller, 20 l. stativ	NG-4000
Rostfri	Squirrel Mixer, 20 l. stativ	NG-4000/SM-005
Galvaniserad	Squirrel Mixer, 20 l.	222695/SM-003
Galvaniserad	Squirrel Mixer, 20 l. stativ	NG-4000/SM-003
Kolstål	Skruv, 200 l.	224854
Rostfri	Skruv, 200 l.	235534
Rostfri	Skruv, 200 l. integrerat sugrör	236629
Rostfri	Blad, 200 l. växlad	238157
Rostfri	Blad, 200 l. växlad (inkluderar omrörare, fatlock och enpelarlyft)	231413
Rostfri	Blad, 200 l. växlad, integrerat sugrör (inkluderar omrörare, fatlock och enpelarlyft)	231414
Rostfri	Skruv, propeller, 1000 l.	235534-SP
Rostfri	Blad, 1000 l. växlad	SM-1000-L



Luftdrivna för högviskösa material

Kolstål	Blad, 200 l. växlad (inkluderar omrörare, fatlock och enpelarlyft)	25A600
Kolstål	Blad, 200 l. växlad, Monark 5:1 födpump (inkluderar omrörare, fatlock och enpelarlyft)	25A601



Luftdrivna skruvomrörare

Rostfri	Twistork, 200 l.	235534
Rostfri	Twistork, 200 l. integrerat sugrör, växlad	236629
Kolstål	Twistork, 200 l.	224854
Kolstål	Twistork, 200 l. ink. luftslang	248824



OMRÖRARE

Omrörare

Eldrivna

Rostfri	Blad, 200 l. växlad, ATEX (inkluderar omrörare, fatlock och enpelarlyft)	25C481
Rostfri	Blad, 200 l. växlad, integrerat sugrör, ATEX (inkluderar omrörare, fatlock och enpelarlyft)	25C480
Rostfri	Blad, 1000 l. växlad, ej ATEX (komplett med styrsåp)	SM-1000-E
Rostfri	Blad, 1000 l. växlad, ATEX (komplett med styrsåp)	SM-1000-EX



Tillbehör omrörare

Omrörardel

Rostfri	Propeller till 222-695	X08-294
Rostfri	Extrabladd till SM-1000	SM-1000/2
Plast	Squirrel Mixer, 1-5 l.	SM-011-SM
Plast	Squirrel Mixer, 5-20 l.	SM-015-SM
Plast	Squirrel Mixer, 10-20 l.	SM-012-SM
Galvaniserad	Squirrel Mixer, 10-20 l.	SM-003-SM
Rostfri	Squirrel Mixer, 10-20 l.	SM-005-SM
Rostfri	Squirrel Mixer, 40-200 l.	SM-055-SM
Rostfri	Squirrel Mixer, från 200 l.	SM-100-SM



Varvtalsreglering

Pneumatisk	Varvtalsreglerare	24G621
------------	-------------------	--------



TILLBEHÖR

Regulatorer

Färgtrycksregulatorer lågtryck

Aluminium	Mekanisk	0-4 bar	203831
Aluminium	Mekanisk	1,5-11 bar	204501
Aluminium	Fjärrstyrd	0-2 bar	206200
Aluminium	Mekanisk	0-6 bar	400970
Rostfri	Mekanisk	1-10 bar	79635004026
Rostfri	Fjärrstyrd	0-10 bar	233-809
Rostfri	Mekanisk	1-20 bar	79635010031
Rostfri	Fjärrstyrd	0,4-10 bar	79635003081
Rostfri/plast	Mekanisk	1,4-7 bar	236450
Rostfri	Mekanisk	0,3-7 bar	214706
Rostfri	Fjärrstyrd	0-2 bar	214980
Rostfri	Pistolmonterad	0-14 bar	223622
Rostfri/cirkulation	Pistolmonterad	0-21 bar	223619



Returtrycksregulatorer lågtryck

Aluminium	Mekanisk	0-13 bar	205122
Aluminium	Mekanisk	0-13 bar	206019
Rostfri	Mekanisk	0-13 bar	208997
Rostfri	Mekanisk	1-10 bar	233758
Rostfri	Mekanisk	1-20 bar	233950
Rostfri/högflödes	Mekanisk	1-20 bar	233811
Rostfri	Fjärrstyrd	1-10 bar	233810



Färgtrycksregulatorer högtryck

Kolstål	Reglerområde	0-70 bar	217576
Kolstål	Reglerområde	70-210 bar	206661
Rostfri	Reglerområde	10-84 bar	222121
Rostfri	Reglerområde	34-207 bar	238890
Rostfri	Reglerområde	207-345 bar	238892
Rostfri	Reglerområde	10-50 bar	79635011036
Rostfri	Reglerområde	40-100 bar	79637012041
Rostfri	Reglerområde	90-200 bar	79637012046
Rostfri	Reglerområde	90-270 bar	79637012048



Returtrycksregulatorer högtryck

Kolstål	Reglerområde	0-70 bar	222405
Kolstål	Reglerområde	70-210 bar	206819
Rostfri	Reglerområde	0-140 bar	222200
Rostfri	Reglerområde	0-50 bar	233812
Rostfri	Reglerområde	0-100 bar	233771
Rostfri	Reglerområde	0-200 bar	233772
Rostfri (Col 10)	Reglerområde	0-360 bar	8623-0140-01
Col 10	Monteringsfäste		6203-1391-00



TILLBEHÖR

Kulventiler

Kulventiler lågtryck

Förnicklad mässing	30 bar, teflon	1/4" inv.	473-6
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	3/8" inv.	473-10
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	1/2" inv.	473-13
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	3/4" inv.	473-20
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	1" inv.	473-25
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	1 1/4" inv.	473-32
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	1 1/2" inv.	473-40
Förnicklad mässing	30 bar, teflon	2" inv.	473-50

Kulventiler högtryck

Rostfri	125 bar, teflon	1/4" inv.	VM-4359-8
Rostfri	125 bar, teflon	3/8" inv.	VM-4359-10
Rostfri	125 bar, teflon	1/2" inv.	VM-4359-15
Rostfri	125 bar, teflon	3/4" inv.	VM-4359-20
Rostfri	125 bar, teflon	1" inv.	VM-4359-25

Kolstål	350 bar, viton	1/4" utv.	210657
Kolstål	350 bar, viton	3/8" utv.	210658
Kolstål	350 bar, viton	3/8" utv. x 1/4" utv.	210659

Kolstål	500 bar, nitril	1/4" inv.	KHB-4
Kolstål	500 bar, nitril	3/8" inv.	KHB-6
Kolstål	500 bar, nitril	1/2" inv.	KHB-8
Kolstål	315 bar, nitril	3/4" inv.	KHB-12
Kolstål	315 bar, nitril	1" inv.	KHB-16

Rostfri	500 bar, nitril	1/4" inv.	KHB-4-SS
Rostfri	500 bar, nitril	3/8" inv.	KHB-6-SS
Rostfri	500 bar, nitril	1/2" inv.	KHB-8-SS
Rostfri	315 bar, nitril	3/4" inv.	KHB-12-SS
Rostfri	315 bar, nitril	1" inv.	KHB-16-SS
Rostfri	500 bar, teflon	1/4" inv.	512-482

Nålventiler

Rostfri	400 bar, teflon	1/4" inv.	VM-1101-8
Rostfri	400 bar, teflon	3/8" inv.	VM-1101-10
Rostfri	400 bar, teflon	1/2" inv.	VM-1101-15
Rostfri	400 bar, teflon	3/4" inv.	VM-1101-20
Rostfri	400 bar, teflon	1" inv.	VM-1101-25

Färgvärmare

Rostfri	Viscon 5400 W, 500 bar, EX	24W248
---------	----------------------------	--------

Cirkulationsstycken

Rostfri	3/8" inv. x 2 st. 1/4" utv.	74-852/30
Rostfri	3/8" inv. x 2 st. 3/8" utv.	74-855/30
Rostfri	1/4" inv. x 2 st. 1/4" utv.	74-822/30



TILLBEHÖR

Pumpfilter

Aluminium	Färgfilter/inklusive filterelement	214570
Nylon	Färgfilter/inklusive filterelement	214570/N
Rostfritt	Färgfilter/inklusive filterelement	223160




Filterinsats pump

Rostfri silduk	30 mesh	167024
Rostfri silduk	60 mesh	167025
Rostfri silduk	100 mesh	167026
Rostfri silduk	200 mesh	167027
Rostfri silduk	300 mesh	167028



Rostfri silduk	30 mesh, grå, 180 mm.	244071
Rostfri silduk	60 mesh, svart, 180 mm.	244067
Rostfri silduk	100 mesh, blå, 180 mm.	244068
Rostfri silduk	200 mesh, röd, 180 mm.	244069

Rostfri silduk	60 mesh, svart, 114 mm.	243080
Rostfri silduk	100 mesh, blå, 114mm.	243081
Rostfri silduk	200 mesh, röd, 114 mm.	243226



Rostfri silduk	30 mesh, grå, 91 mm .	246425
Rostfri silduk	60 mesh, svart, 91 mm.	246384
Rostfri silduk	100 mesh, blå, 91 mm .	246382
Rostfri silduk	200 mesh, rött, 91 mm .	246383

Rostfri silduk	140 mesh (Nr.4)	76648045008
Rostfri silduk	100 mesh (Nr.5)	76648045009
Rostfri silduk	85 mesh (Nr.6)	76648045010
Rostfri silduk	60 mesh (Nr.9)	76648045012
Rostfri silduk	55 mesh (Nr.12)	76648045014



Rostfri silduk	30 mesh, blå	SM-2501
Rostfri silduk	60 mesh, svart	SM-2502
Rostfri silduk	100 mesh, gul	SM-2503
Rostfri silduk	150 mesh, röd	SM-2504
Rostfri silduk	200 mesh, vit	SM-2505



Filterstöd	Nylon	186075
Filterstöd	Metall	167021
Filterstöd	Metall fjäder	76310001002



Pistol/slangfilter

Rostfri	In-line filter 1/4" inv. x utv.	210500
Rostfri	In-line filter 1/4" inv. x utv.	72-220
Rostfri svivlande	In-line filter 1/4" inv. x utv.	71-220



Filterhållare

Pistolfilter	Hållare till spaltfilter, 7/8" gänga	164120
Pistolfilter	Hållare till spaltfilter, 11/16" gänga	164120/2



Spalt/knivfilter

Rostfri	60 mesh	205265
Nylon	60 mesh	205265/N
Rostfri	100 mesh	205264
Nylon	100 mesh	205264/N
Rostfri	200 mesh	205263
Nylon	200 mesh	205263/N



TILLBEHÖR

Filterinsats pistol

Contractor/XTR pistol

Filter Contractor	60 mesh, blå	218131
Filter Contractor	100 mesh, orange	218133
Filter Contractor II/XTR	60 mesh, svart	287032
Filter Contractor II/XTR	100 mesh, blå	287033
Filter Contractor II/XTR	150 mesh, orange	287035

Övriga

Filter	50 mesh (vit)	NW-1000
Filter	100 mesh (gul)	NW-1001
Filter	200 mesh (röd)	NW-1002

Whipend

1/8" x 0,9 m.	350 bar, 1/4" inv. x utv. kolstål	F3H-103
1/8" x 0,9 m.	350 bar, 1/4" inv. x utv. rostfri	F3H-103/SS
1/8" x 0,9 m.	350 bar, 1/4" inv. x utv. rostfri, teflon	F3H-203

Pistolförlängare

Rostfri	150 mm. 7/8"	SM-63008G
Rostfri	300 mm. 7/8"	SM-63009G
Rostfri	450 mm. 7/8"	SM-63010G
Rostfri	600 mm. 7/8"	SM-63011G
Rostfri	800 mm. 7/8"	SM-63012G
Rostfri	1000 mm. 7/8"	SM-63013G

Svivar

Kolstål	1/4" inv. x utv. 230 bar	239663
Kolstål	1/4" inv. x utv. 517 bar	70-220
Kolstål	1/4" utv. x 3/8" utv.	70-525
Kolstål	1/4" inv. x 3/8" utv.	70-520
Kolstål	1/4" inv. x utv. 510 bar	236987
Kolstål Z	1/4" inv. x 1/4" utv. Z-svivel 450 bar.	202577
Kolstål Z	3/8" inv. x 3/8" utv. Z-svivel 450 bar.	202577-3/8
Kolstål Z	1/2" inv. x 1/2" utv. Z-svivel 420 bar.	207948
Kolstål	3/8" inv. x 1/4" inv.	214925
Kolstål	1/2" inv. x 1/2" utv.	207947

Rostfri kort	1/4" inv. x utv. 500 bar.	79-001
Rostfri	1/4" utv.	218021
Rostfri	1/4" inv. x 1/4" utv. 500 bar.	70-222-34
Rostfri	3/8" inv. x 3/8" utv. 500 bar.	70-550

Kolstål	Svivelled 7/8"	SM-63017G
Kolstål	Svivelled 11/16"	SM-63017F

Rensnålar

Rostfri	Rensnål 12 st. lila (std.)	6711181
Rostfri	Rensnål 12 st. gula	6711181/2



TILLBEHÖR


Sugrör

Rostfri 20 l.	Vinkel, M15 x 1,0 mm. utv. gänga	SM-TUIN15
Rostfri 20 l.	Vinkel, M28 x 1,5 mm. utv. gänga	SM-TUIN28
Rostfri 20 l.	Vinkel, 1/2" utv. gänga	SM-TUIN12
Rostfri 200 l.	Vinkel, M28 x 1,5 mm. utv. gänga	SM-TUIN28-200
Stål 200 l.	Vinkel, 3/4" inv. gänga	206266



Sugsilar

Rostfri	M15 x 1,0 mm. inv. gänga 30 mesh	181075
Rostfri	M28 x 1,5 mm. inv. gänga 30 mesh	181071
Rostfri	M28 x 1,5 mm. inv. gänga 15 mesh	181071/2
Rostfri	3/8" inv. gänga 30 mesh	181074
Rostfri	1/2" inv. gänga 30 mesh	181073
Rostfri	1/2" inv. gänga 15 mesh	181073/2
Rostfri	3/4" inv. gänga 30 mesh	183770
Plast/Rostfri	7/8" inv. gänga 10 mesh	246385
Plast/Rostfri	1" inv. gänga 10 mesh	189920
Rostfri	1" inv. gänga 30 mesh	181072
Rostfri	1" inv. gänga 15 mesh	181072/2



Sugslang med sugrör och sugsil

Rostfri	Falcon, Triton och Husky pumpar	241634/SM
Rostfri	Mercur ES	24F148
Mercur 15:1	Stativ/väggmonterad	SK025S-1/2"
Rostfri		
Mercur 28:1	Väggmonterad	SK125S-1"
Rostfri		
Rostfri	Vagnmonterad	SK125A-1"
Mercur 30:1	Stativ/väggmonterad	SK025S-1/2"
Rostfri		
Rostfri	Vagnmonterad	SK025A-1/2"
Rostfri	Väggmonterad	SK075S-3/4"
Rostfri		
Rostfri	Vagnmonterad	SK075A-3/4"
Mercur 36:1	Väggmonterad	SK075S-3/4"
Rostfri		
Rostfri	Vagnmonterad	SK075A-3/4"
Mercur 45:1	Väggmonterad	SK050S-3/4"
Rostfri		
Rostfri	Vagnmonterad	SK050A-3/4"
Mercur 48:1	Väggmonterad	SK075S-3/4"
Rostfri		
Rostfri	Vagnmonterad	SK075A-3/4"



Färgbehållare med lock och sil

Plast	Färgbehållare 2,0 liter	17A493
Plast	Färgbehållare 6,0 liter	NW-3393
Rostfri	Behållare 5,0 liter	245717
Rostfri	L-adapter 1/2"	SM-61002
Rostfri	L-adapter 3/4"	SM-61003
Rostfri	L-adapter 1"	SM-61014
Rostfri	L-adapter M26 x 1,25 mm.	SM-61090
Rostfri	L-adapter M32 x 2,0 mm.	SM-61004
Rostfri	U-adapter 1/2"	SM-610021
Rostfri	U-adapter 3/4"	SM-610031
Rostfri	U-adapter 1"	SM-610141
Rostfri	U-adapter M26 x 1,25 mm.	SM-610051
Rostfri	U-adapter M32 x 2,0 mm.	SM-610041



TILLBEHÖR

Koppolja TSL/ISO

0,25 l.	Koppolja, lösningsmedelsbas.	206994
1,00 l.	Koppolja, lösningsmedelsbas.	206995
0,47 l.	Koppolja, isocyanater	217374



Vårfilmsmätare

Aluminium	25-2000 my	70783001001
Rostfri	25-500 my	6802-3558-00
Plast	50-800 my	B-154



Torrfilmsmätare

Elcometer	Digital my mätare
-----------	-------------------



Viskositetsmätare

Plast	Ford kopp 4	FBP-4
Aluminium	Ford kopp 4	FBW-4
Aluminium	Ford kopp 6	FBW-6
Aluminium	Ford kopp 4, kalibrerad	6003-7582-00

Personlig skyddsutrustning

Målaroverall

Jaasab	Målaroverall med huva, blå	S-JAASAB-X
EMM	Målaroverall med huva, vit	7-5100XX



Målarhuva

Bomull	Målarhuva	11557
Bumull	Målarhuva med snöre	11557B

Andningskydd

Sundström	Ready-Pac, SR-500 + skärm SR-570, batteri och laddare
Sundström	Siktfolie till SR-570 10-pack
Sundström	Halvmask SR 90-3 / SR-100
Sundström	Partikelfilter SR-510
Sundström	Gasfilter SR-518
Sundström	Förfilter SR-221
Sundström	Tryckluftstillats SR-507
Sundström	Tryckluftsfiler SR 99-1
Sundström	Filterinsats SR-292
3M	Korttidsmask 4255



TILLBEHÖR

Väggkonsoler

Rostfri	Monark, President, Husky	206778
Rostfri	Glutton	206778/G
Rostfri	Husky 307	206778/H

Golvstativ

Målad	Merkur, Monark, President	206778/F
-------	---------------------------	----------

Lock

Rostfri	För 20 l. anslutning till omrörare	226086/C
Rostfri	För 200 l. utan anslutningar	238008
Rostfri	För 200 l. anslutning till omrörare	238283

Fatrullare

Målad	För 200 l. leveranskärl	148431
-------	-------------------------	--------

Ruskydd

Pneumatiskt	3/4" NPT 140-7000 l/min.	224040
Elektroniskt	Datatrak, pumpövervakning	24A5XX

DataTrak

Övervaka och skydda pumpen med helt inbyggt övervakningssystem!

- Lätt inställt rusningsskydd där du själv bestämmer maximal pumphastighet.
- Pumpdiagnostik påminner om underhåll av pumpen.
- Återställbar satsräknare registrerar materialförbrukning och underhållsschema.



SLANG & KOPPLINGAR

Färgslang

Nylon 7	Inv. 6 mm.
Nylon 7	Inv. 8 mm.
Polyamid	Inv. 6 mm.
Polyamid	Inv. 8 mm.
Polyamid	Inv. 10 mm.
Polyamid	Inv. 13 mm.


GH-2341-S
GH-2341-8
FP-1/4"
FP-5/16"
FP-3/8"
FP-1/2"



Luftslang

Armerad PVC, blå	Inv. 6 mm.
Armerad PVC, blå	Inv. 8 mm.
Armerad PVC, blå	Inv. 10 mm.
Armerad PVC, blå	Inv. 13 mm.

PVC-B-6
PVC-B-8
PVC-B-10
PVC-B-13

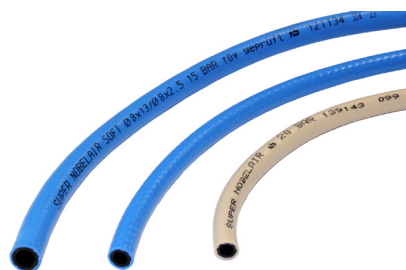

Armerad PVC, beige	Inv. 6 mm.
Armerad PVC, beige	Inv. 8 mm.
Armerad PVC, beige	Inv. 10 mm.
Armerad PVC, beige	Inv. 13 mm.

1354-6
1354-8
1354-10
1354-13

Slangkopplingar

Endast för GH-2341-S slang.

1/4" Mutter/rostfri	Slangsockel 6 mm.
3/8" Mutter/rostfri	Slangsockel 6 mm.

76-341
76-358

För alla slangar

1/4" Mutter/mässing	Slangsockel 6 mm.
3/8" Mutter/mässing	Slangsockel 6 mm.

SK-612-3
SK-612-4

1/4" Mutter/mässing	Slangsockel 8 mm.
3/8" Mutter/mässing	Slangsockel 8 mm.

SK-815-3
SK-815-4



SLANG & KOPPLINGAR

Färgslang

Vi kapar & pressar slang i önskad längd.

Slangdiameter	Bar	Detaljnr. slang	Koppling	Detaljnr. koppling
1/8" TEXTIL	293	6877548	1/4"-F	75-042
			1/4"-F-SS	75-042-37
			1/4"-M	75-012
1/8" GW1	350	6877549	1/4"-F	75-042
			1/4"-F-SS	75-042-37
			1/4"-M	75-012
3/16" GW1	350	6877550	1/4"-F	6712800
			1/4"-F-SS	75-052-37
			1/4"-M	NR-3038
			1/4"-F-90	45030403
			JIC 1/2"-20	75-054
			M16 x 1.5	75-056
3/16" GW1 PTFE	350	6877550/PTFE	1/4"-F	6712800
			1/4"-F-SS	75-052-37
			1/4"-M	NR-3038
			1/4"-F-90	45030403
			JIC 1/2"-20	75-054
			M16 x 1.5	75-056
1/4" TEXTIL	250	C2-6	1/4"-F	NR-3033
			1/4"-M	NR-3032
			M16 x 1.5	NR-3077
1/4" GW1	400	6877551	1/4"-F	6712668
			1/4"-F-SS	75-017-37
			1/4"-M	6712669
			1/4"-F-90	45090404
			JIC 1/2"-20	75-036
			M16 x 1.5	75-032
1/4" GW1 PTFE	325	6877551/PTFE	1/4"-F	6712668
			1/4"-F-SS	75-017-37
			1/4"-M	6712669
			1/4"-F-90	45090404
			JIC 1/2"-20	75-036
			M16 x 1.5	75-032
1/4" GW2	450	6877558	1/4"-F	6712670
			1/4"-M	6712671

F=Female, invändig gänga
M=Male, utvändig gänga
SS=Rostfritt



SLANG & KOPPLINGAR

Färgslang/Sugslang

Vi kapar & pressar slang i önskad längd.

Slangdiameter	Bar	Detalj nr. slang	Koppling	Detalj nr. koppling
3/8" TEXTIL	227	C2-10	3/8"-F	NR-3051
			3/8"-M	NR-3052
3/8" GW1	380	6877552	3/8"-F	6712672
			3/8"-F-SS	75-026-37
			3/8"-M	6712673
			3/8"-F-90	45090606
3/8" GW1 PTFE	250	6877552/PTFE	3/8"-F	6712672
			3/8"-F-SS	75-026-37
			3/8"-M	6712673
			3/8"-F-90	45090606
3/8" GW2	450	6877556	3/8"-F	6712674
			3/8"-M	6712675
1/2" GW1	200	6877553	1/2"-F	6712801
			1/2"-F-SS	75-081-37
			1/2"-M	NR-3054
			3/8"-M	45020608
1/2" GW1 PTFE	200	6877553/PTFE	1/2"-F	6712801
			1/2"-F-SS	75-081-37
			1/2"-M	NR-3054
			3/8"-M	45020608
1/2" GW2	350	6877557	1/2"-F	6712778
3/4" GW1	125	480001112	3/4"-F	45011212
			3/4"-M	45021212
			3/4"-F-45	45041212
			3/4"-F-90	45031212
1/2" SUGSLANG		PF-1300	1/2"-F-SS	SM-1040
			1/2"-F-SS-90	SM-1041
			3/4"-F	45011208
			3/4"-M	45021208
			3/4"-F-SS	SM-1031
3/4" SUGSLANG		PF-1900	3/4"-F	45011212
			3/4"-M	45021212
			3/4"-F-SS	SM-1030
1" SUGSLANG		PF-2500	1"-F	45011616
			1"-M	45021616
			1"-F-SS	SM-1020

ULTRALJUDSTVÄTTAR

Ultraljudstvättar

S-10-H	Rostfri ultraljudstvätt 0,80 l. LxBxH 190 x 85 x 60 mm.	1001214
S-15-H	Rostfri ultraljudstvätt 1,75 l. LxBxH 151 x 137 x 100 mm.	1002060
S-30-H	Rostfri ultraljudstvätt 2,75 l. LxBxH 240 x 137 x 100 mm.	1001955
S-40-H	Rostfri ultraljudstvätt 4,25 l. LxBxH 240 x 137 x 150 mm.	1002006
S-60-H	Rostfri ultraljudstvätt 5,75 l. LxBxH 300 x 151 x 150 mm.	1002238
S-70-H	Rostfri ultraljudstvätt 6,90 l. LxBxH 505 x 137 x 100 mm.	1002140
S-80-H	Rostfri ultraljudstvätt 9,40 l. LxBxH 505 x 137 x 150 mm.	1002170
S-100-H	Rostfri ultraljudstvätt 9,50 l. LxBxH 300 x 240 x 150 mm.	1002279
S-120-H	Rostfri ultraljudstvätt 12,75 l. LxBxH 300 x 240 x 200 mm.	1002825
S-180-H	Rostfri ultraljudstvätt 18,00 l. LxBxH 327 x 300 x 200 mm.	1002877
S-300-H	Rostfri ultraljudstvätt 28,00 l. LxBxH 505 x 300 x 200 mm.	1003033
S-450-H	Rostfri ultraljudstvätt 45,00 l. LxBxH 500 x 300 x 300 mm.	1003908
S-900-H	Rostfri ultraljudstvätt 90,00 l. LxBxH 600 x 500 x 300 mm.	1003946



Måttangivelserna på tvättarna anger invändigt tankmått. Multifrekventa ultraljudstvättar offereras på begäran.

Tillbehör ultraljudstvättar

S-10-H	Plastlock (ingår i maskinen)	1003278
S-10-H	Rostfri innerkorg 177 x 73 x 35 mm.	1004170
S-15-H	Plastlock	1003280
S-15-H	Rostfri innerkorg 112 x 103 x 55 mm.	1004209
S-30-H	Plastlock	1003281
S-30-H	Rostfri innerkorg 198 x 106 x 55 mm.	1004176
S-40-H	Plastlock	1003281
S-40-H	Rostfri innerkorg 190 x 105 x 80 mm.	1004232
S-60-H	Plastlock	1003282
S-60-H	Rostfri innerkorg 255 x 115 x 80 mm.	1004243
S-70-H	Plastlock	1003283
S-70-H	Rostfri innerkorg 465 x 106 x 55 mm.	1004247
S-80-H	Plastlock	1003283
S-80-H	Rostfri innerkorg 455 x 106 x 80 mm.	1004265
S-100-H	Plastlock	1003285
S-100-H	Rostfri innerkorg 255 x 200 x 80 mm.	1004178
S-120-H	Plastlock	1003285
S-120-H	Rostfri innerkorg 250 x 190 x 120 mm.	1004277
S-180-H	Plastlock	1003286
S-180-H	Rostfri innerkorg 280 x 250 x 120 mm.	1004275
S-300-H	Plastlock	1003287
S-300-H	Rostfri innerkorg 455 x 250 x 120 mm.	1004271
S-450-H	Rostfritt lock	1009050
S-450-H	Rostfri innerkorg 455 x 270 x 194 mm.	1009030
S-900-H	Rostfritt lock	1009058
S-900-H	Rostfri innerkorg 454 x 450 x 250 mm.	1009035

DESTILLATORER & PISTOLTVÄTTAR

Destillatorer

Lösningsmedel

Formeco Di15AX
Formeco Di30AX
Formeco Di60AX
Formeco Di120AX

Destillator 15 l.
Destillator 30 l.
Destillator 60 l.
Destillator 120 l.

Di15AX
Di30AX
Di60AX
Di120AX

Tillbehör destillatorer

Formeco Di15AX
Formeco Di30AX
Formeco Di60AX
Formeco Di120AX

Teflonpåse 15 l. 50 st.
Teflonpåse 30 l. 50 st.
Teflonpåse 60 l. 50 st.
Teflonpåse 120 l. 50 st.

TP-15/50
TP-30/50
TP-60/50
TP-120/50

Formeco Di15AX
Formeco Di15AX
Formeco Di15AX

Lockpackning Nitril, standard
Lockpackning Epdm
Lockpackning Fpm

359001
359002
359003

Formeco Di30AX
Formeco Di30AX
Formeco Di30AX

Lockpackning Nitril, standard
Lockpackning Epdm
Lockpackning Fpm

359006
359007
359008

Formeco
Formeco

Diatermisk olja 1 liter
Diatermisk olja 5 liter

FC114
FC115



Di15AX



Di30AX



Di60AX

Pistolvättar

Lösningsmedel

Drester 2600
Drester 3600

Manuell pistolvätt.
Halvautomatisk pistolvätt.

Vattenbaserat

Drester 1000

Manuell pistolvätt.



2600



3600



1000

BLÄSTER

Blästerkärll

Norexco blästerkärll komplett inkl. slangpaket, automatventil, dödsmangrepp och munstycke

17 liters	Manuellt blästerkärll, 10 m. slangpaket	NOB-17-A-K
35 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	NOB-35-A-K
60 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	NOB-60-A-K
100 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	NOB-100-A-K
200 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	NOB-200-A-K
280 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	NOB-280-A-K
300 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	NOB-300-A-K



Clemco blästerkärll komplett inkl. slangpaket, automatventil, dödsmangrepp och munstycke

17 liters	Manuellt blästerkärll, 10 m. slangpaket	C009080
50 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	C009100
100 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	C900500
140 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	C900510
200 liters	Manuellt blästerkärll, 20 m. slangpaket	C009160



Tillbehör bläster

Lock/sil


Lock/sil	För 17 l. blästerkärll	NOB-1020/NOB-1021
Lock/sil	För 60 l. blästerkärll	NOB-1024/NOB-1025
Lock/sil	För 100 l. blästerkärll	NOB-1026/NOB-1027
Lock/sil	För 200 l. blästerkärll	NOB-1028/NOB-1029



Lock/sil	För 17 l. blästerkärll	C902540/C033620
Lock/sil	För 50 l. blästerkärll	C022340/C023300
Lock/sil	För 100 l. blästerkärll	C905620/C905610
Lock/sil	För 200 l. blästerkärll	C023360/C023330

Automatventil

Pneumatisk	Automatventil med ljuddämpare	NOB-2040
Pneumatisk	Automatventil med inbyggt andningsfilter	NOB-4300



Blästerslang

1/2"	13 mm inv. x 27 mm. utv.	NS-1013
3/4"	19 mm inv. x 32 mm. utv.	NS-1019
1"	25 mm inv. x 39 mm. utv.	NS-1025
1-1/4"	32 mm inv. x 48 mm. utv.	NS-1032
1-1/2"	38 mm inv. x 56 mm. utv.	NS-1038



Manöverslang

Blå/röd	Tvillingslang 5 mm. inv.	TA-1024
---------	--------------------------	---------



Manöverdon

Pneumatisk	Dödsmangrepp komplett	NOB-2000
Elektrisk	Dödsmangrepp komplett	NOB-2020



Blästerlampa

20W/12V	Blästerlampa komplett	NOB-4050
20W/24V	Blästerlampa komplett	NOB-4053



BLÄSTER

bläster

Andningsluftfilter

1 uttag	Filter komplett	NOB-4201
2 uttag	Filter komplett	NOB-4202



Andningsluftslang

10 mm. inv.	Livsmedelsklassad luftslang, 80GR	1165-10
-------------	-----------------------------------	---------

Luftvärmare

Vortexrör	Komplett med ljuddämpare, ventil och bälte	53960650
-----------	--	----------



Sandventil

1/2"	Sandventil komplett	NOB-1003
1-1/4"	Sandventil komplett	NOB-1005



Thompson 1	Sandventil komplett	8125
Thompson 2	Sandventil komplett	2152008
Micro	Sandventil komplett	8110



Blästeroverall

Orange/blå	Typgodkänd. Finns i storlekarna 48-64	22XX
------------	---------------------------------------	------

Blästerhandskar

Läder/grön	Slitstark blästerhandske	504030
Läder/svart	Slitstark blästerhandske	50528



Klokopplingar

Nylon	För 3/4" slang (32 mm utv)	CQP-3/4
Nylon	För 1" slang (39mm utv)	CQP-1
Nylon	För 1-1/4" slang (48 mm utv)	CQP-2
Nylon	För 1-1/2" slang (56 mm utv)	CQP-3
Nylon	För blästerkärl 1-1/4" inv. gänga	CFP



Munstyckshållare

Nylon	För 1/2" slang (27 mm. utv.)	NHP-1/2
Nylon	För 3/4" slang (32 mm. utv.)	NHP-3/4
Nylon	För 1" slang (39mm. utv.)	NHP-1
Nylon	För 1-1/4" slang (48 mm. utv.)	NHP-2
Nylon	För 1-1/2" slang (56 mm. utv.)	NHP-3



Blästermunstycke

4,8 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN156-350P
6,4 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN156-450P
8,0 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN159-550P
9,5 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN159-650P
11,1 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN159-750P
12,7 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN159-850P
15,9 mm.	Tungstenskarbid kärna, hölje av silikon nitride	SN159-1050P



Munstycks Diameter	Munstycks-tryck kg/cm ²	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0	8,6	10,3
3,2 mm.		0,32	0,37	0,42	0,48	0,52	0,57	0,62	0,70
5,0 mm.		0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,4 mm.		1,32	1,51	1,71	1,90	2,07	2,27	2,75	3,22
8,0 mm.		2,16	2,49	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm.		3,02	3,53	4,00	4,51	4,84	5,49	6,64	7,79
11,1 mm.		4,12	4,76	5,43	6,08	6,72	7,11	8,80	10,48
12,7 mm.		5,46	6,27	7,06	7,84	8,65	9,46	11,46	13,45
15,9 mm.		8,62	9,97	11,31	12,66	14,11	15,34	16,70	18,50
19,0 mm.		12,10	14,11	16,02	18,03	19,38	21,95	24,05	26,18

BLÄSTER

Tillbehör bläster

Blästerhjälm

Art.nr	Beskrivning
NOB4100	Komplett hjälm Panorama
NOB4026	Siktfolie Acetal
NOB4027	Skyddsnet
NOB4028	Ram
NOB4029	Innerglass polyester
NOB4030	Packning
NOB4031	Hjälmskydd gummi
NOB4017	Justerbart upphänge
NOB4018	Nack skydd
NOB4019	Skyddskappa
NOB4020	Bälte
NOB4021	Adapter
NOB4022	Slang med anslutningar
NOB4023	Ljuddämpare
NOB4024	Regulator
NOB4025	Snabbkoppling
NOB4038	Lufflödes indikator



Art.nr	Beskrivning
Nova 2000	Hjälm utgått
NV2021	Andningsslang
NV2018	Innerlins 10 pack
NV2031	Ytterlins 50 pack
NV2017	Ytterlins tear-off 50 pack
NV400020	Värmerör komplett
NV400001	Kylrör komplett
NV2002	Bröstskydd
NV200910LH	Blästerjacka large
NV200910	Blästerjacka medium
NV200910SH	Blästerjacka small



Art.nr	Beskrivning
Nova 3	Komplett hjälm
NV2021B	Andningsslang
NV3722	Innerlins 10 pack
NV3724	Ytterlins 50 pack
NV3725	Ytterlins tear-off 50 pack
NV400020	Värmerör komplett
NV400001	Kylrör komplett
NV3750	Bröstskydd 28"
NV3751	Bröstskydd 38"
NV3754	Blästerjacka XL
NV3755	Blästerjacka XXL



BLÄSTER

Tillbehör bläster

Blästerhuva

Art.nr	Beskrivning
9826	Komplett blästerhuva NCS
9821	Huvudsele gummi
9822	Regulator med bälte
9823	Filter för NCS huva
9824	Slang
9825	Ventilset
9827	Glas slit laminerat D=65 mm
9828	Glas slit D=70 mm
9829	Gummiringar par



Kringutrustning

Bläster sug

750 Komplet vagnmonterad inklusive 2 m. slang och borstmunstycke för plana ytor.

Vakuumbläster

Ab418 Komplet med 18 l. blästerklocka och elektrisk vakuumenhet.

Bb418 Komplet med 18 l. blästerklocka och tryckluftsdreven vakuumenhet. (Ejektör)

Ab460 Komplet med 60 l. blästerklocka och elektrisk vakuumenhet.

Bb460 Komplet med 60 l. blästerklocka och tryckluftsdreven vakuumenhet. (Ejektör)

Blästerskåp

FOX Serien finns i 3 olika varianter, varav det minsta är för bordsplacering. Storlekar 10, 25 och 50.

Ejektorsug

Ab722 Sugenhhet för uppsamling av grit och annat granulerat material. Levereras med grit/dammavskiljare. Separerad grit samlas upp i egen silo och kan återanvändas.

Ejektorsugar finns i flera olika utföranden för uppsamling av bl.a. pulver, fint damm, vätskor, sand och granulater.



750


Bb418



Ab460



FOX-serien

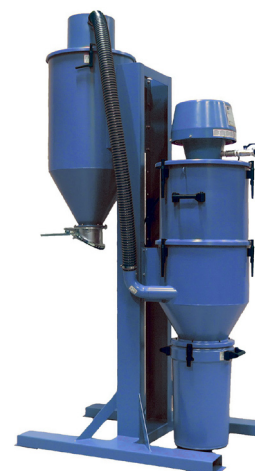

Ab722

PULVER

Utrustning

Gema OptiFlex komplett utrustning på vagn för enkla och snabba kulörbyten.

Vi marknadsför och säljer Gemas kompletta produktsortiment.
För mer information kontakta oss.



Wagner Prima Sprint komplett utrustning på vagn för enkla och snabba kulörbyten.

Vi marknadsför och säljer Wagners kompletta produktsortiment.
För mer information kontakta oss.



Handpistoler

Friktionspistol med överliggande kopp inklusive regulator, standardmunstycke samt 4 m. luftslang.



EKP-Z1



Nova-202

VERKSTADSUTRUSTNING/FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Eclipse IR-torkare 1000TT

Eclips 1000TT är en smidig punktförbättringstorkare som kombinerar en flexibel handtorkare med fördelarna från en fristående torkapparat. 2 löstagbara enheter med handtag på totalt 2 x 1000W på samma stativ. Kortvåg. Lätt i vikt, snabb och effektiv. Med mekanisk timer. Eclipse 1000 TT är den idealiska modellen för att komplettera ett existerande torksystem. Torkyta 800 x 600 mm. Spänning 240V.



Eclipse IR-torkare 1000S

Samma som ovanstående men för små punktförbättringar. En löstagbar kortvågslampa på 1000W på stativ. (Utan timer)
Torkyta 350 x 600 mm. Spänning 240V.



Hamach Venturi Ejektorblåssystem

Lämplig för vattenbaserad färg.
Ger en drastisk minskning av torktiden.
Justerbar i höjd och sidled.
Luftförbrukning mellan 200-300 lit/min.



Colad skummaskeringsband i kartong

Colad skummaskeringsband är utvecklad för att täcka spingor på fordon vid lackering och förhindrar skarpa kantor i lacken. Skummaskeringstejpen kan enkelt appliceras och garanterar en tät isolering. Skummaskeringstejp är en riktig tidsbesparare. Lämnar inga märken eller rester vid borttagning. Helt silikonfri. Finns i 13 mm x 50 m & 19 mm x 35 m.



Colad Finlinjetejp Grön 9030

Finlinjetejp för mycket precis maskering. Mycket lätt att svänga med. Maskerar exakt de objekt som ska lackeras, t ex. för lackering av fler kulörer eller motivlackering. Temperaturbeständig till 130°C. Varje rulle är förpackad i en påse, så att den alltid är ren.

Grön 3 mm. x 55 m, 6 rullar/ask
Grön 6 mm. x 55 m, 6 rullar/ask
Grön 9 mm. x 55 m, 6 rullar/ask
Grön 12 mm. x 55 m, 6 rullar/ask
Grön 19 mm. x 55 m, 6 rullar/ask



Colad Finlinjetejp Gul 9040

Finlinjetejp som är mindre känslig för stretchning, och är därför mycket väl lämpad för rak, precis markering av långa objekt som bussar, lastbilar etc. Temperaturbeständig till 80°C. Varje rulle är förpackad i en påse, så att den alltid är ren.

Gul 3 mm. x 33 m, 6 rullar/ask
Gul 6 mm. x 33 m, 6 rullar/ask
Gul 9 mm. x 33 m, 6 rullar/ask



VERKSTADSUTRUSTNING/FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Colad Lackoverall i antistatisk nylon

Antistatisk och 100% damm- och luddfri overall i tunt material. Utrustad med huva, bakficka, ventilationsöppningar och dragkedja öppningsbar från båda håll.

Färg: vit.

CE-märkt. Tillgängliga storlekar: 46-68

Förpackas: per styck i kartong



Colad Pumpflaska

Pumpflaskan är ovärderlig hjälp vid t ex tvättning och förberedning för lackering. Tack vare pumprörelsen sätts vätskan i flaskan under tryck och kan därefter spruta i en fin dimma över ytan som ska rengöras. Sprutbilderna är mycket fina och kan dessutom justeras. Pumpflaskan är silikonfri. Innehåll: 1000 ml.



Colad Mixburkserie, lock och vägghållare

Colad Mixburkar med tydliga graderingar som underlättar färgblandningen. Trycket är tåligt mot lösningsmedel. Färgblandningskopparna har antistatiska egenskaper och är stapelbara. Det uppstår inga skadliga ämnen vid förbränning. Finns i storlekarna 350 ml, 700 ml, 1400 ml, 2300 ml och 6000 ml.



Penselflaskor

Penselflaskor för bättringsfärg med stor öppning. Rymmer 60 ml. Penselflaskorna finns också behandlade för att bättre stå emot lösningsmedel.



Colad Sprutboxskydd

Transparent torrt lager för att skydda sprutboxväggar. Enkel att applicera med sprutpistol. Bildar snabbt ett starkt genomskinligt lager som skyddar sprutboxväggen från över-sprutning. Filmen är resistent mot thinner. Colad sprutboxskydd är inte farligt för miljön och är 100% biologiskt nedbrytbart. Efter användning tas filmen bort med vatten.



Boxplast

Statisk färgabsorberande plastfolie som skyddar sprutboxväggarna mot färgpåslag. Definitivt den snabbaste metoden att täcka väggarna. Fästs t ex. med 6-8 magneter. Totalbredd 2 meter, plasten är vikt i mitten till en rullbredd på 1 meter.



Dampplöckare

Flocknål i set med en hållare och 10 ersättningsnålar.



Colad Klibbdukar bomull

Används precis innan lackering för att ta bort damm från objektet. Varje klibbduk är packeterad i en plastpåse för längre hållbarhet. Finns i 2 typer, LT = låg klibbhalt, HT = hög klibbhalt.



Colad Papperssilar

Colad "AdTec Elite" papperssilar med nät av nylon. Används för både konventionell och vattenbaserad färg. Finns i 2 typer, Fin = 190 mikron, Extra fin = 125 mikron.



Vi marknadsför EMM´s kompletta produktsortiment. Se komplett utbud på www.emm.se

TORKVAGNAR

Torkvagnar

Torkvagnar 21-serien

21100 Torkvagn 400

Mått 1000×800×1870 mm.


Fackdjup 400 mm, 15 st fack, CC avstånd i fack 105 mm.

Vikt 50 kg.

2 stycken grindar ger 7 olika kombinationsmöjligheter med varierande avstånd, 95-970 mm.

4 stycken länkhjul av nylon, Ø 100 mm.

Max. belastning 250 kg.



21110 Torkvagn 600

Mått 1000×800×1870 mm.


Fackdjup 600 mm, 15 st fack, CC avstånd i fack 105 mm.

Vikt 50 kg.

2 stycken grindar ger 7 olika kombinationsmöjligheter med varierande avstånd, 95-970 mm.

4 stycken länkhjul av nylon, Ø 100 mm.

Max. belastning 250 kg.



21200 Torkvagn 850

Mått 2000×1000×1850 mm.

Vikt 150 kg.

7 stycken grindar, 10 stycken fack, CC avstånd i fack 150 mm.

Fackdjup 850 mm, CC avstånd grindar 325 mm.

4 stycken länkhjul i nylon, Ø 150 mm.

Max. belastning 600 kg.



21300 Torkvagn 850

Mått 1100×1000×1850 mm.

Vikt 93 kg.

4 stycken grindar, 10 stycken fack, cc avstånd i fack 150 mm.

Fackdjup 850 mm. 4 stycken länkhjul i nylon, Ø 150 mm.

Max. belastning 300 kg.



21120 Grind 400


Mått 1700×1100 mm.

Vikt 16 kg.

21130 Grind 600

Mått 1700×1500 mm.

Vikt 20 kg.



ARBETSMILJÖUTRUSTNING

Sprutboxar


Miljöbox 2000

Miljöbox 2000 har 2-steps filtrering med CI-filter som standard. CI-filter finns i fem olika varianter. I miljöboxen har filtrens goda egenskaper kombinerats till bästa ekonomi och låga utsläpp av stoft. Det sker genom att CI-filter standard eller högkapacitet standard monterats som första filtersteg och fångar upp huvuddelen av översprutad färg.

Avskilningsgrad 90-98% beroende på färgtyp. Ett andra filtersteg med CI-filter Eurosupra II fångar sedan upp det stoft som passerat steg ett, avskilningsgrad 98-99,9% beroende av färgtyp. Kvar i frånluften finns ytterst små mängder stoft. Båda filterstegen är lätt tillgängliga med en extra servicedörr varför filterbyte kan ske snabbt, betydligt snabbare än i konventionella boxar med dubbelfilter.

Denna box kan i många fall ersätta boxar med vattenavskiljning eftersom den har en motsvarande avskiljning och ofta lägre servicekostnader.

Skåpdelen är försedd med armaturer skyddsform IP 67T som dimensionerats för 700-800 Lux i arbetshöjd. Till dessa levereras fullfärgslysrör. Armaturerna är försedda med reflektorer och infällda i takes och försedda med skyddsgals som ligger helt i linje med takets insida.

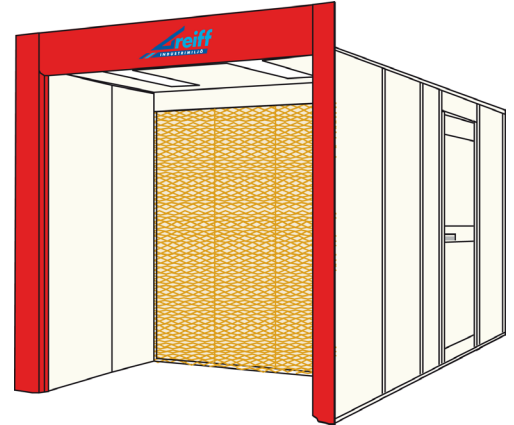


TFB Torrfilterbox

Torrfilterboxar TFB har CI-filter som standard. CI-filter finns i fem olika varianter. Detta ger högsta avskiljning och rekommenderas med hänsyn till den yttre miljön och om luften skall värmeväxlas.

Boxarna består av filterdel och skåpdel som är uppbyggda av lackerade modulsektioner.

Skåpdelen är försedd med armaturer, skyddsform IP 67T, som dimensioneras för 700-800 lux i arbetshöjd. Till dessa levereras fullfärgslysrör. Armaturerna har reflektorer och är infällda i taket och försedda med skyddsgals som ligger helt i linje med takets insida.

För bästa aerodynamiska utformning är frontplåtarna runt öppningen rundade. Denna utformning ger ett jämnare utsug i sprutboxöppningen och hindrar reklerande färgrök att tränga ut i lokalen och håller boxsidorna renare. TFB-boxen kan dimensioneras med lägre luftförbrukning än vad som annars är normalt.

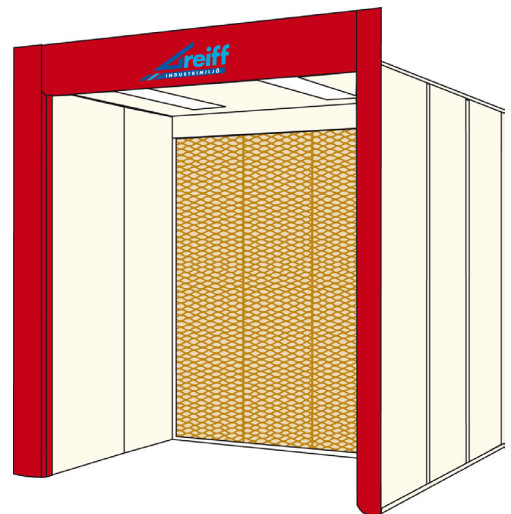


TFEB Torrfilterbox

TFEB är en enkel sprutbox och ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ för mindre arbeten. Boxen levereras med CI-filter som finns i fem olika varianter. Detta ger den högsta avskiljningen och rekommenderas både med hänsyn till den yttre miljön och om luften skall värmeväxlas.

Samtliga detaljer tillverkas i galvplåt och levereras omålade. Belysningsarmaturer monteras invändigt i skåpdelen och är försedd med fullfärgslysrör och har skyddsform IP 67T.

Boxen skruvas ihop lika övriga boxar.

Ett justeringsspjäll i evakueringsstrumman för optimering av utsugen luftmängd rekommenderas.

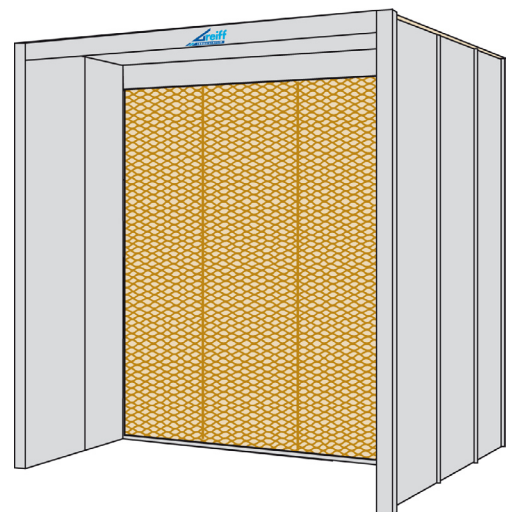

ARBETSMILJÖUTRUSTNING

Sprutskåp

TFAS Torrfilterskåp

TFAS är avsett för sprutmålning eller slipning av mindre detaljer, som är lätta att lyfta i och ur skåpet.

Skåpen är uppbyggda av lackerade plåtsektioner.


Arbetsbordet är av gallerduk, djup 600 mm, botten är löstagbar för enkel rengöring.

Skåpet är försett med snedställt CI-filter mellan arbetsbord och tak.

Sugskåpets tak har en anslutningsstos för frånluft, diam. 315 mm.

En belysningsarmatur med fullfärgslysrör är monterad invändigt i taket.

Skyddsform IP67T.

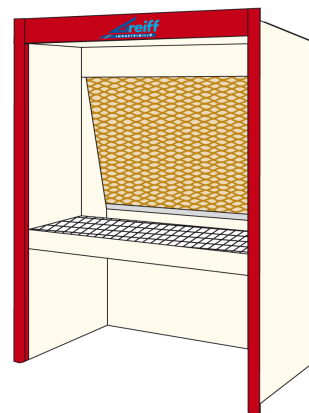

Boxfilter

AF-100 Färgfilter i veckad papp. H=0,9 m.

AF-100/2 Färgfilter i veckad papp. H=1,0 m.

AF-100-HE Färgfilter i veckad papp. H=0,9 m.
(Skiljevägg i polyester.)

CI standard Färgfilter L=12,2 m. H=1,07 m.

CI HC Färgfilter L=10,0 m. H=1,07 m.

CI EU II Färgfilter L=10,0 m. H=1,07 m.

CI EU II HC Färgfilter L=10,0 m. H=1,07 m.

CI SHE Färgfilter L=10,0 m. H=1,07 m.


Filtertyp	Avskiljningsgrad (%)	Absorption vid 125 Pa (kg/m ²)
Standard	87,0-98,0	Upp till 13,0
HC	87,0-98,0	Upp till 13,0
EU II	96,5-99,5	Upp till 10,5
EU II HC	96,5-99,5	Upp till 17,0
SHE	96,0-99,9	Upp till 10,0

Färgtorkning

ADZ Avdunstningszon

ADZ används till att suga upp lösningsmedel från nymålat gods så att de ej sprids i lokalen. Den placeras lämpligen bredvid eller i närheten av sprutboxen.

Zonen kan förses med avskärmande draperi på sidorna och eller i framkant.

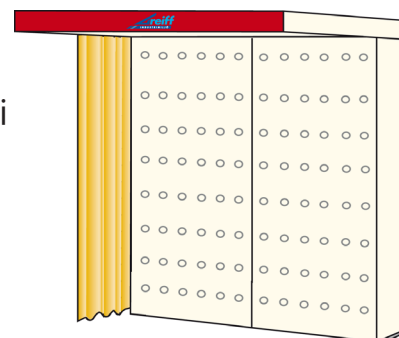

Ugnar

Ugnarna finns för användningsområdet färgtorkning och härdning upp till 250°C.


Ugnarna är uppbyggda av modulformad stålplåt.

Isolerings tjocklek väljs med hänsyn till önskad driftstemperatur för optimala investerings- och driftskostnader.

Ugnen är tack vare sin moduluppbyggnad mycket flexibel och kan anpassas till varje behov.

Den kan dessutom enkelt byggas ut eller ändras när behovet förändras.

Ugnen har lackerade elförzinkad stålplåt utvändigt medan insidan har varmförzinkad stålplåt för enkel rengöring och rostskydd. Den är välisolerad med obrännbar mineralull och konstruerad för minimala värmebryggor.

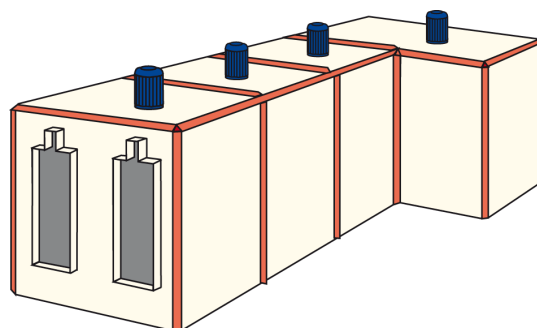

Vi marknadsför Greiff Industrimiljös kompletta produktsortiment. Kontakta oss för mer information.



MÅLNINGSUTRUSTNING FÖR PROFESSIONELL LACKERING

MAIL@SMEKANO.SE WWW.SMEKANO.SE

TEL 042-380 380

Återförsäljare: