

# BLÄSTER

Produktkatalog NR 6



Er kompletta blästerleverantör

I galtabäck, söder om Varberg och ett stenkast från Kattegatt, har Gunnar Pettersson sitt hem och sin ateljé. Gunnar har specialiserat sig på djur och naturkonst, främst då fåglar. Förutom motiv från den svenska naturen har han målat i alla världsdelar. Gunnar arbetar med olje-och akrylmålningar men också med akvarellteknik, litofotografier och att måla på drivved.

Från hans resor har det blivit tre faktaböcker och en konstbok om Östafrikas djurliv. Du kan finna hans verk på olika konstgallerier men också ta kontakt med honom direkt på adress: Gunnar Pettersson, Suddevägen 28, 430 10 Tvååker  
Se mig gärna på [www.gunnarpettersson.com](http://www.gunnarpettersson.com)

**BLÄSTERAPPARATER**

**sid. 4-6**

**REN TRYCKLUFT**

**sid. 7**

**SKYDDSDUTRUSTNING**

**sid. 8-11**

**VENTILER**

**sid. 12-15**

**SLANGAR**

**sid. 16-17**

**BLÄSTERMUNSTYCKEN**

**sid. 18-28**

**BELYSNING**

**sid. 29-30**

**FJÄRRSTYRNING**

**sid. 30-32**

**KOPPLINGAR**

**sid. 33-35**

**SLANGKLÄMMOR**

**sid. 36**

**MOBIL VENTILATION**

**sid. 37-39**

**VENTILATION**

**sid. 40-41**

**TIPS**

**sid. 42-43**

Tänk på Er  
Säkerhet!



	<b>E-mail</b>	<b>Direktnr.</b>	<b>Mobilnr.</b>
<b>Försäljning</b>			
Anders Bengtsson	anders.bengtsson@ncg.se	0340-465 03	0706-284 503
Nicklas Lindquist	nicklas.lindquist@ncg.se	0340-465 06	0706-284 615
Christoffer Nylander	christoffer.nylander@ncg.se	0340-465 13	0702-122 913
Ola Lundström	ola.lundstrom@ncg.se	0340-465 04	0706-284 234
Kaj Uutisalo	kaj.uutisalo@ncg.se	0340-465 05	0761-412 072
<b>Försäljning/support</b>			
Magnus Karlsson	magnus.karlsson@ncg.se	0340-465 09	0706-284 509
<b>Lager/Leverans</b>			
Valon Kryeziu	valon.kryeziu@ncg.se	0340-465 12	0761-412 073
<b>Service/montage</b>			
Stig Kosterhed	stig.kosterhed@ncg.se	0340-465 08	0706-284 527
Pierre Lindqvist	pierre.lindqvist@ncg.se	0340-465 16	0761-412 071
<b>Ekonomi/fakturering</b>			
Barbro Johansson	barbro.johansson@ncg.se	0340-465 02	0706-284 502
<b>Fakturering/Webb</b>			
Emma Lindqvist	emma.lindqvist@ncg.se	0340-465 11	0706-284 522
<b>Sekreterare/miljöansvarig</b>			
Mona Bengtsson	mona.bengtsson@ncg.se	0340-465 01	0706-284 501
<b>VD</b>			
Jan Lindqvist	jan.lindqvist@norclean.se	0340-465 10	0706-284 510

**E-mail  
Internet  
Katalog**

**norclean@ncg.se  
www.norclean.se  
Produktkatalog bläster nr 6**

**Tel: 0340 - 465 00**

**Fax: 0340 - 412 50**

**www.norclean.se**

**ab norclean**

# BLÄSTERAPPARATER



## **norclean miniblåster**

**2000002**

Med reduceringsventil för inställning av önskat tryck.  
Speciellt lämpad för rengöring av finare detaljer såsom:

- Kretskort
- Tryckplattor
- Finare verktyg
- Konsthantverk
- Inom dentalindustrin

Art nr 20000002 miniblåster komplett



## **Blast wizard blästerapparater**

98/150/2/CE

98/240/2/CE

	Art nr 990053	Art nr 990063
Benämning:	BW 98-150	BW 98-240
Vikt:	165 kg	195 kg
Volym:	150 liter	240 liter
Max arbetstryck:	14 bar	12 bar
Höjd:	1420 mm	1520 mm
Diam:	850 mm	1000 mm

**990053**

**990063**



## **MicroStrip Media Injector MMI**

**2380000**

MMI är speciellt utvecklad för att förstärka effekten hos högtryckstvättar.



## **Blästerklocka 28 liter**

**100283,1**

- 28 liters blästerklocka
- CE-Märkt
- 3/4" rör
- Ljuddämpare på dekompressions ventilen
- Kombinerad huvudluftventil och dekompressionventil
- Sandventil
- Andningsluftssläng 20 m
- 10m slangpaket m 3/4" blästerslang
- Blästermunstycke 6,4 mm
- NCS-blåsterhuva
- Blåsteroverall m. knäskydd och huva
- Blåsterhandskar
- 2-lines dödmanngrepp

## BM18RC Blästerapparat komplett 18 liter

- CE-märkning
- 40 microns filter med dränering
- Exakt tryckregulator
- Exakt doseringsventil samt chokeventil
- Ljuddämpare på dekomventil
- Övertrycksventil
- 10m Slangpaket 3/4" blästerslang
- Blästermunstycke 6,4 mm



## BM60RC Blästerapparat komplett 60 liter

- CE-märkning
- Exakt doseringsventil samt chokeventil
- Ljuddämpare på dekomventil
- Övertrycksventil
- 20m Slangpaket 1" blästerslang
- Blästermunstycke 7,9 mm
- B=700 D=510 H=1575 mm inkl sikt

## BM100RC Blästerapparat komplett 100 liter

- CE-märkning
- Exakt doseringsventil samt chokeventil
- Ljuddämpare på dekompressionsventil
- Övertrycksventil
- 20m Slangpaket 1 1/4" blästerslang



## BM200RC Blästerapparat komplett 200 liter

- CE-märkning
- Exakt doseringsventil samt chokeventil
- Ljuddämpare på dekompressionsventil
- Övertrycksventil
- 20 m slangpaket 1 1/4" blästerslang
- Blästermunstycke 7,9 mm
- B=810 D=610 H=1575 mm inkl sikt

## 20080040 Blästerapparat ECO 60 liter 20080080 Blästerapparat ECO 100 liter 20080200 Blästerapparat ECO 200 liter

- Konstantrycksklocka
- Sandventil Thompson
- Huvudluftventil
- Dekompressionsventil
- Övertrycksventil
- Sikt & Lock



# BLÄSTERAPPARATER



**Bb 418 Komplett**  
- finns även med ejektorsugare Ab 418



**Ab 460 Komplett**  
- finns även med EIsugare Bb 460



## Vakuumbläster Blastmate

2020002

- Borst rund
  - Blästermunstycke boron carbide 6,5 mm
  - 2-lines manöver
  - Blästerkäril 3,25 liter
  - Avskiljare 15 liter
  - Tryckbläster
- Anslutning sug 51 mm  
Blästerslang 3/4". Sugslang 51 mm  
Dimensioner: L=350 B=350 H=1020 mm



## Blästersug 750 - levereras med 2 m slang och borstmunstycke för plana ytor

70750070

- Filter  
Munstycke, punkt  
Munstycke, inv. hörn  
Munstycke, utv. hörn  
Munstycke, kant  
Borstmunstycke, reservdel  
Blästermunstycke  
Komplett blästerpistol

70366200  
70579960  
70579961  
70579962  
70579963  
70101402  
70579931  
70795000



## Vakuumbläster Norblast

NOB6

- Vikt 3 kg
- Tryckluft 6-7 bar / 90-100 psi
- Luftförbrukning 1,5 m<sup>3</sup>/min
- Kapacitet 2-5m<sup>2</sup>/h, svetsfog ca 5m/h
- Levereras komplett i robust plywoodväska med flera olika specialmunstycken för t ex vinklar, rör, svetsfogar, bultar och kanter.



## Sikt

- 18 lit
- 60 lit
- 100 lit
- 200 lit

20030018  
20030040  
20030080  
20030030



## Lock

- 18 lit
- 60 lit
- 100 lit
- 200 lit

20040018  
20040040  
20040080  
20040130

211014115 Påfyllnadskon för Blast Mate

NYHET




4103

Komplett program för tryckluftskonditionering 1 - 25 m<sup>3</sup>/min.  
Såväl elektriska som luftdrivna fläktar.

Försäkra Er om problemfri användning av blästerutrustning och sprutmålningsutrustning med Gritcos tryckluftskonditionerare.

Konditionerad tryckluft förbättrar dessutom kvaliteten på blästrade ytor, då luften inte innehåller olja eller vatten.

*Ring för mer information.*



23000112

Vattenavskiljare

11,5 m<sup>3</sup>/m 1,5"



2300034

Vattenavskiljare 60 - 200 1 1/2"

GRI



690001

Vattenavskiljare 18 lit 3/4"

GRI



**Oljefri tryckluft**


får man med hjälp av detta filterpaket



# SKYDDSUSTRUSTNING

Alla våra hjälmar  
är CE-märkta!

## Layoutritning - blästeranläggning

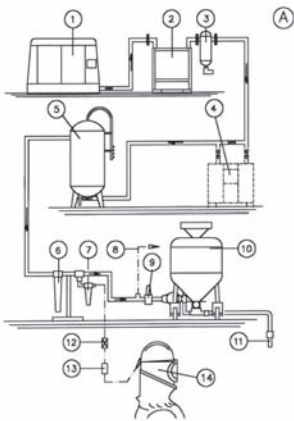

1. Kompressor
2. Luftkyld efterkylare
3. Vattenavskiljare m. automatisk avtappning
4. Eventuell lufttork
5. Tryckutjämningstank
6. Filter 3-steps
7. Andningsluftfilter 3-steps
8. Extra tryckluftsuttag
9. Tryckreducerventil
10. Blästerklocka
11. Blästermunstycke
12. Reducerventil till blästerhuva
13. Värmerör
14. Blästerhuva

19972  
19993  
GPR96756  
GPR96300  
GPR96685


## Blästerhuva NCS med bälte

Vikt: 1,2 kg

CE 0426 EN 271



Huvudsele gummi  
Regulator med bälte  
Filter för NCS-Huva  
Slang  
Ventilset  
Glas slit LAM D=65 mm innerglas  
Glas slit D=70 mm ytterglas  
Gummiring/par  
Gummiring/par svarvad

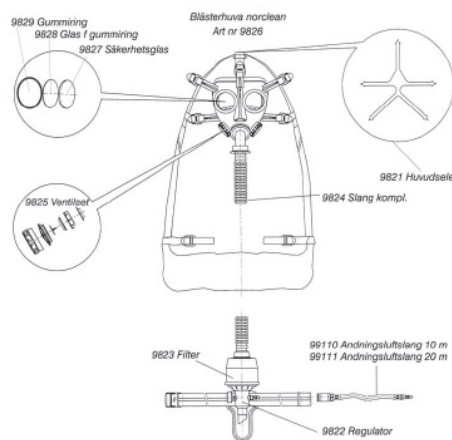

9821  
9822  
9823  
9824  
9825  
9827  
9828  
9829  
9829A


9860

## Blästerhjälm ACS 952

Vikt: 1,7 kg

En ny mycket lätt och bekväm CE-godkänd tryckluftsmatad blästerhjälm av ABS-plast - lika hållbar och ger samma skydd som äldre hjälmar. Minimitillförsel 500 lit luft/min. Den kraftiga hjälmen skyddar såväl ansikte som andningsorgan. Västen, som är tillverkad av ett starkt plastöverdraget material, skyddar bäraren ner till midjan.

Filter ACS hjälm  
Regulator med bälte  
Slang med bälte  
Slitglas 25-pack 140x100x2 mm

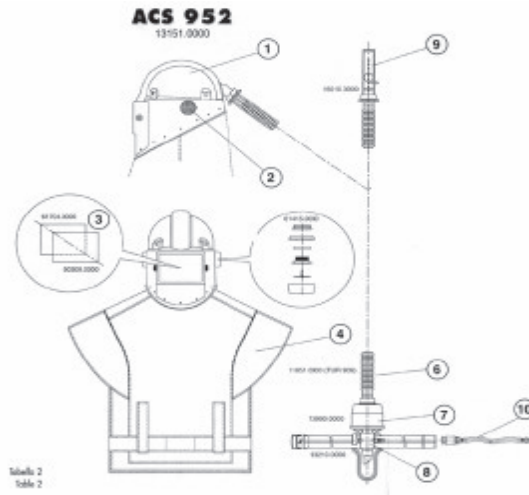

9823  
9822  
9824  
9861



**NOVA 2000** - Njut av mer komfort, mindre trötthet, bättre skydd och ökad produktivitet!

NV2000  
NV2021  
NV2018  
NV2031  
NV2017  
400020  
400001  
NV2002

Blåsterhjälm NOVA 2000 komplett  
Slang  
Innerlins 10-pack  
Ytterlins 50-pack  
Ytterlins Tear Off 50-pack  
Värmerör komplett  
Kylrör komplett  
Bröstskydd

NV200910LH  
NV200910  
NV200910SH

### Innerfoder


Large  
Medium  
Small



3521

**Blåsterhjälm Panorama med bälte** Vikt: 1,9 kg


9830 Skyddsnät 3-pack  
9831 Glas plast slit 100-pack  
9832 Packning för glans  
9833 Glas plast säkerhet 3-pack  
9834 Glashållare  
9835 Huvudskydd  
9837 Spridarfilter  
9839 Pannband  
9840 Dammskydd  
9841 Bröstskydd  
9842 Nippel  
9843 Slang 16 mm  
9844 Bälte  
9846 Reglerventil  
9847 Ljuddämpare  
3411004 Snabbkoppling hona  
3415202 Snabbkoppling hane  
160511 Flödesindikator PANORAMA  
161472 Svettband  
3519 Innerhuva

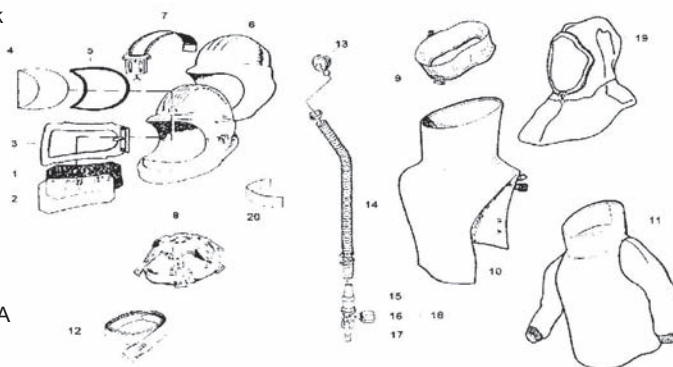

3522

**Blåsterhjälm ZGH Commander med bälte** Vikt: 2,0 kg

3526 Slitglas 50-pack  
3525 Säkerhetsglas 3-pack  
3523 Skyddsnät  
9837 Spridarfilter  
9839 Pannband  
9840 Dammskydd  
9841 Bröstskydd  
9842 Nippel  
9843 Slang 16 mm  
9844 Bälte  
9846 Reglerventil  
9847 Ljuddämpare  
3411004 Snabbkoppling hona  
3415202 Snabbkoppling hane  
9848 Gummipackning för siktglas  
001979 Hållare siktruta  
000172 Fäste  
000004 Hake  
160192 Gummiöverdrag hjälm, blått  
160482 Flödesindikator, COMMANDERII  
000308 Bröstskydd  
001976 Slanganslutning på hjälm  
161351 Andningsluftslang m. manschett  
161472 Svettband  
3519 Innerhuva

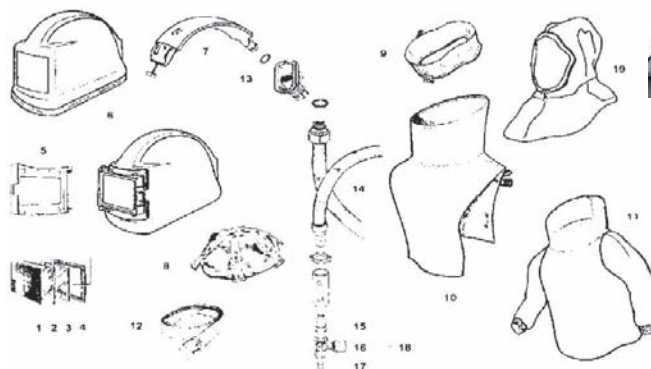

## Silencer®

00010108



- CE-godkännande EN 14594 klass 4
- Bullerdämpning med 39 dBA
- Inbyggda (integrerade) Peltor-öronskydd
- Integrerat hårt huvudskydd
- Skyddskåpor
- Luftflödesindikator
- Hög användarkomfort
- Låg vikt
- Gummiöverdragen

Glas Slit ZGH/Silenc  
Glas säkerhet  
Skyddsnet för ZGH  
Visir ramsset Silenc  
Peltor Optime III  
Huvudband Silencer  
Skruvset komplett

3526  
3525  
3523  
101100  
202200  
401000  
405200

## Huva Målning Junior A

9850



Glas Junior A 100-pack 110x310x0,1 mm  
Visior Junior A  
Svettband Junior A 10-pack

9851  
160751  
161472

## Blästerhuva inner m. ljuddämpning

3519



## Blästerhuva RC4 light med filter

9870



Vikt: 0,9 kg  
Filter P3  
Slitglas 25-pack 140x100x2,0 mm  
Huvudsele

9856  
9861  
9857

## Reservdelar till Blästerhuva Viking



Glas säkerhet 3-pack Innerglas  
Slitglas 50-pack

3535  
3534

## Reservdelar till blästerhjälm Apollo 60



Ytterlins 25-pack  
Mellanlins 25-pack  
Innerlins 5-pack

NOB1290  
NOB1291  
NOB1293

## Blästeroverall

Av ett material som tål direkt blästerstråle i 15 sec. Overallen är utrustad med knäskyddssockor.  
Knäskydd ingår.

3548,1  
3550,1  
3552,1  
3554,1  
3556,1  
3558,1  
3560,1  
3564,1

Stl 48  
Stl 50  
Stl 52  
Stl 54  
Stl 56  
Stl 58  
Stl 60  
Stl 64



3551

## Blästerhandskar i skinn



8620

## Handsakar latex till blästerskåp

Passar även till blästerskåp.



19972  
19993  
GRP96756  
GRP96300  
GRP96685  
DP801000

Andningsluftfilter komplett med ställning  
Filtersats utbyte  
Synglas utbyte  
Automatdränering  
Manuell dränering  
Indikator



0260000  
254114  
160142  
0260000,1  
400020  
400001

Värmerör komplett 700 l  
Svivel 1/4" invändig-utvändig gänga  
Ljuddämpare 2 st/set  
NCS/ACS  
Värmerör NOVA 2000  
Kylrör NOVA 2000



# VENTILER



**Tryckluftsregulator 3/4"**  
Manometer 0-10 BM

19030002  
1453075001



**Tryckluftsregulator 1 1/2"**  
0,4 - 11 bar GRI

19030005



**Filterregulator 1/2"** med manometer

W16313



**Regulator 1/4"**  
**Regulator 3/8"**  
**Regulator 1/2"**

96964  
96965  
96966



**Blästermedelsventil Thompson 1**

8125

Repsats Th ventil  
Repsats Th ventil carbide tungsten  
Blandarrör



96902  
96901  
8147



**Blästermedelsventil Thompson 2**

2152008

Blandarrör  
Cylinderdos urethane  
Repsats TH Ventil 2  
Repsats TH ventil 2

215200011  
215210013  
215200098  
215200099



**Blästermedelsventil Micro**

8110

Montageset inkl. Microventil  
Repsats i Urethane  
Blandarrör 1 1/4"  
Blandarrör 1"

8110,1  
96903  
8114  
8115

# VENTILER

## Blästermedelsventil Saunders

19200004  
19200003  
19200001

- 1 1/2"
- 1"
- 1/2"



BL1200  
21201701  
010266  
010264  
010690  
21201601


## Blästermedelsventil GRI

Blandarrör  
Sprinter  
Packning  
Ventil blästermedel SU12  
Hus



010264  
010262  
010288

## Gummiring Blandarrör Gummihylsa Doserring



010212  
019012  
010220


## Blästermedelsventil SP 12

Repsats  
Gummibelagd platta



010850  
010866  
010264

## Blandarrör Gummihylsa Doserring Gummiring



010690  
019012  
010883

## Blästermedelsventil SU 12

Repsats  
Gummikon



010272  
019018  
010284,2

## Huvudluftventil SP18 - PU34

Repsats  
Membran 3 st



# VENTILER



**Huvudluftventil AP 112 3/4"**

21340000

**Huvudluftventil AP 112 1"**

Repsats membran och O-ring  
Repsats Inre

21100000

21230021

21230020

**Huvudluftventil AP 112 1 1/2"**

Repsats membran och O-ring  
Repsats Inre

21230000

21230025

21230022



**Huvudluftventil SU98**

012020980



**Fjärrmanöverventil** för pneumatiskt styrda blästerapparater. Både huvudluftventil och dekompressionsventil i ett paket.

NOB2040

Repsats

NOB2070



**Combo-ventilen** huvudluftventil och dekompressionsventil i ett stycke.

8105

Repsats

8106

**Repsats till huvudluftventil SU18**

019118



**Dekompressionsventil** COM exkl. ljuddämpare

110225

Membran 3 st

110207,1



**Dekompressionsventil** SU34 exkl. ljuddämpare  
inkl. ljuddämpare

21203410  
010302

Membran 3 st

Repsats

Membranskydd 8 mm PU34

010284,2

019134

21203404

# VENTILER

23000013 Ljuddämpare 1" Liten



010308 Ljuddämpare 1" Stor



Pos 1. **4202253420** Ventil axial 1 "  
**4202324220** Ventil axial 1 ¼"  
**4202152120** Ventil axial ½"  
Pos 2. **42980102** Magnetspole 24V  
**42980101** Magnetspole 24V Likström  
Pos 3. **42980001** Magnetventil basplatta  
**42980202** Magnetspole 220 V



010438 Dekompressionsventil SP 80-30

081902 Membran  
080602 Ljuddämpare



# SLANGAR

**OBS! Var noga med att alltid kapa blästerslangen 90 grader för att den skall passa så bra som möjligt mot änden på hållaren. Kopplingarna skall användas ihop med specialskruvar. Då man fäster blästerslangen i hållaren, skall man se till att skruven dras i botten, så att blästerslangen dras mot väggen på hållaren. Gör man inte detta, uppstår läckage.**

**15% vid köp av hel rulle (Gäller alla slangar)**

	inv slang	utv slang
3/4"	19 mm	33 mm
1"	25 mm	39 mm
1 1/4"	32 mm	48 mm
1 1/2"	38 mm	54 el 60mm
2"	51 mm	71 mm



#### Blästerslang

13x27 mm  
19x27 mm  
19x33 mm  
25x39 mm  
32x48 mm  
38x56 mm

NS1013  
1712  
031000  
031002  
031004  
1713

Hel rulle 40 m

#### Andningsluftsslang livsmedelsklassad smak och luktfri Draghållfastighet på minimum 100 kg



10 m x 10 mm med snabbkopplingar  
20 m x 10 mm med snabbkopplingar

99110  
99111

Hel rulle 40 m

1701

#### Manöverslang för blästerapparater o dyl

96982

2 x D=6 mm

Hel rulle 50 m



#### Tryckluftsslang flat

99100  
99101  
99102  
99103

D=26 mm L=5 m  
D=26 mm L=10 m  
D=26 mm L=15 m  
D= 25 mm L=30 m  
Ovan inkl kikoppling & slangklämma

D=26 mm 50 m / rulle  
D=38 mm 50 m / rulle

1708  
1709



## PU- slang

Slang PUR antistatisk Di=38 20 m rulle V= 10,2  
 Slang PUR antistatisk Di=51 20 m rulle V= 13,3  
 Slang PUR antistatisk Di=63 20 m rulle V= 16,4  
 Slang PUR antistatisk Di=76 20 m rulle V= 23,2

Temperatur -40°C - +90°C  
 Kortvarigt 125°C  
 m\* han-och honkopplingar i polyamid 12 (D=51)



## Slanglås-Whipchek

2181331  
 2183871

För slangdimension:  
 10-32 mm  
 38-76 mm



## Godsslang lätt och smidig gummislang med hög slitstyrka.

23804  
 25104  
 26304  
 27604

- Innetub: #ES40° beige para 40 Sh (NR).
- Armering: Med dubbla inlägg av specialcord samt stålspiral
- Yttertub: Svart slitstarkt antistatiskt korrugerat naturgummi (NR)
- Undertryck: 8000 mm VP
- Temperatur -20° C - +70° C
- Lagerlängd 40 m

D=	Böjningsradie (mm)	Kg/m
38	100	0,66
51	160	1,00
63	160	1,30
76	210	1,50

hel rulle 40 m



## Gulpermunstycke brett

Användningsområde - sugning av stora mängder blästermedel och liknande - ökar sugkapaciteten med upp till 25%.  
 B=310 mm.

1014105  
 1014106  
 1014107

D=51 L=1200 mm Vikt 3,5 kg  
 D=63 L=1200 mm Vikt 4,3 kg  
 D=76 L=1200 mm Vikt 5,0 kg



## Gulpermunstycke runt

Munstycke med falskluftventil för framför allt stora mängder material.

1014100  
 1014101  
 1014102  
 1014103

gulpermunstycke runt D=38 L=890 mm Vikt 1,5 kg  
 gulpermunstycke runt D=51 L=910 mm Vikt 1,7 kg  
 gulpermunstycke runt D=63 L=930 mm Vikt 2,1 kg  
 gulpermunstycke runt D=76 L=930 mm Vikt 3,2 kg

1014110  
 1014111  
 1014111B  
 1014112

Skrapmunstycke(kort) D=38 L=500 mm Vikt 0,6 kg  
 Skrapmunstycke(kort) D=51 L=500 mm Vikt 0,8 kg  
 Skrapmunstycke(kort) D=51 L=170 mm Vikt 0,26 kg  
 Skrapmunstycke(kort) D=63 L=500 mm Vikt 1,1 kg

1014101  
 1014102  
 1014103

Skrapmunstycke(långt) D=51 L=910 mm Vikt 1,7 kg  
 Skrapmunstycke(långt) D=63 L=930 mm Vikt 2,1 kg  
 Skrapmunstycke(långt) D=76 L=930 mm Vikt 3,2 kg




# BLÄSTERMUNSTYCKEN



## Blästermunstycke "Lättvikt" BP200 SiAlON "Standardmunstycke"

4,8 mm SN350AP  
6,4 mm SN450AP  
7,9 mm SN550AP  
9,5 mm SN650AP  
11,1 mm SN750AP

**B2615634**  
**B2615644**  
**B2615954**  
**B2615964**  
**B2615974**  
**B2615984**



## Adapter utv. munstycksgånga 50 inv. rörgånga 1 1/4"

**130784**



## Blästerslangpaket med 2 -lines dödmansgrepp, klokoppling och munstyckshållare

Slangpaket 3/4" 10m  
Slangpaket 1" 20m  
Slangpaket 1 1/4" 20m

**16110034**  
**16120100**  
**16120114**



## Packning mellan blästermunstycke och hållare för blästermunstycke

**OX1023**

## Boron Carbide för blästring med aluminiumoxid

**2477G8**  
**2477G10**  
**2477G12**

8,0 mm L= 170 mm  
10,0 mm L= 170 mm  
12,0 mm L= 170 mm



## AX-serien - Långa venturimunstycken i Tungsten Carbide med hölje av aluminium

**AX65**  
**AX80**  
**AX95**  
**AX110**  
**AX125**  
**AX190**

6,3 mm L= 135 mm  
8,0 mm L= 145 mm  
9,5 mm L= 170 mm  
11,0 mm L= 200 mm  
13,0 mm L= 230 mm  
19,0 mm L= 230 mm

Beställningsvara



## OX-serien - Långa venturimunstycken i Tungsten Carbide med hölje av gummi

**NX40**  
**NX60**  
**NX80**  
**NX95**  
**NX110**  
**NX125**

6,3 mm L= 135 mm  
8,0 mm L= 145 mm  
9,5 mm L= 170 mm  
11,0 mm L= 200 mm  
13,0 mm L= 230 mm  
19,0 mm L= 230 mm

Beställningsvara



## NX-serien - Korta venturimunstycken i Tungsten Carbide med hölje av aluminium

**NX40**  
**NX60**  
**NX80**  
**NX95**  
**NX110**  
**NX125**

4,8 mm L= 84 mm  
6,3 mm L= 84 mm  
8,0 mm L= 84 mm  
9,5 mm L= 84 mm  
11,0 mm L= 84 mm  
13,0 mm L= 84 mm

Beställningsvara



## "Super Venturi Nozzle" även "saber blästermunstycke"...

Insats: Komposit av kiselnitrid och andra utvecklade material  
Hölje: Anodiserad aluminium på uretankärna  
Längd: 37 cm  
Utv diameter: 5 cm  
Vikt: 1,3 kg  
10 mm = 946,6 g  
12,5 mm = 975,6 g

**BJ25464F**  
**BJ24243H**



# BLÄSTERMUNSTYCKEN



**Vinklade munstycken** i Tungsten Carbide finns i en mängd olika utföranden.  
Kontakta **norclean** för mer information.

1. Bananböj
2. Vinkelböj

**1538**  
**1526**



**Blästermunstycke** dubbelventuri 12,7 mm  
dubbelventuri 9,5 mm

**2812583**  
**2812563**



**UX-serien** - Venturimunstycken insticks i Tungsten Carbide med hölje av aluminium. För att fästa direkt i blästerslangen.

- 8,0 mm L= 115 mm Slang D= 25 mm
- 9,5 mm L= 115 mm Slang D= 25 mm
- 8,0 mm L= 115 mm Slang D= 32 mm
- 9,5 mm L= 115 mm Slang D= 32 mm

**UX8025**  
**UX9525**  
**UX8032**  
**UX9532**



## NY - serien

- 3,2 mm L=45 mm Gänga = ¼ NPT
- 4,8 mm L=45 mm Gänga = ¼ NPT
- 6,3 mm L=45 mm Gänga = ¼ NPT
- 8,0 mm L=45 mm Gänga = ¼ NPT
- 9,5 mm L=45 mm Gänga = ¼ NPT
- 13,0 mm L=45 mm Gänga = ¼ NPT

**NY30**  
**NY40**  
**NY60**  
**NY80**  
**NY95**  
**NY125**



**Korta blästermunstycken** i Boron Carbide med hölje av aluminium.

- 3,0 mm L=45 mm Gänga= ¼ NPT
- 4,0 mm L=45 mm Gänga= ¼ NPT
- 6,0 mm L=45 mm Gänga= ¼ NPT
- 8,0 mm L=45 mm Gänga= ¼ NPT

**400671**  
**400681**  
**400691**  
**400701**

## Blästermunstycke 2"

1904536  
1904536  
1909064  
1909063

gänga vinkel 3° 4,8 mm  
gänga 45° 1x9,5 mm  
gänga 90° 1x9,5 mm  
gänga 90° 3x9,5 mm



1924523

Blästermunstycke 3/4" gänga vinkel 3° 3,2 mm



Långa venturimunstycken i Tungsten Carbide med hölje av aluminium.

1500019  
1500018

9,5 mm L= 100 mm Gänga=3/4 NPT  
8 mm L= 80 mm



130784

Adapter utv. munstycksgänga 50  
inv. rörgänga 1 1/4"



15230005

Blästermunstycke  
bredstråle 25/2 BC inkl. adapter



# BLÄSTERMUNSTYCKEN



## Våt-/Fuktblästertillsats

Våttillsats för normal blästring ger mindre dammbildning samt reducering av gnistbildning vid blästring.

040700

exkl. blästermunstycke



## Våt-/Fuktblästertillsats

Våttillsats för blästring med ARMEX

15070010

exkl. blästermunstycke



## Våt-/Fuktblästertillsats

Våttillsats för normal blästring ger mindre dammbildning samt reducering av gnistbildning vid blästring.

15070020

exkl. blästermunstycke



## Komplett slangpaket med vakuumblästerhuvud

- För engångsblästermedel. Anslut sugslangen till en **norclean** industrisugare och blästerslangen till en mindre blästerapparat.

010420,2



- Vakuumblästerhuvud SIN

010420



Venturirör SP80-12

010422



Borst Flat SP80-13 lång

010424

# BLÄSTERMUNSTYCKEN

010486 Borst flat small kort



---

010431 Borst SP80-13B



---

010430 Borst SP80-13A



---

010437 Gummihylsa SP80-15



---

010435 Gummihållare SP80-14



# BLÄSTERMUNSTYCKEN



Vakuumblästerhuvud GRI

1550000,1



Vakuumblästerhus

15500000



Blästermunstycke

15500001



Innertub vakuumbl.

15500003



Borsthållare flat

15500004



Borste flat

15500005



Borst yttre hörna

15500007



15500009 Borst inner hörna



15500005L Borste flat Lång



15500006 Borsthållare ytter



15500008 Borsthållare inner



15500010 Innertub vakuumb.



15500011 Borsthållare klämma



# BLÄSTERMUNSTYCKEN



## Rundblästermunstycke

Blästermunstycke 35-60 mm  
Hårdmetallkon


1554  
1553



## Rundblästermunstycke max 5 bar


Blästermunstycke 13-35 mm kompl 250 mm lans med adaptermunstycke 3/4" gänga  
Adaptermunstycke 3/4" gänga för lans  
Blästermunstycke inv gänga M10  
Lans 250 mm M10  
Lans 500 mm M10  
Lans 750 mm M10  
Lans 1000 mm M10  
Adaptermunstycke 2" gänga för lans M10

50000  
50004  
50005  
50006  
50007  
50008  
50009  
50015




## Tube Blast

503100



## Repsats

5031001,1

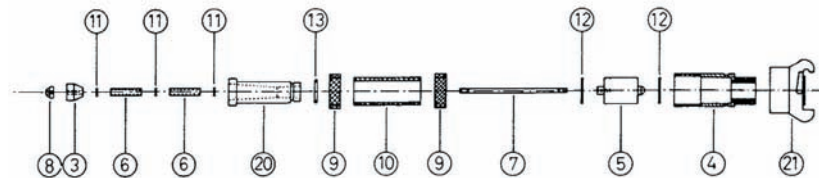

## Rotoblast för rör 200 - 890 mm exkl. munstycke

24900050


## Ejektorpistol kropp 110

- 2000** Komplet pistol med munstycke i boron carbide carbide.
- 2001** Komplet pistol med keramiskt munstycke.



## Ejektorpistol kropp

- 1978** Nr 1 Pistol kropp 110  
**1977** Nr 3 Sandanslutning 110  
**1975** Nr 4 Inexskruv 110  
**1980** Nr 8 Nylonmutter  
**1976** Nr 2 Luftmunstycke 4,0 mm  
**1993** Nr 2 Luftmunstycke 4,5 mm  
**1994** Nr 2 Luftmunstycke 5,0 mm
- 1982** Nr 5 Neoprenring  
**08008636** Nr 6 Försatshylsa 6,0 mm  
**1588** Nr 6 Försatshylsa 8,0 mm  
**1991** Nr 6 Försatshylsa 10,0 mm  
**102235** Nr 7 Munstycke i boron carbide 4,0 mm  
**102236** Nr 7 Munstycke i boron carbide 6,0 mm  
**1585** Nr 7 Munstycke i boron carbide 8,0 mm  
**1585** Nr 7 Munstycke i boron carbide 10,0 mm
- 1986** Nr 9 Gummihylsa  
**100198** Nr 10 Keramiskt munstycke 6,0 mm  
**1985** Nr 10 Keramiskt munstycke 8,0 mm  
**101175** Nr 10 Keramiskt munstycke 10,0 mm

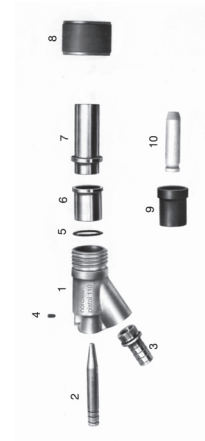

## Ejektorpistol kropp Fox 10/50

- 1973** Nr 1 Manöverhandtag  
**1979** Nr 3 Pistol kropp Vixen  
**1972** Nr 5 Plastrmutter  
**1989** Nr 2 Luftmunstycke

## Samtliga Nr 4

- 1974** Blästermunstycke 8 mm tungsten  
**1987** Blästermunstycke 4 mm tungsten  
**1988** Blästermunstycke 6 mm tungsten



# BLÄSTERMUNSTYCKEN



**Blästerpistol** RS2000 7,9/4 mm höger  
Hållare RS2000 Blästermunstycke 12,7 mm  
6,4 -9,5 mm

Hållare RS2000 blästermunstycke  
Pistolropp RS2000 vänster hand  
Skruv RS2000 Pistolropp  
Skruv RS2000 Luftmunstycke  
Slanganslutning set RS2000

**Blästermunstycke:**

- 6,4 mm
- 7,9 mm
- 9,5 mm
- 12,7 mm

**Luftmunstycke:**

- 3,4 mm
- 4,0 mm
- 4,8 mm
- 6,4 mm

2939967  
130028

130017  
1300008  
130011  
130117  
130030

1175840  
1175850  
1175860  
1175880

1730721  
1730725  
1730731  
1730741

**NYHET**



---

**SBM munstycke**

2004

**Tillval:**

trähandtag

---

---

---

010590  
3531  
010596,1  
010597  
130707

**Belysning** - hölje av gummi 24 V 20 W  
Mycket slitstark konstruerad för tuffa miljöer.  
Blästerbelysning  
Glas 50-pack  
Glödlampa 24 V 20 W 5-pack  
Lampsockel  
Lamphållare fjäder



600095  
600099  
600096

**Belysning** - hölje av gummi 24 V 100 W  
Mycket slitstark konstruerad för tuffa miljöer.

Blästerbelysning med 5 m kabel  
Blästerbelysning med 25 m kabel  
Glödlampa 24 V 100 W



36178

**Transformator** 220-12 V kapslad



8100

**Transformator** 220-24 V kapslad



64240017

**Transformator** 220-24 V 1000VA 2 uttag

1949324

**Kontakt 2-polig** hane för kabel



600102

**Transformator** 220-24 V kapslad kan stå inne i blästerutrymmen

1949324

**Kontakt 2-polig** hane för kabel



3590  
NOB1263  
NOB1262  
3596  
3597

Förlängningskabel med kontakter 20 m  
Kontakt hona  
Kontakt hane  
Kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Kabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> vid längder över 30 m



# FJÄRRSTYRNING



## Pneumatisk fjärrmanöver 2-lines

Repsats  
Slangnippel med mutter invändig gänga 3/16x1/4"  
Slangnippel med mutter invändig gänga 3/16x1/4"

2263002  
226300299  
7916  
7917



## Pneumatisk fjärrmanöver 2-lines

Repsats 010582  
Slangnippel med mutter invändig gänga 3/16x1/4"  
Slangnippel med mutter invändig gänga 3/16x1/4"

Säkerhetsspärr

010582  
7002  
7916  
7917  
226300108



## Elektrisk fjärrmanöver

Kontakt

Säkerhetsspärr

NOB2020  
NOB2012  
NOB2004



## Elektriska fjärrmanövrar m. två funktioner - blästermedel och luft

Manöverhandtag utan belysningsuttag  
Manöverhandtag med belysningsuttag  
Reparationssats för 010560, 010562

- Pos 0 - Allt avstängt
- Pos 1 - Endast tryckluft
- Pos 2 - Tryckluft och blästermedel

010560  
010562  
7000



## Manöverhandtag elektriskt

010581

**8150**      **Manöverbox** elektropneumatisk för styrning av media / luft.  
Styrning se nedan 010560 och 010562



**8151**      **Manöverbox för Blästerapparat 24V**  
Elektrisk av & på




**2243210**      **Fotpedal pneumatisk, metall**



**3815**      **Fotpedal pneumatisk, plast**

**3815,1**      Säkerhetsspärr



**25151160**      **Kabel polyuretan 3\*1,5**  
orange  
Mycket hög slitstyrka.



**3606**      **Dödmansgrepp**



**norcleans trådlösa fjärrkontroll** med inbyggt dödmansgrepp, för samtliga på marknaden förekommande blästerapparater.

- Räckvidd 200 - 300 m
- Frekvens 433 MHz



Komplett med luftbox  
Komplett utan luftbox  
Manöversändare  
Huvudbox  
Laddare  
Luftbox  
Dödmansgreppslock

85000  
85004  
85005  
85006  
85007  
85008  
85009

---

## Kontakt 2-polig



USA-kontakt hane 2-polig  
USA-kontakt hona 2-polig

4340006  
4340071

---

## Kontakt 4-polig



Kontakt hane för kabel  
Kontakt hona för kabel  
Chassi hona

NOB1262  
NOB1263  
4456158



## Klokoppling slanghals

1716	10,0 mm
1717	12,5 mm
1718	20,0 mm
1719	25,0 mm
1720	32,0 mm
1754	Packning



## Klokoppling utvändig gänga

1721	10,0 mm
1728	12,5 mm
1722	20,0 mm
1723	25,0 mm
1754	Packning



## Klokoppling invändig gänga

1725	10,0 mm
1724	12,5 mm
1726	20,0 mm
1727	25,0 mm
1754	Packning



## Snabbkoppling

2761	Hona för slang 1/4"
2771	Hane för slang 1/4"
2701	Hona gänga 1/4"
2711	Hane gänga 1/4"



## Cejnkoppling - snabbkoppling för andningsluft

- Flödeskapacitet: 1600 l/min Delta-P 0,5 bar
- Max arbetstryck: 35 bar
- Material: Koppling - förnicklad mässing
- Egenskaper: Enhandsmanövrering vid koppling. Inbyggd säkerhet mot ofrivillig isärkoppling

3415202	Hane invändig gänga 1/4"
3415004	Hane för slang 3/8"
3411154	Hona utvändig gänga 3/8"
3411004	Hona för slang 3/8"
3415152	Hane utvändig gänga 1/4"



# KOPPLINGAR



## Hållare för blästermunstycke i aluminium

1"  
1 1/4"

1509  
1510

Skruv för blästerslang

7915



## Hållare för blästermunstycke i nylon

3/4"  
1"  
1 1/4"

1628  
1629  
1630

Skruv för blästerslang

7915



## Hållare för blästermunstycke i aluminium

33 mm fin gänga  
27 mm fin gänga  
1" slangfäste utvändig fin gänga

040612  
OX1030  
OX1006



## Klokopplingar i metall

1"  
1 1/4"  
54 mm 1 1/2"  
60 mm 1 1/2"

1765  
1764  
1766  
1767

Skruv för blästerslang  
Packning

7915  
050040,1



## Klokoppling i nylon

3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"

1623  
1624  
1625  
1626

Skruv för blästerslang  
Packning

7915  
Se sid.



## Klokopplingar i metall invändig gänga

1 1/4"  
1 1/2"  
2"

1762  
1768  
050008

Packning  
10-pack packning

Se sid.



## Klokoppling i nylon invändig gänga

1 1/4"

1631

Packning  
10-pack packning

1621,1

# KOPPLINGAR

## Koppling blästerslang med invändig gänga

<b>7905</b>	1" invändig gänga 1"
<b>7901</b>	1 1/4" invändig gänga 1 1/4"
<b>7906</b>	1 1/4" invändig gänga 1 1/2"
<b>7915</b>	Skruv för blästerslang



<b>057014</b>	<b>Storz 66</b> för tryckluft
<b>057016</b>	
<b>057050</b>	För slang 1 1/2"
	För slang 2"
	Packning för storz 66



## Storz 66 för tryckluft

<b>057040</b>	För utvändig gänga 1 1/2"
<b>057044</b>	För utvändig gänga 2"
<b>057050</b>	Packning för storz 66

## Storz 66 för tryckluft

<b>057030</b>	För invändig gänga 1 1/2"
<b>057034</b>	För invändig gänga 2"
<b>057050</b>	Packning för storz 66



<b>1621,1</b>	Packning för 1625, 1626, 1631 10-pack
<b>1622,1</b>	Packning för 1623, 1624 10-pack
<b>050040,1</b>	Packning för 1765, 1764, 1766, 1768, 1762, 1768, 050008 10-pack



<b>354511</b>	<b>Packning</b> mellan blandarrör och klokoppling 1768
---------------	--



<b>010851</b>	<b>Gummiring</b> SU17-5, Packning mellan blandarrör och klokoppling 050008
---------------	--



<b>OX1023</b>	<b>Packning</b> mellan hållare & blästermunstycke
---------------	---



# SLANGKLÄMMOR

## Slangklämma



9-12 mm  
11-16 mm  
13-20 mm  
16-22 mm  
18-25 mm  
22-30 mm  
25-35 mm  
30-40 mm  
35-50 mm  
40-55 mm  
45-60 mm  
60-80 mm  
90-120 mm

8001  
8002  
8003  
8004  
8005  
8006  
8007  
8008  
8009  
8010  
8011  
8013  
8014

## Slangklämma Supra



23-25mm  
27-29mm  
29-31mm  
31-34mm  
37-40mm  
40-43mm  
47-51mm

13902325  
13902729  
13902931  
13903134  
13903740  
13904043  
13904751

## Pressluftsklämma



20-29 mm  
28-34 mm  
32-40 mm  
39-18 mm  
48-60 mm  
60-76 mm

1749  
1750  
1751  
1752  
1753  
1748

## Pariklämma



50 mm  
65 mm  
80 mm  
90 mm  
100 mm  
120 mm

1738  
1739  
1742  
1743  
1744  
1746

## Slangklämma Jet



51 mm  
63 mm  
76 mm  
102 mm

8210  
8211  
8212  
8209

## Sprint till klokoppling



1770

## Slanglås-Whipchek

För slangdimension:  
10-32 mm  
38-76 mm

2181331  
2183871



## Evakueringsejektor - luftkanon rökgas- & ventilationsejektorer för industri och offshore.

2502  
2513  
2524  
2536  
2548

### Utsugen luftmängd :

- 26 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=125 mm
- 47 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=153 mm
- 51 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=205 mm
- 65 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=305 mm
- 103 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=355 mm



## Ventilationsejektorer - klassningsgodkända för explosiva gaser. Antistatiska

2524A  
2536A  
2548A

### Utsugen luftmängd :

- 51 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=205 mm
- 65 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=305 mm
- 103 m<sup>3</sup>/min vid 7 bar D=355 mm



151204

Filtersäck m. dragkedja  
6000 m<sup>3</sup>/h



Ventilationsslang för utsug av rök, damm och partiklar ex. vid blåstring inne i trånga utrymmen och då i kombination med **norclean** ventilationsejektorer.  
Slangen är vinylbelagd glasfiberväv med vinylklädd stålspiral. Arbetsområde -20 C till +100 C intermittert till +120 C.  
Levereras i 6-meters nätförpackade längder.  
Norm för typgodkännande 1232/78



3448  
3449  
3450  
3453  
1025030

L=6000 mm D=150 mm för 2524  
L=6000 mm D=254 mm för 2536  
L=6000 mm D=318 mm för 2548  
L=6000 mm D=102 mm för 2513  
Sugslang D=63 mm för 2501 /m

# MOBIL VENTILATION

## Metallejektor


2540

Underhållsfritt alternativ till fläktar och blåsutrustning. Airmover AM 125 använder en liten mängd tryckluft för att evakuera ut många gånger större luftmängd än den matas med.

Lämplig för gas, ånga, damm eller andra typer av lågdensitetsprodukter.

Vid renblåsning eller torkningsapplikationer är AM 125 mycket effektiv eftersom stora mängder luft produceras genom att utrustningen drar med sig atmosfärluft. Utgående luftmängd kan bli upp till 40 ggr större än matningsmängd beroende på applikation.

Airmover AM 125 är tryckluftsdreven, har inga rörliga delar och kräver normalt inget underhåll.

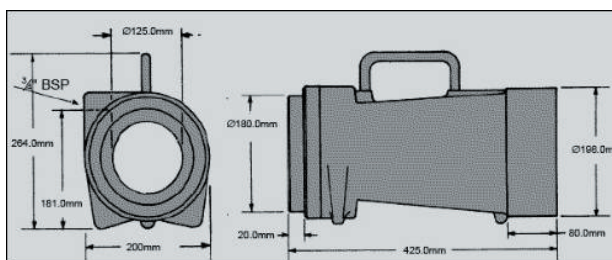

## Evakueringsejektor metall

254100  
251000  
251200  
259200

Tillverkade av galvaniserat stål  
Inloppshylsa av aluminium gjuten i ett stycke  
Diffusör av kraftigt galvaniserat stål  
Statisk jordfläta fäst på bottenflänsen  
Flerinloppskanal

### ALLMÄN BESKRIVNING

Dessa ventilationsejektorer är en perfekt lösning för ventilering eller evakuering av farliga och explosiva ångor från tankar förutom en mängd andra användningsområden. Ventilationsejektorn kan även användas till att kyla ner den omgivande luften för såväl maskinell utrustning som personal. Den arbetar på så vis att den tar tryckluft (från en kompressor) och skapar en venturiefekt, som resulterar i insug av stora mängder luft genom sockeln.

Max tryckluft: 9,65 bar.



## Ventilator

<b>151201</b>	Ventilator exkl filtersäck 6000 m <sup>3</sup> /h 90 mm VP
<b>151202</b>	Ventilator exkl filtersäck 6000 m <sup>3</sup> /h 90mm VP
<b>151203</b>	Ventilator inkl filtersäck 6000 m <sup>3</sup> /h 90 mm VP komplett
<b>151204</b>	Filtersäck med dragkedja 6000 m <sup>3</sup> /h
<b>151210</b>	Färgfälla Box 1x1 m för art nr 151202 samt 151222
<b>151220</b>	Ventilator som 151201 m/ram samt hjul
<b>151222</b>	Ventilator som 151202 m/ram samt hjul



---

## Mobilt Filter

### Egenskaper

- Automatiskt rengöringssystem för filterpatronerna
- Inbyggd preseparator
- Ljuddämpare på ventilatorns utlopp
- Enkel dammutmatning med butterflyventiler och avfallspåsar
- Indikation på filterpatronernas kondition

### Model

### Kapacitet

<b>40701001</b>	P2/23/RD74/M	3.000 m <sup>3</sup> /h
<b>40700001</b>	P4/23/MEC451/M	6.000 m <sup>3</sup> /h
<b>40701002</b>	P6/23/FQ501/M	9.000 m <sup>3</sup> /h
<b>40701003</b>	P8/23/FR502-2/M	12.000 m <sup>3</sup> /h

Patronfilter



---

## Filterbox

### Kapacitet:

Från 1300 m<sup>3</sup> till 4500 m<sup>3</sup>  
0,55 kW till 2,2 kW  
1-fas och 3-fas

Patronfilter




# VENTILATION

## SBM Filter - ett automatiskt tryckluftrensats patronfilter med fristående fläktar.

Det ingår även ett elskåp med mukstart, huvudbrytare och överströmskydd i vår leverans.

Filterpatronen är uppbyggd av en veckad polyesterduk runt en perforerad stålcylder och är försedd med fästfläns och ett venturirör i toppen på patronen. De tål värme 80°C, i specialutförande 125°C. Filterytan är 20 m<sup>2</sup>/patron, längd 1200 mm.



Med den separata automatikutrustningen kan man justera pulsintervallet mellan rensningen av varje patron. Den separata automatikenheten är även utrustad med en efterblåsningfunktion. Denna fungerar på så vis, att när fläkten stannar, så körs renblåsningen ytterligare 5-10 omgångar (förinställt 5 ggr).

Tack vare den effektiva rensningen kan filtret belastas högt med bibehållet effektiv filtrering samtidigt som tryckfall och energiåtgång kan hållas på en låg nivå.

8-9000 m<sup>3</sup>/h

14-16000 m<sup>3</sup>/h

20-22000 m<sup>3</sup>/h

30-35000 m<sup>3</sup>/h

NC689,1  
NC91416,1  
NC152072,1  
NC213035,1

---

## FilterMax C 25

N25

Komplett enhet med 3-fasfläkt och styrning för filterrensning - 1800-3000 m<sup>3</sup>/h



FilterMax C25 är lätt att installera tack vare den inbyggda fläkten. Enheten har utmärkta filtreringsegenskaper med lågt driftstryck och hög filtreringsgrad för mindre blästerhallar.

Filtret är utrustat med ett inbyggt, dörrmonterat styrsystem, som underlättar vid service och drift. Kontrollenheten dP (tillval) utnyttjar tryckluften effektivt för rengöring.

FilterMax C25 med sin integrerade och moderna design utgör den mest effektiva totallösningen på marknaden idag. Med den nya och förbättrade patrondesignen hos FilterMax C25 tar FilterMax-familjens filtreringsteknik ett steg framåt. Med den nya FilterMax-patronen på 12 m<sup>2</sup> får enheten en hög kapacitet och ett betydligt bättre pris-/prestandaförhållande.



## SIGG/NIC patronfilter för specialblästerarbeten

Denna mycket effektiva dammavskiljare arbetar på så sätt, att det under blästringförloppet bildas ett undertryck i skåpet, som ger blästeroperatören goda siktförhållanden. Genom ett inbyggt spjäll kan avsugningseffekten ställas in steglöst och anpassas till olika blästermedel. Den dammbemängda luften leds först in i en föravskiljare för att renas där. Här avskiljs större dammpartiklar, som faller ner i dammbehållaren. Återstoden av dammet leds vidare till filterpatronerna, där en effektiv avskiljning sker. Den renade luften strömmar ut upptill genom ljuddämparen och kan återföras till arbetslokalen.


- Hög renhetsgrad även vid avskiljning av fint damm
- Filtrerad luft kan recirkuleras
- Automatisk filterrensning
- Vibrationsfri, jämn gång
- Stor filteryta med patronfilter
- Lämplig för alla typer av blästermedel
- Alla filterenheter är som standard försedda med ljuddämpare

### Filterrensning

Reningen av filterpatronerna sker automatiskt med en tryckluftsstöt. För detta ändamål finns inbyggt en tryckluftstank i filterdelen. En magnetventil ombesörjer dessa tryckluftsstötar. Reningsintervallerna styrs av en Siemens PLC.

### Ljuddämpare

Den avtagbara överdelen till dammavskiljaren är klädd med ljuddämparmaterial. I denna del sitter även elmotorn med fläkthjulet inbyggda. När ljuddämparen tas bort, är filterenheten lätt åtkomlig för servicearbete. För att reducera trycket har enheten en inbyggd tryckreduceringsventil. Utblåstryck 4 bar.



# TIPS



Micro blästerventil  
 Dekompressionsventil  
 Popup-ventil  
 O-ring 100-200 I Blk  
 Manöverhandtag  
 Kran för luft 1 1/4"  
 Backventil 1 1/4"  
 Kran för luft 1 1/4"  
 Ventil huvudluft AP

8110,1  
 010302  
 NOB1086  
 NOB1087  
 010582  
 9540  
 7900  
 9540  
 21230000



## Personligt skydd komplett set

overaller finns i stl  
 48  
 50  
 52  
 56  
 58  
 60  
 62  
 64


19900,48  
 19900,50  
 19900,52  
 19900,54  
 19900,56  
 19900,58  
 19900,60  
 19900,64

OBS! Värmerör ingår ej!




Konisk hårdmetall  
 Blästermunstycke rör  
 Blästerslang 19x27  
 Klokoppling bläster  
 Slangfäste utvändigt

1553  
 1554  
 1712  
 1768  
 OX1006



Blästermunstycke  
 Hållare nylon 39 mm  
 Dödmansgrepp fjärr  
 Snabbkoppling hona  
 Snabbkoppling hane  
 Slang manöver 2 lines  
 Klokoppling nylon


SX60  
 1629  
 010580  
 1780  
 1789  
 96982  
 1624



Blästermunstycke  
 Slangfäste utvändigt  
 Blästermunstycke 6,3 mm  
 Blästerslang 13x27  
 Hållare fingänga 27

SX60  
 OX1006  
 NY60  
 NS1013  
 OX1030

11511000 **Blästertejp** 50 mm 20 m svart 0,3 mm  
11511001 **Blästertejp** 50 mm 30 m svart 0,5 mm



---

101 **PMB Blast Tape 1"**  
102 **PMB Blast Tape 2"**

- Tjocklek 1,06 mm, vid häftning 0,86 N/m<sup>2</sup>



---

**Mb100** **Avskiljare** damm  
Big Bag



# Service & Demonstrationer

**TIPS!** Vid tecknande av serviceavtal får Ni längre garantitid på våra produkter exklusive slitagerelaterade produkter.

Kontakta oss på 0340-465 00 för mer information.

För att Er norclean-produkt ska fungera så problemfritt som möjligt, bör den få en serviceomgång av en **norclean**-tekniker minst 1 gång per år.

**Som kund får Ni följande till en mycket låg kostnad:**

- Resor för **norcleans** servicetekniker till och från Er anläggning
- Arbetskostnad

Följande delar kontrolleras och funktionstestas:

## Sugare

Motorer - eldrivna sugare  
Ejektorer - tryckluftsdryva sugare  
Ljuddämparmaterial  
Packningar  
Behållare & slanganslutningar  
Sugslangar & kopplingar  
Golvmunstycken - hjul/borst/gummiläppar  
Filter (hela funktionsdugliga)  
Trallor - hjul & tippfunktioner  
Ventiler & tryckluftsmatningar  
Elkablar & kontakter  
Vakuumsäthet (slangar - rörsystem)

## Bläster

Blästerfilter  
Ventilator  
Blästermedelsventiler  
Dekompressions- & huvudluftventiler  
Täthet  
Popup  
Slangar & munstycken  
Transportband  
Elevator  
Reningsverk

Kontakta oss på **norclean** för offert på serviceavtal, så kan vi garantera Er en lång och problemfri livslängd på Er **norclean**-utrustning.

**norcleans** väl utbyggda serviceteam erbjuder service av alla våra produkter med jämna intervaller. Det är största vikt, att såväl sugare som blästerutrustningar hålls i topptrim för att minimera produktionsstopp och optimera kapaciteter och verkningsgrader.

**norclean** ställer upp med kostnadsfria demonstrationer  
**Efter vårt besök lämnar vi en professionell lösning till Er**



Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:



Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:

**norclean**



**för renare och säkrare arbetsmiljö**

**SE-432 91 VARBERG Tel:0340-46500 Fax:0340-41250**

**E-mail [norclean@ncg.se](mailto:norclean@ncg.se) [www.norclean.se](http://www.norclean.se)**

